UPS Power Core Czysty Sinus

500W/800VA | 800W/1200VA | 1000W/1500VA | 1200W/2000VA

Karta produktu



Zasilacz UPS line-interactive z czystą falą sinusoidalną

System Boost&Buck AVR do stabilizacji napięcia

3 tryby ładowania baterii

Kompatybilny z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi

Fizyczny przycisk wyciszenia

Ładowanie w trybie wyłączonym

Wyświetlacz LCD

Możliwość wymiany bezpiecznika bez naruszania plomby gwarancyjnej

Specyfikacja				
SKU	UPSLPPC500	UPSLPPC800	UPSLPPC1000	UPSLPPC1200
EAN	5904326376601	5904326376618	5904326376625	5904326376632
Pojemność (VA/W)	800 / 500	1200 / 800	1500 / 1000	2000 / 1200
Dane wejściowe				
Nominalne napięcie wejściowe	230 VAC			
Zakres napięcia	155 - 285 VAC			
Zakres częstotliwości pracy	50 Hz			
Dane wyjściowe				
Napięcie wyjściowe	230 VAC			
Regulacja napięcia AC (tryb bateryjny)	±10%			
Zakres częstotliwości (tryb bateryjny)	50 Hz ± 1 Hz			
Czas przełączenia	Średnio <4ms, 10ms Max.			
Kształt sinusa	Czysty Sinus			
Bateria				
Napięcie baterii	12V DC	12V DC	12V DC	24V DC
Poziomy ładowania	Low: 3-6A Medium: 7-9A High: 11-14A	Low: 4-7A Medium: 8-11A High: 15-19A	Low: 4-7A Medium: 8-11A High: 15-19A	Low: 3-6A Medium: 7-9A High: 11-14A
Wskaźniki				
Wyświetlacz LCD	Tryb AC, tryb baterii, poziom obciążenia, poziom baterii, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, przeciążenie, błąd, niski poziom baterii			
Zabezpieczenia				
Rodzaje zabezpieczeń	Zabezpieczenie przed przeciążeniem, przegrzaniem, przeładowaniem i rozładowaniem, zwarciem, odwrotnym podłączeniem akumulatora			
Alarm				
Tryb baterii	Dźwięk co 30 sekund			
Niski poziom naładowania baterii	Dźwięk co sekundę			
Przeciążenie	**Zasilanie sieciowe** • dźwięk co 1 sekundę		**Zasilanie bateryjne** • gdy obciążenie jest powyżej 120%, UPS wydaje dźwięk co 1 sekundę przez 30 sekund, następnie automatycznie się wyłączy. • gdy obciążenie jest powyżej 150%, zasilanie urządzeń zostanie odłączone, UPS będzie wydawał dźwięk przez 20 sekund, następnie się wyłączy.	
Przegrzanie	**Zasilanie sieciowe** • dźwięk co 1 sekundę		**Zasilanie bateryjne** • zasilanie urządzeń zostanie odłączone, UPS będzie wydawał dźwięk przez 20 sekund, następnie się wyłączy.	
Zwarcie	**Zasilanie sieciowe** • zasilanie zostanie natychmiast odłączone		**Zasilanie bateryjne** • zasilanie urządzeń zostanie odłączone, UPS będzie wydawał dźwięk przez 20 sekund, następnie się wyłączy.	
Środowisko pracy				
Wilgotność	10 - 90 % RH -5 - +40°C (bez kondensacji)			
Poziom IP	IP 20			
Poziom hałasu	Poniżej 55dB			
Wymiary i waga				
Wymiary	160x240x390			
Waga netto (kg)	7,8	9	10,1	10,6

Wyświetlacz

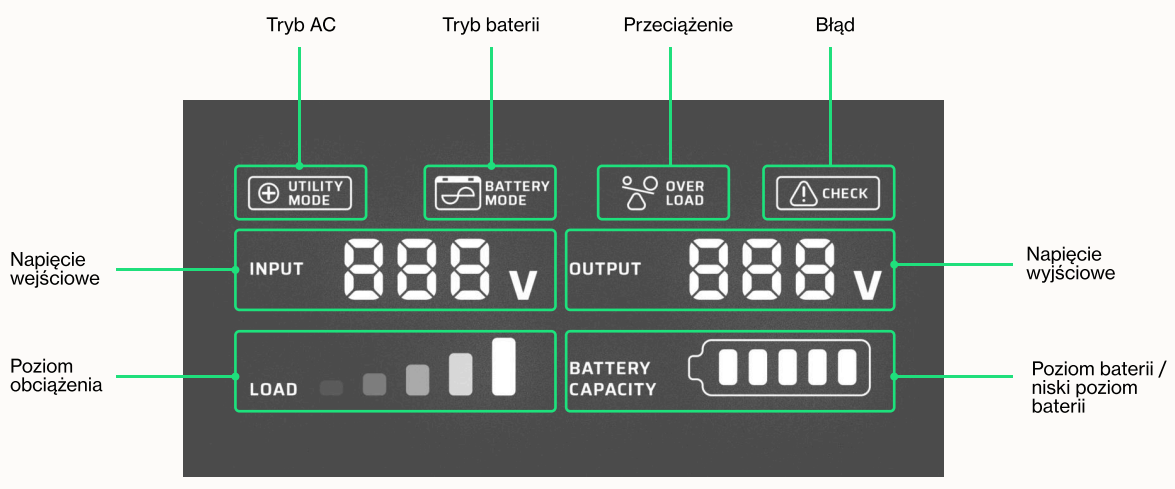

Rzuty produktu z wymiarami

