

- Pełne zarządzanie kablami
- 80 PLUS® Platinum certyfikat
- Wysokiej jakości japońskie kondensatory zapewniające minimalny poziom szumów
- Wysokiej jakości obudowa z niecodziennym grillem - wentylatora

Seria Chieftonic PowerPlay opiera się na sukcesie renomowanej jakości Chieftec oraz doświadczeniu w dziedzinie zasilaczy i oferuje atrakcyjne połączenie najlepszych specyfikacji takich jak 80 PLUS® Gold (550W, 650W, 750W) oraz 80 PLUS® Platinum (850W, 1050W). Wysokiej jakości japońskie kondensatory zapewniające minimalny hałas i przyciągający wzrok niecodzienny grill - wentylatora, oferują w ten sposób produkt najwyższej jakości.

Zasilacze te są zainstalowane w solidnej obudowie i posiadają zaledwie 160mm głębokości. Dzięki temu łatwo pasują do każdej wnęki zasilania w formacie ATX V12 i pozostawiają wystarczająco dużo miejsca na eleganckie zarządzanie kablami.

To połączenie sprawności, wydajności i designu sprawia, że seria Chieftonic PowerPlay jest zaliczana do pierwszorzędnej klasy zasilaczy, która słusznie znajduje się w asortymencie Chieftonic.



Dane techniczne

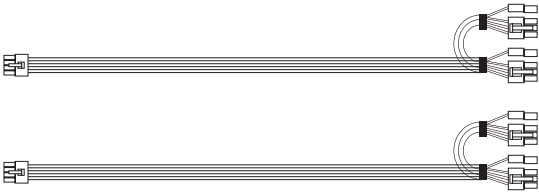
Model	PowerPlay 850W
Numer artykułu	GPU-850FC
EAN code	0753263076090
Waga (Netto/Brutto)	3,41 kg / 3,82 kg
Standard	ATX 12V
Typ obudowy	PS II
Sprawność	80 PLUS® Platinum
PFC	Aktywne PFC
Wentylator	140mm, bardzo cichy
Wymiary (gł.x szer.x wys.)	160mm x 150mm x 86mm
Bezpieczeństwo	AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie termiczne) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie pod napięciem) Praca bez obciążenia
Gwarancja	60 miesięcy

Dane wyjściowe

PowerPlay 850W	Prąd zmienny na wejściu	100-240V 47-63Hz 12.0A				
	Prąd stały	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	20.0A	20.0A	70.83A	0.3A	3.0A
	Max. moc	100W		849.96W	3.6W	15W
		850W				

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftonic® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kable	Połączenia	Długość (mm)
	24 PIN (20+4)	1	600
	8 PIN PCI-E (6+2)	4	2x 600/150
	8 PIN PCI-E (6+2)	2	2x 600
	8 PIN EPS / 8 PIN EPS (4+4)	2	700/150
	SATA	9	3x 800/150/150
	MOLEX	3	700/150/150/150
	FDD	1	

Certyfikaty



* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftonic® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.