

acar F5 POWER



Kod producenta oraz EAN:

W2289	5904743405304	czarny 1,5m 16A
-------	---------------	-----------------

- 5 GNAZD SIECIOWYCH 16A Z UZIEMIENIEM**
- NOWOŚĆ** WZMOCNIONY, ODPORNY NA UDARY PRĄDOWE DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY
- 16A NOWOŚĆ** ZWIĘKSZONY PRĄD OBCIĄŻENIA URZĄDZENIA
- NOWOŚĆ** OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA WSZYSTKICH LINII ZASILANIA
- NOWOŚĆ** SYGNALIZACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPięCIOWEJ
- NOWOŚĆ** WARYSTORY ZABEZPIECZONE TERMICZNIE
- GNAZDA BEZPIECZNE DLA DZIECI
- BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY
- KOLOR: CZARNY
- DŁUGOŚĆ KABLA: 1,5m
- WTYCZKA: KĄTOWA
- UCHWYTY MOCUJĄCE W STANDARDZIE



5 GNAZD SIECIOWYCH Z UZIEMIENIEM
Z PRZESŁONAMI DLA OCHRONY PRZED PORĄŻENIEM



WARYSTORY
ZABEZPIECZONE TERMICZNIE


WZMOCNIONA OCHRONA
PRZECIWPRZEPięCIOWA
WSZYSTKICH LINII ZASILANIA

ZWŁOCZNY BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY

SYGNALIZACJA OCHRONY
PRZECIWPRZEPięCIOWEJ

WZMOCNIONY, ODPORNY
NA UDARY PRĄDOWE DWUBIEGUNOWY
PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY

WYSOKIEJ JAKOŚCI
KABEL ZASILAJĄCY
H05VV-F 3x1,5mm²

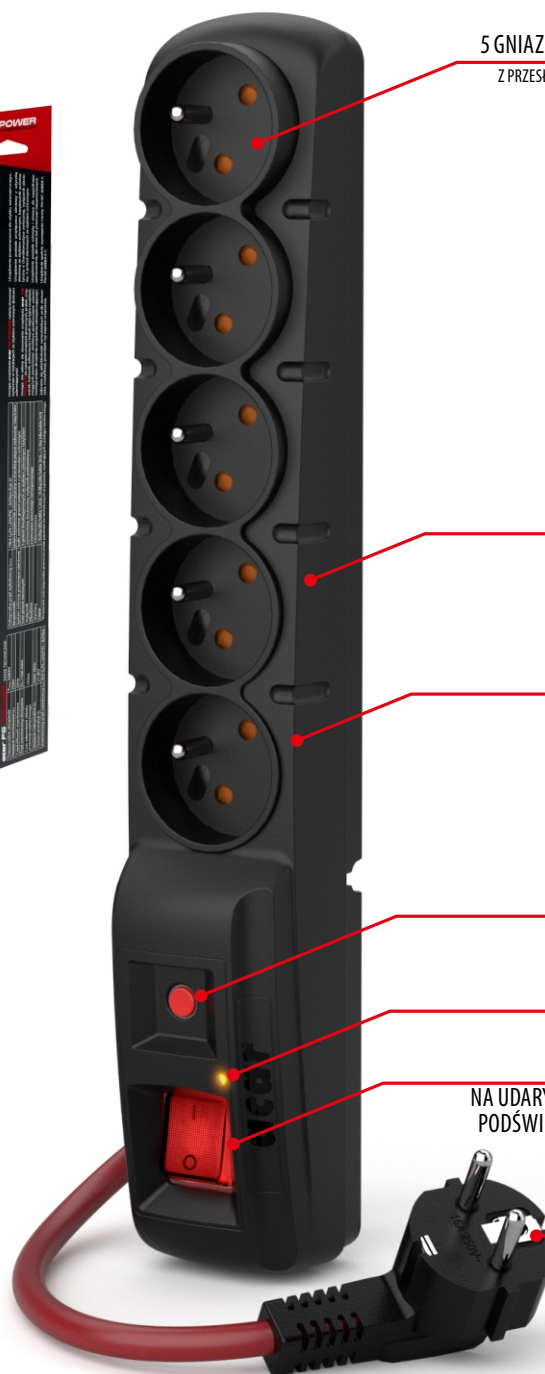

Dane techniczne:	
Dopuszczalne obciążenie	P _{MAX} 3680W
Napięcie znamionowe U _N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	ΣI _N = 16A MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne U _C	250V 50Hz
Poziom protekcji U _p	≤1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy I _N	2kA (L/N; L(N)/PE) – 8/20μs
Maksymalny prąd wyładowczy I _{max}	10kA (L/N; L(N)/PE) – 8/20μs (typ 2)
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 16A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kolki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 16A/250V
Wyłącznik	wzmocniony, dwutorowy wyłącznik podświetlany odporny na duże udary prądowe
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	330x54x55mm
Ciężar	~0,6kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia wynikających z postępu technicznego.
UWAGA! Dane techniczne określają maksymalne wartości impulsów przepięciowych, przed którymi chroni urządzenie.



HSK DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22, Kraków 30-198, Poland; tel. +48 12 638 75 57; e-mail: acar@hsk.com.pl; www.acar.pl