


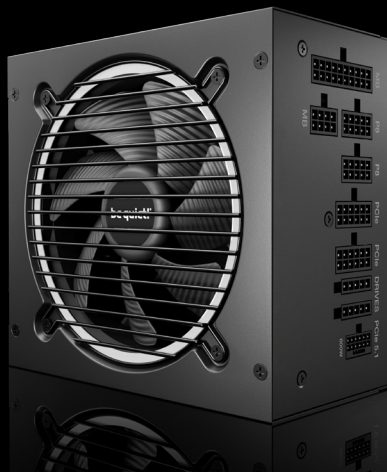

PURE POWER 13 M

1200W • 1000W • 850W • 750W • 650W • 550W

IDEALNE ZASTOSOWANIA

Komputery do gier z najnowszymi kartami graficznymi
Ciche zestawy PC
Zastosowania biurowe
Systemy kina domowego

ZALETY

Wydajność 80 PLUS® Gold
Spełnia wszystkie wymogi specyfikacji ATX 3.1
Półpasywny zasilacz z cichym wentylatorem be quiet! zapewnia wyjątkowo cichą pracę
Modularne przewody

Wyjątkowa Cisza, Najlepsze Funkcje

Pure Power 13 M jest zgodny z ATX 3.1 i PCIe 5.1, oferuje sprawność 80 PLUS® Gold i cichy wentylator be quiet! 120 mm.

Zalety

- Sprawność 80 PLUS® Gold (do 93,5%)
- Zasilacz ATX 3.1 z pełną obsługą kart graficznych PCIe 5.1 i kart graficznych ze złączami 6+2 pin
- Obsługa dużych skoków mocy
- Wyjątkowo cichy półpasywny wentylator 120 mm be quiet!
- Półpasywna konstrukcja zapewnia cichą i energooszczędną pracę
- Zaawansowana stabilność i regulacja napięcia dzięki technologii LLC
- Jedna masywna, wysokowydajna linia 12V
- Jedno złącze PCIe 5.1 12V-2x6 do 600W i do 4 złącza PCIe 6+2 dla podkręconych procesorów graficznych klasy high-end.
- Pełny zestaw funkcji bezpieczeństwa
- Spełnia najnowsze wymagania dla nowoczesnego trybu stand-by
- 10-letnia gwarancja producenta



PURE POWER 13 M

Dane techniczne					
OGÓLNE	Model	1200W	1000W	850W	750W
	Kod produktu	BP029EU	BP028EU	BP027EU	BP026EU
	Kod EAN	4260052193655	4260052192207	4260052192191	4260052192184
	Napięcie (Vac) / Częstotliwość (Hz)	110-240 / 50-60	100-240 / 50-60		
	Wymiary (D x S x W, mm)	160 x 150 x 86			
	ATX 12V 3.1 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓			
	Wentylator Pure Wings 3 (mm)	temperature-controlled quality fan 120			
	Poziom hałasu przy obciążeniu at 20 / 50 / 100% (dB(A))	9,8 / 11,6 / 32,3	8,2 / 8,6 / 19,5	7,6 / 8,3 / 17,6	7,2 / 8,5 / 16,5
	Linie 12V Multi-Rail / Single-Rail	- / 1			
	Overclocking Key / Jumper	- / -			
	Power Good Sygnal (ms)	100-150			
	PFC	active			
	Certyfikaty / Sprawność (%) na 230V	80 PLUS® Gold / 93,5	80 PLUS® Gold / 94,4		80 PLUS® Gold / 94,3
	Kompatybilność z Energy Star 9.0 / 8.0	✓ / ✓	- / ✓		
	Zgodne z ErP / Zużycie w trybie czuwania (W)	✓ / <0,1			
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓			
	Żywotność przy 25 °C (h)	>100.000			
PRZEWODY	Liczba przewodów	8			
	Maksymalna długość przewodów (cm)	95			
	Długość złącza ATX (cm)	55			
	Modularne przewody	-			
	Przewody w opłotach	20+4Pin, PCIe 5.1 (12V-2x6 / 12VHPWR)			
	Płaskie przewody	P4+4, P8, PCIe, drives			
ZŁĄCZA	Carte mère ATX (20+4 pin)	✓			
	PCI-express (6+2-pin)	4			
	P8-/P4-connecteur	1 x P4+4, 1 x P8			
	S-ATA	6			
	P-ATA	2			
	Easy-plug HDD connectors	-			
	FDD (Floppy)	-			

PURE POWER 13 M

Dane techniczne				
OGÓLNE	Model	650W		550W
	Kod produktu	BP025EU		BP024EU
	Kod EAN	4260052192177		4260052192160
	Napięcie (Vac) / Częstotliwość (Hz)	100-240 / 50-60		
	Wymiary (D x S x W, mm)	160 x 150 x 86		
	ATX 12V 3.1 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓		
	Wentylator Pure Wings 3 (mm)	temperature-controlled quality fan 120		
	Poziom hałasu przy obciążeniu at 20 / 50 / 100% (dB(A))	7,3 / 8,4 / 15,9		7,5 / 8,6 / 14
	Linie 12V Multi-Rail / Single-Rail	- / 1		
	Overclocking Key / Jumper	- / -		
	Power Good Sygnal (ms)	100-150		
	PFC	active		
	Certyfikaty / Sprawność (%) na 230V	80 PLUS® Gold / 94,2		80 PLUS® Gold / 93,8
	Kompatybilność z Energy Star 8.0	✓		
	Zgodne z ErP / Zużycie w trybie czuwania (W)	✓ / <0,1		
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓		
	Żywotność przy 25 °C (h)	>100.000		
PRZEWODY	Liczba przewodów	7		6
	Maksymalna długość przewodów (cm)	95		
	Długość złącza ATX (cm)	55		
	Modularne przewody	-		
	Przewody w opłotach	20+4Pin, PCIe 5.1 (12V-2x6 / 12VHPWR)		
	Płaskie przewody	P4+4, P4, PCIe, drives		
ZŁĄCZA	Carte mère ATX (20+4 pin)	✓		
	PCI-express (6+2-pin)	2		
	P8-/P4-connecteur	1 x P4+4, 1 x P4		1 x P4+4
	S-ATA	5		
	P-ATA	2		
	Easy-plug HDD connectors	-		
	FDD (Floppy)	-		

Dane wyjściowe													
PURE POWER 13 M 1200W	AC Input	110-240Vac		50-60Hz	15-7.5A		PURE POWER 13 M 1000W	AC Input	100-240Vac		50-60Hz	12-6A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB		DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	22A	22A	100A	0.3A	3A		Max. Current	22A	22A	83.4A	0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	120W		1200W	3.6W	15W		Max. Com- bined Power	120W		1000W	3.6W	15W
		1200W							1000W				
PURE POWER 13 M 850W	AC Input	100-240Vac		50-60Hz	12-6A		PURE POWER 13 M 750W	AC Input	100-240Vac		50-60Hz	10-5A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB		DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	22A	22A	70.9A	0.3A	3A		Max. Current	20A	20A	62.5A	0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	120W		850W	3.6W	15W		Max. Com- bined Power	120W		750W	3.6W	15W
		850W							750W				
PURE POWER 13 M 650W	AC Input	100-240Vac		50-60Hz	10-5A		PURE POWER 13 M 550W	AC Input	100-240Vac		50-60Hz	10-5A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB		DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	20A	20A	54.1A	0.3A	3A		Max. Current	20A	20A	45.8A	0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	120W		650W	3.6W	15W		Max. Com- bined Power	120W		550W	3.6W	15W
		650W							550W				

PURE POWER 13 M

Dane logistyczne			
Kraj	Model	Kod produktu	Kod EAN
EU	Pure Power 13 M 1200W	BP029EU	4260052193655
EU	Pure Power 13 M 1000W	BP028EU	4260052192207
EU	Pure Power 13 M 850W	BP027EU	4260052192191
EU	Pure Power 13 M 750W	BP026EU	4260052192184
EU	Pure Power 13 M 650W	BP025EU	4260052192177
EU	Pure Power 13 M 550W	BP024EU	4260052192160
US	Pure Power 13 M 1200W	BP029US	4260052193730
US	Pure Power 13 M 1000W	BP028US	4260052192252
US	Pure Power 13 M 850W	BP027US	4260052192245
US	Pure Power 13 M 750W	BP026US	4260052192238
US	Pure Power 13 M 650W	BP025US	4260052192221
US	Pure Power 13 M 550W	BP024US	4260052192214
ROW US Cord	Pure Power 13 M 1200W	BP029U2	4260052193716
ROW US Cord	Pure Power 13 M 1000W	BP028U2	4260052192303
ROW US Cord	Pure Power 13 M 850W	BP027U2	4260052192290
ROW US Cord	Pure Power 13 M 750W	BP026U2	4260052192283
ROW US Cord	Pure Power 13 M 650W	BP025U2	4260052192276
ROW US Cord	Pure Power 13 M 550W	BP024U2	4260052192269
UK	Pure Power 13 M 1200W	BP029UK	4260052193723
UK	Pure Power 13 M 1000W	BP028UK	4260052193020
UK	Pure Power 13 M 850W	BP027UK	4260052193037
UK	Pure Power 13 M 750W	BP026UK	4260052193044
UK	Pure Power 13 M 650W	BP025UK	4260052193051
UK	Pure Power 13 M 550W	BP024UK	4260052193068
AU	Pure Power 13 M 1200W	BP029AU	4260052193679
AU	Pure Power 13 M 1000W	BP028AU	4260052192450
AU	Pure Power 13 M 850W	BP027AU	4260052192443
AU	Pure Power 13 M 750W	BP026AU	4260052192436
AU	Pure Power 13 M 650W	BP025AU	4260052192429
AU	Pure Power 13 M 550W	BP024AU	4260052192412
AR	Pure Power 13 M 1200W	BP029AR	4260052193662
AR	Pure Power 13 M 1000W	BP028AR	4260052192986
AR	Pure Power 13 M 850W	BP027AR	4260052192979
AR	Pure Power 13 M 750W	BP026AR	4260052192962
AR	Pure Power 13 M 650W	BP025AR	4260052192955
AR	Pure Power 13 M 550W	BP024AR	4260052192948
TW	Pure Power 13 M 1200W	BP029TW	4260052193709
TW	Pure Power 13 M 1000W	BP028TW	4260052192351
TW	Pure Power 13 M 850W	BP027TW	4260052192344
TW	Pure Power 13 M 750W	BP026TW	4260052192337
TW	Pure Power 13 M 650W	BP025TW	4260052192320
TW	Pure Power 13 M 550W	BP024TW	4260052192313
CN	Pure Power 13 M 1200W	BP029CN	4260052193686
CN	Pure Power 13 M 1000W	BP028CN	4260052192405
CN	Pure Power 13 M 850W	BP027CN	4260052192399
CN	Pure Power 13 M 750W	BP026CN	4260052192382
CN	Pure Power 13 M 650W	BP025CN	4260052192375
CN	Pure Power 13 M 550W	BP024CN	4260052192368
JP	Pure Power 13 M 1200W	BP029JP	4260052193693
JP	Pure Power 13 M 1000W	BP028JP	4260052193488
JP	Pure Power 13 M 850W	BP027JP	4260052193471
JP	Pure Power 13 M 750W	BP026JP	4260052193464

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000025878

CAN ICES (B) /
NMB (B)

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av. London WC2N 5BY

Kontakt

Centrala be quiet!

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Straße 11c

21509 Glinde

Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:

+49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com

Odwiedź zakładkę kontakt na stronie bequiet.com aby uzyskać informację o usługach serwisowych w danym kraju.

V3/25

Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy typograficzne. Zdjęcie podobne.

bequiet.com