Synology®

Dane

RackStation

RS826RP+

Ostatnia aktualizacja: Jul 22,2026

RackStation

RS826RP+



Wszechstronna pamięć masowa 1U dla oddziałów i lokalizacji zdalnych

Synology RackStation RS826RP+ to 4-zatokowy system montowany w szafie rack, zamknięty w kompaktowej obudowie 1U. Działa pod kontrolą wydajnego systemu operacyjnego Synology DiskStation Manager DSM i jest idealny do tworzenia kopii zapasowych, udostępniania i synchronizacji danych. Niewielkie rozmiary, stabilna wydajność oraz skalowalność pamięci masowej sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się w biurach oddziałowych oraz małych i średnich firmach o rosnących potrzebach w zakresie zarządzania danymi.

- **Wysoka wydajność**
  Ponad 2 000/1 300 MB/s sekwencyjnego odczytu/zapisu[1] obsługuje aplikacje w całym biurze
- **Elastyczna rozbudowa na żądanie**
  Możliwość rozbudowy do 8 zatok dyskowych za pomocą jednej jednostki rozszerzającej Synology RX426[2]
- **Wszechstronna łączność sieciowa**
  Cztery porty 1GbE RJ45 z możliwością rozbudowy przez karty sieciowe 10/25GbE NIC oraz adaptery Fibre Channel[3]
- **Tiering pamięci masowej**
  Automatyczne przenoszenie nieaktywnych danych do tańszych warstw w celu optymalizacji zwrotu z inwestycji w pamięć masową (ROI) i zachowania wysokowydajnej pamięci dla aktywnych obciążeń
- **Kompleksowe kopie zapasowe**
  Chroń swoją infrastrukturę IT dzięki rozwiązaniom do tworzenia kopii zapasowych, replikacji i odzyskiwania bez konieczności zakupu licencji

Niezawodny serwer pamięci masowej do zastosowań biurowych

4-zatokowy 1U RS826RP+ został zaprojektowany, aby pomóc małym i średnim firmom oraz oddziałom w konsolidacji zarządzania danymi w jednym systemie. Wbudowane rozwiązania ochrony danych oraz łatwa rozbudowa sprzętowa sprawiają, że jest to doskonała opcja dla wszystkich scenariuszy wymagających niezawodnej i opłacalnej pamięci masowej.

- **Stabilna wydajność:** Ponad **2 000/1 300 MB/s sekwencyjnego odczytu/zapisu** zapewnia szybkie udostępnianie plików, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych dla wielu użytkowników[1]
- **Elastyczna pamięć masowa:** Obsługa konfiguracji all-flash i hybrydowych pozwala użytkownikom dodawać dyski SATA SSD jako wolumeny pamięci masowej lub jako pamięć podręczną odczytu/zapisu[4] w celu przyspieszenia wolumenów HDD
- **Obsługa akceleracji NVMe:** Kompatybilne dyski M.2 NVMe mogą być używane za pomocą karty rozszerzeń do tworzenia pamięci podręcznej bez zajmowania zatok na dyski[4]
- **Wszechstronna łączność sieciowa:** Cztery wbudowane porty 1GbE RJ45 można uzupełnić o karty sieciowe 10/25GbE oraz adaptery Fibre Channel poprzez gniazdo rozszerzeń PCIe 3.0[3]
- **Skalowalna pojemność:** Prosta rozbudowa do 8 zatok jest możliwa w razie potrzeby dzięki jednostce rozszerzającej Synology RX426[2]
- **Ciągłość działania:** Podwójne zasilacze zapewniają redundancję zasilania, a wymienne podczas pracy kieszenie na dyski oraz zarządzanie wolumenami online umożliwiają serwisowanie bez przerywania pracy.

Inteligentna optymalizacja pamięci masowej

Synology Tiering inteligentnie zarządza danymi pomiędzy warstwami wydajności i pojemności, aby **zmaksymalizować efektywność pamięci masowej** oraz **poprawić ekonomię przechowywania** poprzez automatyczne umieszczanie chłodniejszych danych w bardziej opłacalnych warstwach. RS826RP+ może być skonfigurowany jako część warstwy gorącej lub zimnej pamięci masowej w zależności od wymagań wdrożenia. Kluczowe możliwości obejmują:

- Automatyczne przenoszenie rzadko używanych danych z lokalnej, wysokowydajnej pamięci masowej do zdalnej warstwy zimnej
- Polityki tieringu oparte na czasie ostatniego dostępu, dostępnej pojemności lub określonym harmonogramie
- Pełna dostępność danych dzięki automatycznemu przywracaniu często używanych plików do warstwy gorącej

- Centralny panel do monitorowania statusu folderów, rozkładu danych, wykorzystania pojemności i aktywności tieringu

Wbudowane rozwiązania ochrony danych i ciągłości działania

Rozwiązania niewymagające licencji pomagają chronić dane i konfiguracje na Twoim systemie Synology, zapewniają maksymalny czas pracy systemu oraz umożliwiają tworzenie kopii zapasowych i przywracanie wszystkich urządzeń, maszyn wirtualnych i aplikacji chmurowych.

- **Synology High Availability** zapewnia szybkie przełączanie awaryjne pomiędzy dwoma identycznymi urządzeniami Synology, aby usługi były dostępne bez przerwy
- **Snapshot Replication** umożliwia planowaną, szybką ochronę i przywracanie danych z kontrolą wersji, zapewniając bezpieczeństwo i dostępność wszystkich folderów współdzielonych oraz jednostek LUN na Twoim systemie Synology
- **Hyper Backup** chroni Twój system Synology poprzez pełne kopie zapasowe systemu oraz kopie folderów współdzielonych i konfiguracji do wielu lokalizacji z deduplikacją, kontrolą integralności, kompresją i wersjonowaniem
- **Synology Active Backup Suite** umożliwia scentralizowaną ochronę klientów i serwerów Windows, punktów końcowych Linux, systemów Synology, maszyn wirtualnych VMware® i Hyper-V®, Microsoft 365 oraz Google Workspace, maksymalizując efektywność pamięci masowej dzięki technologii deduplikacji danych
- **C2 Storage for Hyper Backup** oferuje dedykowane, bezpieczne publiczne miejsce w chmurze na dane kopii zapasowych Synology NAS[5]

Zaawansowane środki ochrony danych

Synology oferuje wielowarstwowe podejście do bezpieczeństwa danych, które chroni przed naruszeniami fizycznymi, złośliwymi atakami oraz przypadkowymi usunięciami.

- Chroń wrażliwe dane przed fizycznym naruszeniem danych dzięki **szyfrowaniu całej woluminu**
- Chroń swoje dane przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem dzięki **niezmiennym migawkom opartym na WORM** oraz **współdzielonym folderom WriteOnce**
- **Active Insight**, chmurowe rozwiązanie Synology do monitorowania floty, wykorzystuje uczenie maszynowe do wykrywania złośliwego oprogramowania i innych podejrzanych działań oraz automatycznie tworzy niezmienne migawki w celu ochrony Twoich danych

Współpraca w bezpiecznej chmurze wspierana przez AI

Synology Office Suite zapewnia prywatne rozwiązanie chmurowe zwiększające produktywność dla pracowników lokalnych i zdalnych, a także użytkowników domowych, umożliwiając jednoczesną edycję dokumentów, udostępnianie plików, zarządzanie e-mailami, wysyłanie wiadomości błyskawicznych, organizowanie multimediów i wiele więcej.

- **Synology Office Suite AI** przyspiesza przepływ pracy, wprowadzając generatywne możliwości bezpośrednio do aplikacji produktywności, aby wspierać tworzenie treści, podsumowywanie i analizę danych. Zapewnia prywatność danych dzięki scentralizowanej konsoli zarządzania, która lokalnie maskuje wrażliwe informacje przed przekazaniem ich zewnętrznym dostawcom AI
- **Synology Drive** pełni rolę scentralizowanego centrum, w którym Twoje pliki są oznaczone i uporządkowane dla łatwego dostępu, oferując szczegółowe uprawnienia do udostępniania plików oraz konfigurowalne funkcje bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę plików
- **Synology Office** umożliwia użytkownikom współpracę nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami w czasie rzeczywistym, z obsługą uniwersalnych formatów plików oraz nieograniczoną wersjonowalnością plików dla łatwego przywracania
- **Synology Chat** łączy zespoły dzięki rozmowom jeden na jeden, kanałom grupowym oraz szyfrowanym kanałom prywatnym
- **Synology MailPlus**[6] zapewnia bezpieczny, niezawodny i prywatny serwer poczty e-mail z zaawansowanymi narzędziami administracyjnymi, które upraszczają rozwiązywanie problemów i zwiększają bezpieczeństwo serwera
- **Synology Calendar** pomaga zespołom śledzić priorytety dzięki wygodnemu udostępnianiu i planowaniu kalendarza
- **Synology Contacts** umożliwia organizacjom zarządzanie i aktualizowanie książek adresowych przy minimalnym nakładzie pracy
- **Synology Hybrid Share**[5] wzmacnia współpracę między oddziałami dzięki globalnemu hybrydowemu systemowi plików w chmurze, który łączy skalowalność chmury z szybkim lokalnym dostępem zapewnianym przez systemy Synology

Niezawodna i bezpieczna wirtualizacja oraz konteneryzacja

Wykorzystaj system Synology jako magazyn maszyn wirtualnych, serwer kopii zapasowych VM oraz alternatywny kontener dla hosta VM, z pełną certyfikacją dla VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ oraz środowisk OpenStack.

- **Synology Storage Console** dla platform VMware lub Windows umożliwia zarządzanie komponentami pamięci maszyn wirtualnych bezpośrednio z poziomu hipernadzorcy. Integracja

z VMware VAAI oraz Windows ODX pozwala odciążyć operacje na pamięci masowej i przyspieszyć transfer danych

- **Hostuj lekkie kontenery i maszyny wirtualne** do celów testowych, sandboxingu oraz awaryjnego odzyskiwania z użyciem Container Manager i Synology Virtual Machine Manager, natywnego hipernadzorcy obsługującego Windows, Linux oraz zwirtualizowane wersje DSM[7]

Zbuduj skalowalny i scentralizowany system monitoringu

Synology Surveillance Station zamienia dowolny system Synology w zaawansowany rejestrator wideo w sieci (NVR) do monitoringu pojedynczego obiektu lub może pełnić rolę centralnego repozytorium danych i platformy zarządzania dla wielu lokalizacji.[8]

- Ponad 17 000 obsługiwanych modeli kamer
- Obsługa ONVIF dla szerszego wyboru kamer
- Prywatne, bezabonamentowe przechowywanie nagrań
- Dostęp przez przeglądarki internetowe, aplikacje komputerowe i mobilne
- Reguły oparte na zdarzeniach do uruchamiania określonych akcji
- Opcje powiadomień e-mail, SMS i push
- Zarządzaj nawet setkami lokalizacji centralnie za pomocą **Synology Centralized Management System (CMS)**

Wsparte 3-letnią ograniczoną gwarancją Synology


Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji dzięki **kompleksowej wymianie sprzętu** oraz **usługom premium wsparcia technicznego** oferowanym w ramach trzyletniej ograniczonej gwarancji Synology.[9]

Uwagi:


1. Wyniki wydajności uzyskane w ramach wewnętrznych testów Synology. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od środowiska testowego, sposobu użytkowania i konfiguracji. Zobacz wykresy wydajności po więcej informacji.
2. RS826RP+ obsługuje do 8 dysków przy użyciu Synology RX426 Expansion Unit, sprzedawanej osobno.
3. Pełną i aktualną listę kompatybilnych kart NIC, HBA i innych akcesoriów znajdziesz w naszej liście kompatybilności.
4. Pamięć podręczną SSD można włączyć, używając Synology Enterprise Series 2.5" SATA SSD w zatokach dyskowych lub poprzez kompatybilne dyski M.2 SSD w wewnętrznych slotach, aby nie zajmować zatok na dyski. Dyski SSD sprzedawane są osobno.
5. C2 Storage for Hyper Backup i Hybrid Share wymaga zakupu rocznej lub miesięcznej subskrypcji. Bezpłatna wersja próbna jest dostępna dla każdego nowo zarejestrowanego urządzenia.
6. W zestawie znajduje się pięć kont e-mail MailPlus. Dodatkowe konta e-mail można dodać po zakupie pakietów licencji Synology MailPlus. Dowiedz się więcej
7. Niektóre zaawansowane funkcje wymagają Virtual Machine Manager Pro. Jedna licencja Virtual DSM jest w zestawie. Dodatkowe instancje Virtual DSM wymagają zakupu licencji Virtual DSM.
8. Surveillance Station zawiera dwie bezpłatne licencje. Podłączenie większej liczby kamer i urządzeń wymaga dodatkowych licencji. Dowiedz się więcej.
9. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie. Odwiedź https://www.synology.com/company/legal/warranty aby uzyskać więcej informacji.

Przegląd sprzętu

Przód

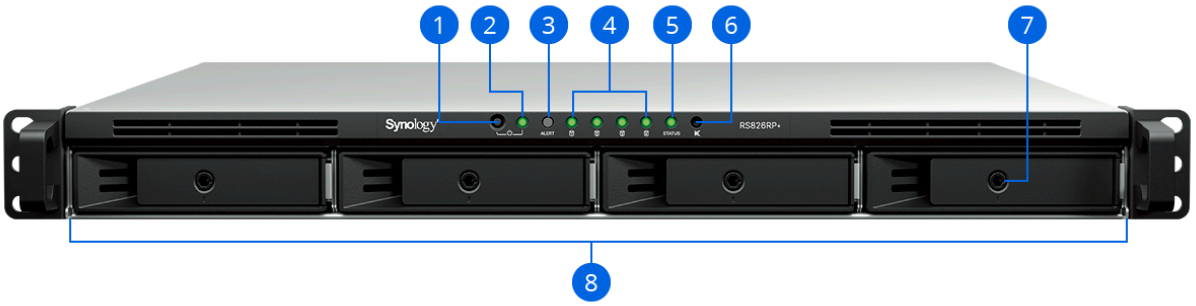

Tył

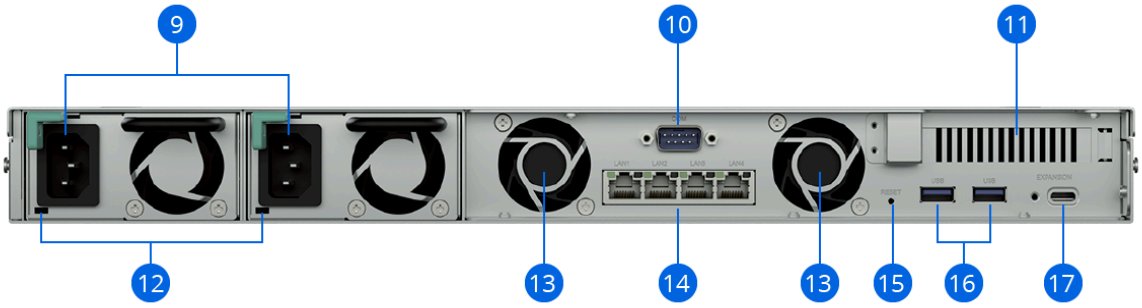

Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
1.	Przycisk zasilania	10.	Port konsoli
2.	Wskaźnik zasilania	11.	Gniazdo rozszerzeń PCI Express
3.	Wskaźnik alertu	12.	Wskaźniki zasilacza (PSU)
4.	Wskaźniki stanu dysku	13.	Wentylatory
5.	Wskaźnik stanu	14.	Porty 1GbE RJ-45
6.	Przycisk wyciszenia alarmu	15.	Przycisk resetowania
7.	Zamki kieszeni dysków	16.	Porty USB 3.2 Gen 1
8.	Kieszenie dysków	17.	Port rozszerzeń
9.	Porty zasilania		

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

CPU	
Model CPU	AMD Ryzen V1500B
Liczba CPU	1
Rdzenie CPU	4
Wątki CPU	8
Architektura CPU	64-bit
Częstotliwość CPU	2,2 GHz
Sprzętowy silnik szyfrowania	Tak

Pamięć	
Pamięć systemowa	4 GB DDR4 ECC SODIMM
Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	4 GB (4 GB × 1)
Łączna liczba gniazd pamięci	2
Maksymalna pojemność pamięci	32 GB (16 GB × 2)
Uwagi	Proszę wybierać moduły pamięci Synology dla zapewnienia optymalnej kompatybilności i niezawodności. Synology nie zapewnia pełnej gwarancji produktu ani wsparcia technicznego w przypadku użycia nieoryginalnych modułów pamięci do rozbudowy pamięci.

Pamięć masowa	
Zatoki dysków	4 × 3,5" SATA HDD lub 2,5" SATA SSD
Maksymalna liczba zatok dysków z jednostką rozszerzającą	8 (RX426 × 1)
Wymiana dysków podczas pracy (hot swap)	Tak
Uwagi	• Wymagane są kompatybilne dyski. Przed zakupem dysków twardych zapoznaj się z naszą listą kompatybilności. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule. • Pamięć podręczna SSD może być włączona z wybranymi kompatybilnymi dyskami SSD. Zobacz listę kompatybilności w celu uzyskania szczegółów dotyczących obsługi poszczególnych modeli. Dyski SSD sprzedawane są osobno.

Porty zewnętrzne	
Port LAN RJ-45 1GbE	4
Port USB 3.2 Gen 1	2
Port rozszerzeń	1
Typ portu rozszerzeń	USB Type-C

PCIe	
Rozszerzenie PCIe	1 x Gen3 ×8 slot (x4 link)

Wygląd	
Format (RU)	1U
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość)	44 mm × 480 mm × 518,6 mm
Waga	8,0 kg
Obsługa montażu w szafie rack	Szafa rack 19" 4-punktowa (Synology Rail Kit - RKM114/RKS-02)
Uwagi	Zestaw szyn sprzedawany jest osobno

Inne	
Wentylator systemowy	40 mm × 40 mm × 2 szt.
Zasilacz / Adapter	150 watów
Redundantne zasilanie	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 V do 240 V AC
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, jedna faza

Temperatura	
Temperatura pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
Wilgotność podczas pracy	8% do 80% RH
Wilgotność podczas przechowywania	5% do 95% RH
Maksymalna wysokość pracy	5 000 m

Ogólne specyfikacje DSM

Zarządzanie pamięcią masową	
Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu	• 200 TB (wymagane 32 GB pamięci) • 108 TB
Maksymalna liczba wewnętrznych wolumenów	32
Pamięć podręczna SSD odczytu/zapisu (Określanie rozmiaru pamięci podręcznej)	Tak
Wydajność pamięci masowej	v
Obsługiwane typy macierzy RAID	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10

Uwagi	• Wolumeny powyżej 108 TB wymagają co najmniej 32 GB pamięci. • Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci i wolumenów zależą od użytych dysków, liczby dostępnych kieszeni na dyski oraz konfiguracji RAID. • Użyteczna pojemność każdego wolumenu będzie niższa niż maksymalny rozmiar wolumenu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych. • Wydajność pamięci masowej pomaga zmniejszyć zużycie przestrzeni dyskowej dzięki deduplikacji i kompresji. Więcej informacji o tej funkcji i wymaganiach dotyczących jej obsługi można znaleźć w tym artykule.

System plików

Dyski wewnętrzne	Btrfs
Dyski zewnętrzne	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT

Usługi plików

Protokół plików	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Maksymalna liczba połączeń SMB (na podstawie FSCT)	170
Integracja z Windows Access Control List (ACL)	Tak
Uwierzytelnianie Kerberos dla NFS	Tak

Konta i foldery współdzielone	
Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	1 024
Maksymalna liczba lokalnych grup	256
Maksymalna liczba folderów współdzielonych	256
Maksymalna liczba zadań synchronizacji folderów współdzielonych	8

Wirtualizacja	
VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Citrix XenServer	XenServer 8.4
OpenStack	Cinder

Bezpieczeństwo
Zapora sieciowa, szyfrowany folder współdzielony, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (konfigurowalny zestaw szyfrów)

Specyfikacja ogólna	
Obsługiwane protokoły	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, sesje Kerberos NFS, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Obsługiwane przeglądarki	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
Obsługiwane języki	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Pakiety i aplikacje

Synology AI Console	
Centralizuj zarządzanie AI dzięki elastycznym konfiguracjom integracji modeli AI, kontroli dostępu użytkowników, ochronie prywatności danych, politykom użytkowania i alokacji zasobów	
Integracja modeli AI stron trzecich	v
Maksymalna szybkość de-identyfikacji	170 słów na sekundę
Uwagi	• Pomiary wydajności de-identyfikacji: Filtry dla numerów kart kredytowych, IBAN, indywidualnych numerów identyfikacji podatkowej, SSN oraz nazw zastosowane do tekstu angielskiego o długości 4 355 słów. • Aby włączyć de-identyfikację, urządzenie musi mieć co najmniej 8 GB pamięci oraz zainstalowany Container Manager.

Synology Drive	
Synchronizuje pliki pomiędzy Windows®, macOS®, Linux®, Android™ i iOS. Wbudowany portal wieloplatformowy umożliwia dostęp do danych w dowolnym czasie i miejscu	
Maksymalna liczba użytkowników	310
Maksymalna liczba hostowanych plików	5 000 000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez Synology Drive. W przypadku dostępu do plików przez inne standardowe protokoły, zobacz sekcję Usługi plików powyżej)

File Station

Udostępnia dyski wirtualne, foldery zdalne, edytor ACL Windows®, kompresję/rozpakowywanie archiwów, kontrolę przepustowości dla określonych użytkowników/grup, tworzenie linków udostępniania oraz logi transferów

Hybrid Share

Synchronizuj dane pomiędzy wieloma lokalizacjami, aby zapewnić szybkie i efektywne zespołowe działania w wielu miejscach. Hybrid Share, zasilany przez Synology C2 Storage, wymaga zakupu miesięcznej lub rocznej subskrypcji

SAN Manager

Maksymalna liczba docelowych iSCSI	64
Maksymalna liczba LUN	128
Klonowanie/migawka LUN, Windows ODX	Tak

Virtual Machine Manager

Zalecana liczba instancji maszyny wirtualnej	8 (Dowiedz się więcej)
Zalecana liczba instancji Virtual DSM (Wymagane licencje)	8 (w tym 1 bezpłatna licencja)

Hyper Backup

Obsługuje tworzenie kopii zapasowych lokalnych, sieciowych oraz kopii danych na innych serwerach i w chmurach publicznych, w tym C2 Storage

Snapshot Replication	
Maksymalna liczba migawek na folder współdzielony	256
Maksymalna liczba migawek na jednostkę LUN	64
Maksymalna liczba migawek na system	4 096
Maksymalna liczba zadań replikacji dla folderów współdzielonych	32
Maksymalna liczba zadań replikacji dla jednostek LUN	16
Maksymalna liczba zadań replikacji na system	32

Synology High Availability

Ogranicza przestoje usług poprzez połączenie dwóch identycznych serwerów NAS w klaster wysokiej dostępności

Synology Chat	
Maksymalna liczba użytkowników	150

Synology Office	
Maksymalna liczba użytkowników	300

Synology MailPlus / MailPlus Server

Bezpieczne, niezawodne i prywatne rozwiązanie pocztowe z funkcjami wysokiej dostępności, równoważenia obciążenia, zabezpieczeń i filtrowania

Bezpłatne konta e-mail	5 (Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji)
Maksymalna liczba użytkowników	370

Surveillance Station	
Licencje domyślne	2 (Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji)
Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba kl./s (H.264)	• 1080p: 40 kanałów, 1050 kl./s (FPS) • 3M: 40 kanałów, 600 kl./s (FPS) • 5M: 40 kanałów, 440 kl./s (FPS) • 4K: 32 kanały, 320 kl./s (FPS)
Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba kl./s (H.265)	• 1080p: 40 kanałów, 1200 kl./s (FPS) • 3M: 40 kanałów, 1120 kl./s (FPS) • 5M: 40 kanałów, 600 kl./s (FPS) • 4K: 40 kanałów, 480 kl./s (FPS)

Central Management System
Zapewnia jeden interfejs do zarządzania i monitorowania wielu serwerów Synology NAS

VPN Server	
Maksymalna liczba połączeń	8

Inne pakiety
Dodatkowe pakiety innych firm są dostępne w Centrum pakietów

Środowisko i opakowanie

Bezpieczeństwo środowiskowe
Zgodność z RoHS

Zawartość opakowania
• Jednostka główna x 1 • Zestaw akcesoriów x 1 • Przewód zasilający AC x 2

Akcesoria opcjonalne

- DDR4 ECC SODIMM: D4ES04-4G/D4ES03-8G/D4ES03-16G
- Jednostki rozszerzające: RX426
- Dyski HDD SATA 3,5" Serii Enterprise: Seria HAT5300
- Dyski HDD SATA 3,5" Serii Plus: Seria HAT3300
- Dyski SSD SATA 2,5" Serii Enterprise: Seria SAT5200
- Karta adaptera M.2 SSD & 10GbE Combo: E10M20-T1
- Karta adaptera M.2 SSD: M2D20
- Karta sieciowa 25GbE: E25G30-F2
- Karta sieciowa 10GbE: E10G30-F2/E10G30-T2/E10G30-T1
- Szyny przesuwne: RKS-02
- Szyny montażowe: RKM114*

Uwagi	W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Zalecane konfiguracje pamięci można znaleźć w instrukcji obsługi produktu firmy Synology.

Gwarancja

3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością przedłużenia do 5 lat dzięki EW202 lub Gwarancji Przedłużonej Plus

Uwagi	• Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie. (Dowiedz się więcej) • Gwarancja Przedłużona Plus jest dostępna wyłącznie w Europie i Ameryce Północnej. EW201/EW202 jest dostępna wyłącznie w Azji, Afryce i Oceanii. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępności, odwiedź odpowiednie strony internetowe.

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Synology i logo Synology są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Synology Inc. Inne nazwy produktów i firm zawarte w niniejszymi dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Firma Synology zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i opisach produktów w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.