

ViewSonic® PROJEKTOR LS510W


Główne cechy

- Technologia LED trzeciej generacji dla większej zrównoważoności
- Bezobsługowość: 30 000 godzin żywotności źródła światła i mniejsze zużycie energii
- 3000 lumenów ANSI zapewniających jasne obrazy w każdym otoczeniu
- Łatwość użytkowania: natychmiastowe włączanie/wyłączanie i wygodna aktualizacja oprogramowania
- Szeroka gama kolorów zapewniająca najlepsze wrażenia



Opis produktu

LS510W to bezlampowy projektor WXGA firmy ViewSonic o wysokiej jasności do zastosowań biznesowych i edukacyjnych. Wykorzystując wiodącą w branży technologię LED trzeciej generacji, LS510W zapewnia 3000 lumenów ANSI, eliminując jednocześnie stosowanie toksycznej rtęci, co zmniejsza koszty i wysiłek związany z częstą wymianą lampy oraz obniża całkowity koszt posiadania. Bezlampowe źródło światła zapewnia zwiększoną zrównoważoność dla bardziej ekologicznego środowiska, jednocześnie dostarczając szerszą gamę kolorów dla jasnych i żywych obrazów w sali konferencyjnej, klasie lub innym środowisku. Projektor charakteryzuje się wydajnym użytkowaniem dzięki natychmiastowemu włączaniu/wyłączaniu, wygodnej aktualizacji oprogramowania projektora i pionowej korekcy trapezu wraz z projekcją kąta pochylenia 360° dla elastycznych zastosowań.

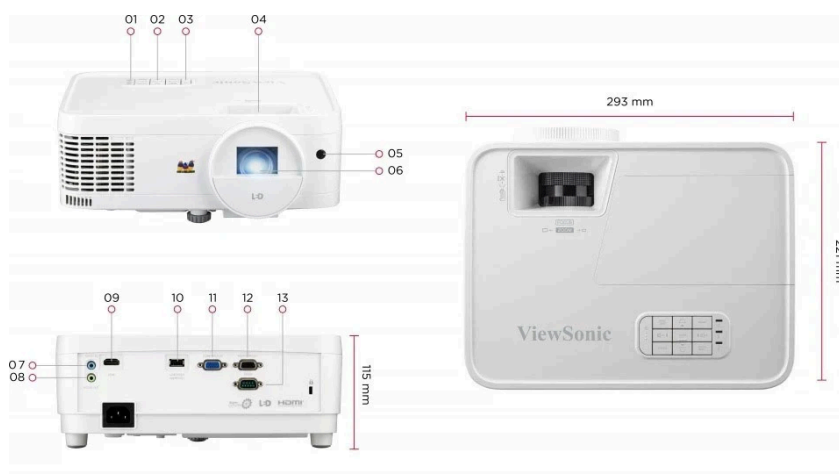

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. LED Indicator | 8. Audio Out |
| 2. Keypad | 9. HDMI |
| 3. Power Button | 10. USB-A (5V/2A, Service) |
| 4. Zoom/Focus Ring | 11. Computer In |
| 5. Front IR | 12. Monitor Out |
| 6. Lens | 13. RS232 |
| 7. Audio In | |

Odwiedź Nas

www.viewsonic.com

SPECYFIKACJA

System projekcji:	0.65" WXGA
Rozdzielczość Natywna:	1280x800
Jasność:	3000 (ANSI Lumens)
Współczynnik kontrastu:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Rodzaj źródła światła:	LED
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	30000
Obiektyw:	F=2.56-2.68, f=22-24.1mm
Przesunięcie projekcji:	100%+/-5%
Współczynnik rzutu:	1.55-1.70
Powiększenie optyczne:	1.1X
powiększenie cyfrowe:	0.8x-2.0x
Wielkość obrazu:	30"-300"
Odległość rzutu:	1m-10.98m (100"@3.34m)
Korekcja trapezowa:	+/- 40° (V)
Dźwięk (tryb normalny):	34dB
Audible Noise (Eco):	28dB
Opóźnienie sygnału wejściowego:	16ms
Obsługa rozdzielczości:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
Kompatybilność z HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Częstotliwość w poziomie:	15K-102KHz
Częstotliwość skanowania pionowego:	23-120Hz

WEJŚCIE

Wejście komputera (współdzielony z podzespołem):	1
HDMI:	1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Wejście audio (3,5 mm):	1

WYJŚCIE

Wyjście monitorowe:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Głośnik:	2W
USB typu A (zasilanie):	1 (5V/2A)

STEROWANIE

RS232 (DB 9-pin male):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

INNE

Napięcie zasilacza:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Zużycie energii:	Normal: 240W Standby: <0.5W
Temperatura Pracy:	0~40°C
Carton:	Brown
Waga netto:	2.65kg
Gross Weight:	3.85kg
Wymiary (S x G x W) z regulowanym stopkiem:	293x221x115mm
Packing Dimensions:	365x300x188mm
Język menu:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Hungarian. Total 24 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

STANDARD ACCESSORY

Kabel zasilający:	1
Zdalne sterowanie:	1
QSG:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

AKCESORIA OPCJONALNE

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Torba na ramię:	PJ-CASE-008