



Wyprzedź konkurencję dzięki zakrzywionemu monitorowi GCB3484WQSU-B2 Red Eagle z częstotliwością odświeżania 200 Hz i czasem reakcji 0.6 ms

Podnieś poziom swojego stanowiska gamingowego dzięki 34-calowemu zakrzywionemu monitorowi GCB3484WQSU-B2. Zachowując naturalne zakrzywienie 1500R, które otacza Twoje pole widzenia, model ten przesuw granice wydajności, aby zapewnić Ci przewagę nad konkurencją. Ultraszeroki panel VA WQHD (3440 x 1440) oferuje kontrast 4000:1, zapewniając głębszą czerń i żywsze kolory, dzięki którym każde środowisko ożywa. Dzięki częstotliwości odświeżania 200Hz ruch jest płynny i bezproblemowy. Dla najbardziej wymagających graczy tryb Dual Mode pozwala przełączyć się na superszybkie 400Hz przy rozdzielczości WHD, dając ostateczną przewagę w dynamicznych tytułach.

Obraz jest dodatkowo udoskonalony przez DisplayHDR 400, zapewniając realistyczną jasność i klarowność każdej klatki. Aby Twój cel był tak ostry jak obraz, nowa funkcja celownika Target Assist oferuje sprzętowy poziom precyzji.



ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.



DUAL MODE – DOPASUJ PRĘDKOŚĆ!

Niezależnie od tego, czy chcesz doświadczyć WQHD przy 200Hz, czy stawiasz na maksymalną prędkość z 400Hz w rozdzielczości WHD – dzięki funkcji Dual Mode to Ty wybierasz, co jest najważniejsze dla Twojej rozgrywki!

01 OBRAZ

Wygląd	zakrzywiony
Przekątna	34", 86cm
Panel	VA
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	3440 x 1440 @200Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Dual mode	1728 x 720 @400Hz
Format obrazu	21:9
Jasność	450 cd/m ²
Kontrast statyczny	4000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.6ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 80%)
Synchronizacja pozioma	30 - 300kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Plamka	0.232mm
Kolor	czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz, (Dual mode: 1728x720 @200Hz)) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440 @200Hz (Dual mode: 1728x720 @400Hz))
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @100Hz, DP: 3440 x 1440 @200Hz
HDR	HDR400
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL, UK
Przyciski	Wskaźnik zasilania, joystick: Zasilanie / Menu (środek), Góra / Wybór sygnału, Dół, Lewo / i-Style Colour / Tryb nocny / Redukcja niebieskiego światła, Prawo / Głośność
Parametry regulowane	ustawienia obrazu (kontrast, jasność, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, Gamma), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), zapisz ustawienia użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (6-osiowe, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, tuner czerni), regulacja obrazu (i-Style Colour, technologia x-res, ostrość i miękkość, zakres HDMI, tryb direct drive, regulacja trybu wideo), język, menu ustawień (pozioma pozycja OSD, pionowa pozycja OSD, obrót OSD, czas OSD, logo powitalne, dioda zasilania, kontrola DDC/CI, ładowanie USB), Dual Mode, Target Assist, informacje o wyświetlaczu, reset
Wbudowane głośniki	2 x 5W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochyl
------------------	-------------------------

Regulacja wysokości	150mm
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.85m), USB (1.85m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Pozostałe	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIA


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	31W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	808 x 433 (578) x 290mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	982 x 490 x 190mm
Waga (bez pudła)	8.6kg
Waga (bez stopy)	5.9kg
Waga (z pudłem)	13kg
Kod EAN	4948570127900

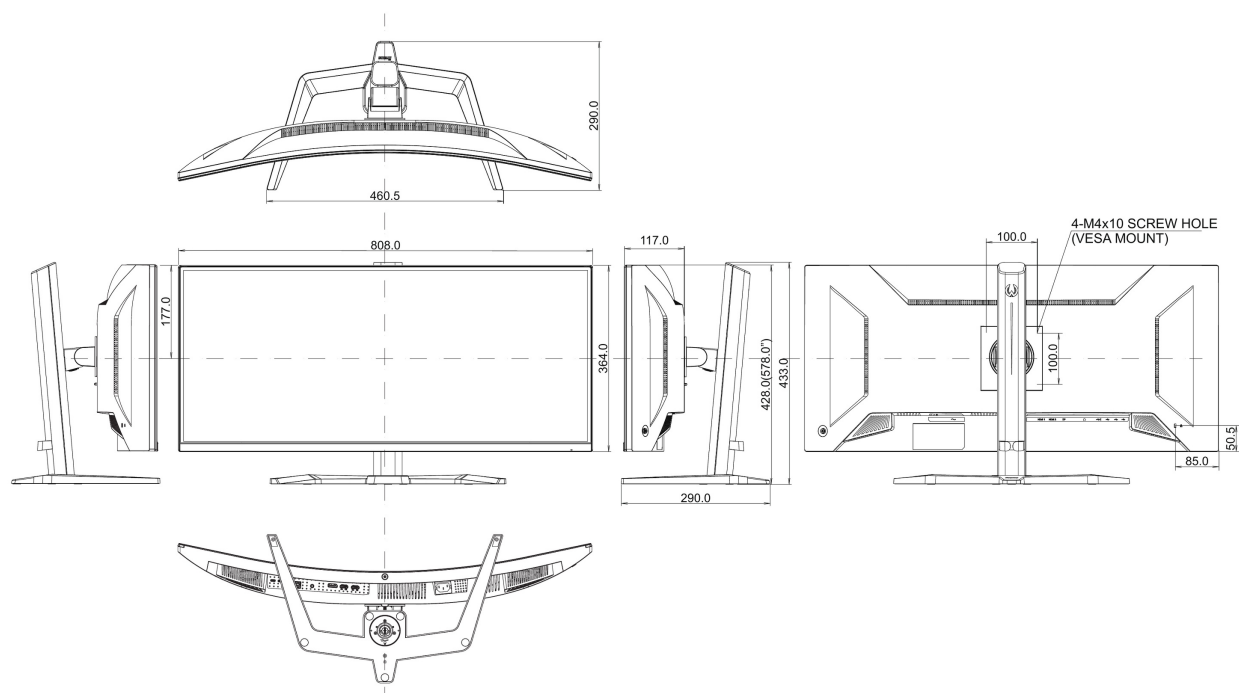

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED