




Główne cechy

- 4500 ANSI lumenów oferuje wyraźny obraz w każdym środowisku
- Bardzo duży ekran o przekątnej do 300 cali i niższym koszcie na cal
- Łatwe i elastyczne połączenie: dwa porty HDMI, port USB typu A
- Żywe kolory dzięki technologii SuperColor™ firmy ViewSonic
- Wygodne aktualizacje oprogramowania dla projektorów przez połączenie USB



Opis produktu

PA700W to projektor biznesowy/edukacyjny WXGA o wysokiej jasności firmy ViewSonic. Dzięki 4,500 ANSI Lumenów wysokiej jasności, projektor oferuje wyraźne obrazy do 300" dużego ekranu w salach konferencyjnych, klasach lub innych jasnych środowiskach. Dwa porty HDMI umożliwiają elastyczne podłączanie wielu urządzeń i łatwe przełączanie między źródłami treści. Port USB typu A może zasilać bezprzewodowe urządzenia HDMI, dzięki czemu bezprzewodowe strumieniowanie treści jest wygodniejsze. Projektor umożliwia również aktualizację oprogramowania za pomocą kabla USB podłączonego do laptopa, co pozwala uniknąć wycieczek do centrów serwisowych.

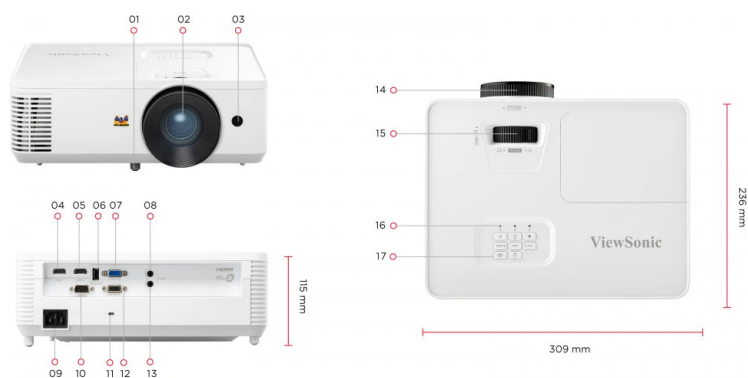

Odwiedź Nas

www.viewsonic.com

SPECYFIKACJA

System projekcji:	0.65" WXGA
Rozdzielczość Natywna:	1280x800
Jasność:	4500 (ANSI Lumens)
Współczynnik kontrastu w trybie SuperEco:	12500:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Rodzaj źródła światła:	240W UHP Lamp
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	4000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	12000
Obiektyw:	F=2.41-2.53, f=21.85-24mm
Przesunięcie projekcji:	124.8%+/-10%
Współczynnik rzutu:	1.544-1.72
Powiększenie optyczne:	1.1x
powiększenie cyfrowe:	0.8x-2.0x
Wielkość obrazu:	30"-300"
Odległość rzutu:	1.00m-11.11m (100"@3.33m)
Korekcja trapezowa:	+/- 40° (V)
Dźwięk (tryb normalny):	34dB
Audible Noise (Eco):	25dB
Opóźnienie sygnału wejściowego:	33.2ms
Obsługa rozdzielczości:	VGA(640 x 480) to FullHD(1920 x 1080)
Kompatybilność z HDTV:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Częstotliwość w poziomie:	15K-102KHz
Częstotliwość skanowania pionowego:	23-120Hz

WEJŚCIE

Wejście komputera (współdzielony z podzespołem):	1
HDMI:	2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)
Wejście audio (3,5 mm):	1

WYJŚCIE

Wyjście monitorowe:	1
Audio-out (3.5mm):	1
Głośnik:	3W
USB typu A (zasilanie):	1 (5V/1.5A)

STEROWANIE

RS232 (DB 9-pin male):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

INNE

Napięcie zasilacza:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Zużycie energii:	Normal: 295W Standby: <0.5W
Temperatura Pracy:	0~40°C
Carton:	Brown
Waga netto:	2.70kg
Gross Weight:	3.80Kg
Wymiary (S x G x W) z regulowanym stopkiem:	309x234x115mm
Packing Dimensions:	400x337x168mm
Język menu:	English, German, French, Swedish, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, T. Chinese, S.Chinese, Finnish, Korean, Russian, Hungarian, Czech, Arabic, Thai, Turkish, Vietnamese, Indonesian, Greek, Italian, Total 22 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Total 15 languages

STANDARD ACCESSORY

Kabel zasilający:	1
Kabel VGA:	1
Zdalne sterowanie:	1
QSG:	Yes
Filtr powietrza:	Yes (CN Only)
Warranty Card:	Yes (CN Only)

AKCESORIA OPCJONALNE

Lampa/źródło światła:	RLC-128
Filtr powietrza:	RSPL
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007
Torba na ramię:	PJ-CASE-008