Synology®

Datasheet

RackStation

RS3626xs

Last updated: Mar 04,2026

RackStation

RS3626xs



Wszechstronna pamięć typu Rack Mount o niezawodności klasy korporacyjnej

RS3626xs to kompleksowe rozwiązanie do centralnego zarządzania danymi, tworzenia kopii zapasowych i monitoringu. Zaprojektowany z myślą o rozwoju wraz z Twoją firmą, 2U 12-kieszeniowy RS3626xs umożliwia rozbudowę do 36 kieszeni na dyski dzięki dwóm jednostkom rozszerzającym RX1225RP z 12 kieszeniami, a także oferuje wszechstronne konfiguracje sieciowe i obsługę buforowania SSD.[1] Pełen zestaw funkcji zapewniających niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania gwarantuje nieprzerwaną pracę.

- **Rozszerzenie na żądanie**
  Rozbudowa do 36 kieszeni na dyski dzięki dwóm jednostkom rozszerzającym Synology RX1225RP[2]
- **Wysoka wydajność**
  Ponad 115 000 losowych operacji zapisu 4K IOPS oraz przepustowość sekwencyjnego odczytu/zapisu 6 300/3 700 MB/s[3]
- **Wszechstronne sieci**
  Wbudowane podwójne porty 10GbE RJ45 z możliwością rozbudowy przez karty sieciowe 10/25GbE NIC oraz adaptery Fibre Channel[4]
- **Zabezpieczenia dostępności**
  Dyski wymieniane podczas pracy, rozbudowa wolumenu online, podwójne zasilacze oraz klastrowanie wysokiej dostępności pomagają utrzymać usługi online
- **Warstwowanie pamięci masowej**
  Automatyczne przenoszenie nieaktywnej danych do tańszych warstw w celu optymalizacji zwrotu z inwestycji w pamięć masową (ROI) i zachowania wysokowydajnej pamięci dla aktywnych obciążeń

Zaprojektowany do intensywnych obciążeń

12-zatokowy 2U RS3626xs zapewnia wydajność, niezawodność i skalowalność wymaganą w środowiskach korporacyjnych.

- **Wysoka wydajność:** Ponad **115 000 losowych operacji zapisu IOPS 4K** oraz **6 300/3 700 MB/s sekwencyjnego odczytu/zapisu** obsługuje wymagające obciążenia[3]
- **Elastyczna pamięć masowa:** Obsługa konfiguracji all-flash i hybrydowych pozwala użytkownikom dodawać dyski SATA SSD jako wolumeny pamięci masowej lub jako pamięć podręczną odczytu/zapisu[1], aby przyspieszyć wolumeny HDD
- **Obsługa akceleracji M.2 NVMe:** Kompatybilne dyski M.2 NVMe mogą być używane za pomocą karty rozszerzeń do utworzenia pamięci podręcznej bez zajmowania zatok na dyski[1]
- **Wszechstronna sieć: Dwa wbudowane porty 10GbE** można uzupełnić o karty sieciowe 10/25GbE oraz adaptery Fibre Channel poprzez dwa gniazda rozszerzeń PCIe 4.0[4]
- **Skalowalna pojemność:** Prosta rozbudowa do **36 zatok** jest możliwa w razie potrzeby dzięki dwóm jednostkom rozszerzającym Synology RX1225RP[2]
- **Maksymalna dostępność:** Wysuwane podczas pracy tacki dysków, wentylatory i podwójne zasilacze w połączeniu z zarządzaniem wolumenami online umożliwiają konserwację i ciągłość usług bez przestojów
- **Zdalna diagnostyka:** Zarządzanie poza pasmem umożliwia administratorom zdalne sterowanie wyłączonymi urządzeniami oraz dostęp do kluczowych logów przez dedykowany interfejs w celu szybszego rozwiązywania problemów

Inteligentna optymalizacja pamięci masowej

Synology Tiering inteligentnie zarządza danymi pomiędzy warstwami wydajności i pojemności, aby **zmaksymalizować efektywność pamięci masowej** oraz **poprawić ekonomię przechowywania** poprzez automatyczne umieszczanie chłodniejszych danych w bardziej opłacalnych warstwach. RS3626xs może być skonfigurowany jako część warstwy hot lub cold w zależności od wymagań wdrożenia. Kluczowe możliwości obejmują:

- Automatyczne przenoszenie rzadko używanych danych z lokalnej, wysokowydajnej pamięci masowej do zdalnej warstwy cold
- Zasady tieringu oparte na czasie ostatniego dostępu, dostępnej pojemności lub określonym harmonogramie
- Pełny dostęp do danych dzięki automatycznemu przywracaniu często używanych plików do warstwy hot

- Centralny panel do monitorowania statusu folderów, rozkładu danych, wykorzystania pojemności i aktywności tieringu

Wbudowane rozwiązania ochrony danych i dostępności

Rozwiązania niewymagające licencji pomagają chronić dane i konfiguracje na Twoim systemie Synology, zapewniają maksymalną dostępność systemu oraz umożliwiają tworzenie kopii zapasowych i przywracanie wszystkich urządzeń, maszyn wirtualnych (VM) i aplikacji chmurowych.

- **Synology High Availability** zapewnia szybkie przełączanie awaryjne pomiędzy dwoma identycznymi urządzeniami Synology, aby usługi były dostępne bez przerwy
- **Snapshot Replication** umożliwia planowaną, szybką ochronę i przywracanie danych z kontrolą wersji, zapewniając bezpieczeństwo i dostępność wszystkich folderów współdzielonych oraz jednostek LUN na Twoim systemie Synology
- **Hyper Backup** chroni Twój system Synology poprzez pełne kopie zapasowe systemu oraz kopie folderów współdzielonych i konfiguracji do wielu lokalizacji z deduplikacją, kontrolą integralności, kompresją i wersjonowaniem
- **Synology Active Backup Suite** umożliwia scentralizowaną ochronę klientów i serwerów Windows, punktów końcowych Linux, systemów Synology, maszyn wirtualnych VMware® i Hyper-V®, Microsoft 365 oraz Google Workspace, maksymalizując efektywność pamięci masowej dzięki technologii deduplikacji danych
- **C2 Storage for Hyper Backup** oferuje dedykowane, bezpieczne miejsce w publicznej chmurze na dane kopii zapasowych Synology NAS[5]

Zaawansowane środki ochrony danych

Synology oferuje wielowarstwowe podejście do ochrony danych, które zabezpiecza przed fizycznymi naruszeniami, złośliwymi atakami oraz przypadkowymi usunięciami.

- Chroń wrażliwe dane przed fizycznym naruszeniem dzięki **szyfrowaniu całej woluminu**
- Chroń swoje dane przed przypadkowym lub złośliwym usunięciem dzięki **niezmiennym migawkom opartym na WORM** oraz **współdzielonym folderom WriteOnce**
- **Active Insight**, chmurowe rozwiązanie Synology do monitorowania floty urządzeń, wykorzystuje uczenie maszynowe do wykrywania złośliwego oprogramowania i innych podejrzanych działań oraz automatycznie tworzy niezmienne migawki w celu ochrony Twoich danych

Współpraca w bezpiecznej chmurze wspierana przez AI

Synology Office Suite zapewnia prywatne rozwiązanie chmurowe zwiększające produktywność dla pracowników lokalnych i zdalnych, a także użytkowników domowych, umożliwiając jednoczesną edycję dokumentów, udostępnianie plików, zarządzanie e-mailami, wysyłanie wiadomości błyskawicznych, organizowanie multimediów i wiele więcej.

- **Synology Office Suite AI** przyspiesza przepływ pracy, integrując generatywne możliwości bezpośrednio z aplikacjami produktywności, aby wspierać tworzenie, podsumowywanie i analizę danych. Zapewnia prywatność danych dzięki scentralizowanej konsoli zarządzania, która lokalnie maskuje wrażliwe informacje przed przekazaniem ich zewnętrznym dostawcom AI
- **Synology Drive** pełni rolę centralnego centrum, w którym Twoje pliki są oznaczone i uporządkowane dla łatwego dostępu, oferując szczegółowe uprawnienia do udostępniania plików oraz konfigurowalne funkcje bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę plików
- **Synology Office** umożliwia użytkownikom współpracę nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami w czasie rzeczywistym, z obsługą uniwersalnych formatów plików oraz nieograniczoną wersjonowalnością plików dla łatwego przywracania
- **Synology Chat** łączy zespoły dzięki rozmowom jeden na jeden, kanałom grupowym oraz szyfrowanym kanałom prywatnym
- **Synology MailPlus**[6] zapewnia bezpieczny, niezawodny i prywatny serwer pocztowy z zaawansowanymi narzędziami administracyjnymi, które ułatwiają rozwiązywanie problemów i zwiększają bezpieczeństwo serwera
- **Synology Calendar** pomaga zespołom śledzić priorytety dzięki wygodnemu udostępnianiu i planowaniu kalendarza
- **Synology Contacts** umożliwia organizacjom zarządzanie i aktualizowanie książek adresowych przy minimalnym nakładzie pracy
- **Synology Hybrid Share**[5] wzmacnia współpracę między oddziałami dzięki globalnemu hybrydowemu systemowi plików w chmurze, który łączy skalowalność chmury z szybkim lokalnym dostępem oferowanym przez systemy Synology

Niezawodna i bezpieczna wirtualizacja oraz konteneryzacja

Wykorzystaj swój system Synology jako magazyn maszyn wirtualnych, serwer kopii zapasowych VM oraz alternatywny kontener dla hosta VM, z pełną certyfikacją dla VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ oraz środowisk OpenStack.

- **Synology Storage Console** dla platform VMware lub Windows umożliwia zarządzanie komponentami pamięci masowej VM bezpośrednio z poziomu hipernadzorcy. Integracja z

VMware VAAI oraz Windows ODX pomaga odciążyć operacje na pamięci masowej i przyspieszyć transfer danych

- **Hostuj lekkie kontenery i maszyny wirtualne (VM)** do celów testowych, sandboxingu i awaryjnego odzyskiwania z użyciem Container Manager oraz Synology Virtual Machine Manager, natywnego hipernadzorcy obsługującego Windows, Linux i zwirtualizowane wersje DSM[7]

Zbuduj skalowalny i scentralizowany system monitoringu

Synology Surveillance Station zamienia dowolny system Synology w zaawansowany rejestrator sieciowy wideo (NVR) do monitoringu pojedynczego obiektu lub może pełnić rolę centralnego repozytorium danych i platformy zarządzania dla wielu lokalizacji.[8]

- Ponad 17 000 obsługiwanych modeli kamer
- Obsługa ONVIF dla szerszego wyboru kamer
- Prywatne, bezabonamentowe przechowywanie nagrań
- Dostęp przez przeglądarki internetowe, aplikacje klienckie na komputery i aplikacje mobilne
- Reguły oparte na zdarzeniach do uruchamiania określonych akcji
- Opcje powiadomień e-mail, SMS i push
- Zarządzaj nawet setkami lokalizacji centralnie za pomocą **Synology Centralized Management System (CMS)**

Wsparte 5-letnią ograniczoną gwarancją Synology

Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji dzięki **kompleksowej wymianie sprzętu** oraz **usługom premium wsparcia technicznego** oferowanym w ramach 5-letniej ograniczonej gwarancji Synology. [9]

Uwagi:

1. Pamięć podręczna SSD wymaga Synology SAT5200 Series 2.5" SATA SSD lub kompatybilnych dysków M.2 SSD za pośrednictwem kart adapterów. Dyski i karty adapterów sprzedawane są oddzielnie. Zobacz listę kompatybilności po więcej informacji.
2. RS3626xs obsługuje do 36 dysków przy użyciu dwóch Synology RX1225RP jednostek rozszerzających, sprzedawanych oddzielnie.
3. Wyniki wydajności uzyskane na podstawie wewnętrznych testów Synology. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od środowiska testowego, sposobu użytkowania i konfiguracji. Zobacz wykresy wydajności po więcej informacji.
4. Aby uzyskać pełną i aktualną listę kompatybilnych kart sieciowych NIC, HBA oraz innych akcesoriów, sprawdź naszą listę kompatybilności.
5. C2 Storage dla Hyper Backup i Hybrid Share wymaga zakupu rocznej lub miesięcznej subskrypcji. Bezpłatna wersja próbna jest dostępna dla każdego nowo zarejestrowanego urządzenia.
6. W zestawie znajduje się pięć kont e-mail MailPlus. Dodatkowe konta e-mail można dodać po zakupie pakietów licencji Synology MailPlus. Dowiedz się więcej
7. Niektóre zaawansowane funkcje wymagają Virtual Machine Manager Pro. Jedna licencja Virtual DSM jest w zestawie. Dodatkowe instancje Virtual DSM wymagają zakupu licencji Virtual DSM.
8. Surveillance Station zawiera dwie bezpłatne licencje. Podłączenie większej liczby kamer i urządzeń wymaga dodatkowych licencji. Dowiedz się więcej.
9. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu podanej na dowodzie zakupu. Odwiedź https://www.synology.com/company/legal/warranty po więcej informacji.

Przegląd sprzętu

Przód

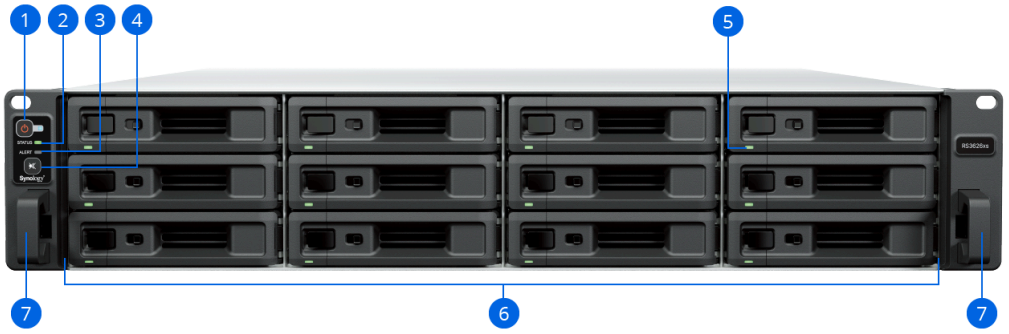

Tył

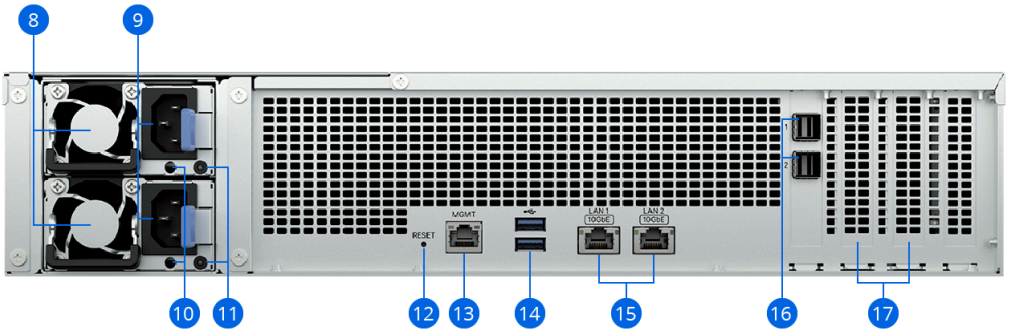

Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
1.	Przycisk zasilania i wskaźnik	10.	Otwory montażowe
2.	Wskaźnik stanu	11.	Wskaźniki zasilacza (PSU)
3.	Wskaźnik alertu	12.	Przycisk resetowania
4.	Przycisk wyciszenia alarmu	13.	Port zarządzania
5.	Wskaźniki stanu dysku	14.	Porty USB 3.2 Gen 1
6.	Szyny dysków	15.	Porty 10GbE RJ-45
7.	Zatrzaski zestawu szyn	16.	Porty rozszerzeń
8.	Wentylatory zasilacza (PSU)	17.	Gniazda rozszerzeń PCI Express
9.	Porty zasilania		

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

CPU	
Model CPU	Intel Xeon D-1726
Liczba CPU	1
Rdzenie CPU	6
Wątki CPU	12
Architektura CPU	64-bit
Częstotliwość CPU	2,9 (bazowa) / 3,5 (turbo) GHz
Sprzętowy silnik szyfrowania	Tak

Pamięć	
Pamięć systemowa	8 GB DDR4 ECC UDIMM
Liczba gniazd pamięci	6
Maksymalna pojemność pamięci	48 GB (8 GB x 6)
Uwagi	Proszę wybierać moduły pamięci Synology dla zapewnienia optymalnej kompatybilności i niezawodności. Synology nie zapewnia pełnej gwarancji produktu ani wsparcia technicznego w przypadku użycia nieoryginalnych modułów pamięci do rozbudowy pamięci.

Przechowywanie	
Zatoki dysków	12
Maksymalna liczba zatok dysków z jednostką rozszerzającą	36 (RX1225RP x 2)
Typ dysku	• 3,5" SATA HDD • 2,5" SATA SSD
Dysk wymienny podczas pracy (Hot Swap)	Tak
Uwagi	Wymagane są kompatybilne dyski. Przed zakupem dysków twardych prosimy o zapoznanie się z listą kompatybilności. Więcej szczegółów znajdziesz w tym artykule.

Porty zewnętrzne	
Port RJ-45 10GbE LAN	2
Port LAN do zarządzania poza pasmem	1
Port USB 3.2 Gen 1	2
Port rozszerzeń	2
Typ portu rozszerzeń	Mini-SAS HD

PCIe	
Rozszerzenie PCIe	2 x Gen4 ×8 slot (x8 link)

Wygląd	
Format (RU)	2U
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	88 mm x 482 mm x 724 mm
Waga	14,5 kg
Obsługa montażu w szafie rack	Szafa rack 19" 4-słupkowa (Synology Rail Kit - RKS-02)
Uwagi	Zestaw szyn sprzedawany jest osobno

Inne	
Wentylator systemowy	80 mm x 80 mm x 32 mm x 4 szt.
Napięcie wejściowe AC	100 V – 240 V AC
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, jedna faza

Temperatura	
Temperatura pracy	0°C – 35°C (32°F – 95°F)
Temperatura przechowywania	-20°C – 60°C (-5°F – 140°F)
Wilgotność pracy	8% do 80% RH
Wilgotność podczas przechowywania	5% do 95% RH
Maksymalna wysokość pracy	5 000 m

Ogólne specyfikacje DSM

Zarządzanie przechowywaniem	
Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu	• 200 TB (wymagane 32 GB pamięci) • 108 TB
Maksymalna liczba wewnętrznych wolumenów	32
Pamięć podręczna SSD odczytu/zapisu (Określanie rozmiaru pamięci podręcznej)	Tak
Obsługiwane typy macierzy RAID	• RAID F1 • Podstawowy • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Uwagi	• Wolumeny powyżej 108 TB wymagają co najmniej 32 GB pamięci. • Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci i wolumenów zależą od użytych dysków, liczby dostępnych kieszeni na dyski oraz konfiguracji RAID. • Użyteczna pojemność każdego wolumenu będzie niższa niż maksymalny rozmiar wolumenu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych.

System plików	
Dyski wewnętrzne	Btrfs
Dyski zewnętrzne	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT

Usługi plików	
Protokół plików	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Maksymalna liczba połączeń SMB (na podstawie FSCT)	1 800
Integracja z Windows Access Control List (ACL)	Tak
Uwierzytelnianie NFS Kerberos	Tak

Konto i folder współdzielony	
Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	2 048
Maksymalna liczba lokalnych grup	512
Maksymalna liczba folderów współdzielonych	512
Maksymalna liczba zadań synchronizacji folderów współdzielonych	12

Wirtualizacja	
VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Microsoft Hyper-V	Windows Server 2022
Citrix XenServer	XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

Bezpieczeństwo
Zapora sieciowa, szyfrowany folder współdzielony, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (konfigurowalny zestaw szyfrów)

Specyfikacje ogólne	
Obsługiwane protokoły	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, sesje NFS Kerberized, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Obsługiwane przeglądarki	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
Obsługiwane języki	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
Uwagi	Aby uzyskać aktualną listę obsługiwanych wersji przeglądarek, sprawdź Specyfikacje techniczne DSM.

Pakiety i aplikacje

Synology AI Console
Centralizuj zarządzanie AI dzięki elastycznym konfiguracjom integracji modeli AI, kontroli dostępu użytkowników, ochronie prywatności danych, politykom użytkowania i alokacji zasobów

Integracja modeli AI stron trzecich	v
Maksymalna szybkość anonimizacji	1 800 słów na sekundę
Uwagi	• Pomiary wydajności anonimizacji: Filtry dla numerów kart kredytowych, IBAN, indywidualnego numeru podatnika, SSN oraz imion i nazwisk zastosowane do tekstu w języku angielskim o długości 4 355 słów. • Aby włączyć anonimizację, urządzenie musi mieć co najmniej 8 GB pamięci oraz zainstalowany Container Manager.

Synology Drive

Synchronizuje pliki pomiędzy Windows®, macOS®, Linux®, Android™ i iOS. Wbudowany portal wieloplatformowy umożliwia dostęp do danych w dowolnym czasie i miejscu

Maksymalna liczba użytkowników	3 300
Maksymalna liczba hostowanych plików	25 000 000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez Synology Drive. W przypadku dostępu do plików przez inne standardowe protokoły, zobacz sekcję Usługi plików powyżej)

File Station

Udostępnia dyski wirtualne, foldery zdalne, edytor ACL Windows®, kompresję/rozpakowywanie archiwów, kontrolę przepustowości dla wybranych użytkowników/grup, tworzenie linków do udostępniania oraz logi transferów

Hybrid Share

Synchronizuj dane pomiędzy wieloma lokalizacjami, aby zapewnić szybkie i efektywne zespołowe działanie w wielu miejscach. Hybrid Share, zasilany przez Synology C2 Storage, wymaga zakupu miesięcznej lub rocznej subskrypcji

SAN Manager

Maksymalna liczba docelowych iSCSI	64
Maksymalna liczba LUN	128
Klonowanie/snapshot LUN, Windows ODX	Tak

Virtual Machine Manager	
Zalecana liczba instancji maszyn wirtualnych	12 (Dowiedz się więcej)
Zalecana liczba Virtual DSM (Wymagane licencje)	12 (w tym 1 bezpłatna licencja)

Hyper Backup

Obsługuje kopie zapasowe lokalne, sieciowe oraz tworzenie kopii zapasowych danych na innych serwerach i w chmurach publicznych, w tym C2 Storage

Snapshot Replication	
Maksymalna liczba migawek na folder współdzielony	256
Maksymalna liczba migawek na jednostkę LUN	64
Maksymalna liczba migawek na system	4 096
Maksymalna liczba zadań replikacji dla folderów współdzielonych	32
Maksymalna liczba zadań replikacji dla jednostek LUN	16
Maksymalna liczba zadań replikacji na system	32

Synology High Availability

Ogranicza przestoje usług poprzez połączenie dwóch identycznych serwerów NAS w klaster wysokiej dostępności

Synology Chat	
Maksymalna liczba użytkowników	500

Synology Office	
Maksymalna liczba użytkowników	3 200

Synology MailPlus / MailPlus Server	
Bezpieczne, niezawodne i prywatne rozwiązanie pocztowe z funkcjami wysokiej dostępności, równoważenia obciążenia, zabezpieczeń i filtrowania	
Bezpłatne konta e-mail	5 (Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji)
Maksymalna liczba użytkowników	3 900

Surveillance Station	
Licencje domyślne	2 (Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji)
Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba kl./s (H.264)	• 1080p: 90 kanałów, 2250 kl./s (FPS) • 3M: 90 kanałów, 1500 kl./s (FPS) • 5M: 90 kanałów, 900 kl./s (FPS) • 4K: 55 kanałów, 550 kl./s (FPS)
Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba kl./s (H.265)	• 1080p: 90 kanałów, 2700 kl./s (FPS) • 3M: 90 kanałów, 2250 kl./s (FPS) • 5M: 90 kanałów, 1500 kl./s (FPS) • 4K: 90 kanałów, 1080 kl./s (FPS)

Central Management System (System centralnego zarządzania)
Zapewnia jeden interfejs do zarządzania i monitorowania wielu serwerów Synology NAS

VPN Server	
Maksymalna liczba połączeń	12

Inne pakiety
Dodatkowe pakiety firm trzecich są dostępne w Centrum pakietów

Środowisko i opakowanie

Bezpieczeństwo środowiskowe

Zgodność z RoHS

Zawartość opakowania

- Jednostka główna x 1
- Zestaw akcesoriów x 1
- Przewód zasilający C13 do C14 × 2
- Przednia pokrywa x 1

Akcesoria opcjonalne

- DDR4 ECC UDIMM: D4EU02-8G
- Jednostki rozszerzające: RX1225RP
- Seria Enterprise 3.5" SATA HDD: HAT5300 Series
- Seria Enterprise 2.5" SATA SSD: SAT5200 Series
- Karta adaptera M.2 SSD & 10GbE Combo: E10M20-T1
- Karta adaptera M.2 SSD: M2D20
- Karta sieciowa 25GbE: E25G30-F2
- Karta sieciowa 10GbE: E10G30-F2/E10G30-T2/E10G18-T1
- Szyny montażowe przesuwne: RKS-02

Uwagi	W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Sprawdź instrukcję obsługi produktu Synology, aby uzyskać zalecane konfiguracje pamięci.

Gwarancja

5 lat

Uwagi	Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie lub fakturze. (Dowiedz się więcej)

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.