



STRAIGHT POWER 12

WORLD CLASS QUIET AND EFFICIENCY

1500W • 1200W • 1000W • 850W • 750W

ZASTOSOWANIE

Zaawansowane konfiguracje hamingowe z najnowszymi kartami graficznymi
Ekstremalnie ciche konstrukcje PC
Konfiguracje do multimediów
Konfiguracje z wieloma procesorami graficznymi

ZALETY

Sprawność 80 PLUS® Platinum do 94%
Spełnia wszystkie wymagania specyfikacji ATX 3.1
Pełna kompatybilność z układami GPU PCIe 5.1 i PCIe 6+2
Praktycznie niesłyszalny wentylator Silent Wings 135mm

Cisza i Wydajność najwyższej klasy

Straight Power 12 to przyszłościowy zasilacz ATX 3.1 z certyfikatem 80 PLUS® Platinum i praktycznie niesłyszalną pracą.

Zalety

- Sprawność 80 PLUS Platinum (do 94%)
- Zasilacz ATX 3.1 z pełną obsługą kart graficznych PCIe 5.1 oraz kart graficznych ze złączami 6+2 pin
- Obsługuje potężne skoki mocy
- Praktycznie niesłyszalny wentylator Silent Wings 135mm
- Wlot powietrza o lejkowatym kształcie dla maksymalnego przepływu powietrza
- Technologia pełnego mostka LLC dla niezrównanej stabilności sygnału
- Jedna masywna, wysokowydajna linia 12V
- Japońskie kondensatory 105°C zapewniają najwyższą stabilność i niezawodność
- Bezprzewodowa strona DC wewnątrz zasilacza dla lepszego chłodzenia i dłuższej żywotności
- Modularne zarządzanie przewodami dla maksymalnej wygody
- Do 2 złącza PCIe 5.1 12V-2x6 600W i 4 złącza PCIe 6+2 dla podkręconych kart graficznych klasy high-end
- 10-letnia gwarancja producenta



STRAIGHT POWER 12

WORLD CLASS QUIET AND EFFICIENCY

Dane techniczne				
OGÓLNE	Model	1500W	1200W	1000W
	Kod produktu	BN340	BN339	BN338
	Kod EAN	4260052189450	4260052189443	4260052189436
	Napięcie (Vac) / Częstotliwość (Hz)	110-240 / 50-60		100-240 / 50-60
	Wymiary (D x S x W, mm)	180 x 150 x 86		160 x 150 x 86
	ATX 12V 3.1 / EPS 12V 2.92	- / ✓	✓ / ✓	- / ✓
	Wentylator Silent Wings (mm)	135		
	Poziom hałasu przy obciążeniu 10 / 20 / 50 / 100% (dB(A))	9 / 9 / 12,7 / 36,4	9,4 / 9,4 / 9,8 / 32,2	7,7 / 7,7 / 8 / 28,9
	Linie 12V Multi-Rail / Single-Rail	- / ✓		
	Overclocking Key / Jumper	- / -		
	Power Good Sygnał (ms)	100-150		
	PFC	active		
	Certyfikaty	80 PLUS® Platinum		
	Max. pobór mocy 12VHPWR (W)	1000	800	600
	Sprawność (%) na 230V, 2% / 10% / 20% / 50% / 100%	65 / 90,5 / 93,1 / 93,9 / 91,9	65 / 89 / 93,1 / 93,7 / 92,4	64 / 88,1 / 92,2 / 93,9 / 91,8
	Kompatybilność z Energy Star 8.0	✓		
	Zgodne z ErP / Zużycie w trybie czuwania (W)	✓ / <0,2		
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓		
	Żywotność przy 25°C (h)	>100.000		
PRZEWODY	Liczba przewodów	10		9
	Maksymalna długość przewodów (cm)	100		
	Długość złącza ATX (cm)	60		
	System kabli	✓		
	Przewody w opłotkach	✓		
	Flat cables	-		
ZŁĄCZA	ATX-mainboard (20+4 pin)	✓		
	12VHPWR kabel	2	1	
	PCI-express (6+2 pin)	4		
	P8-/P4-connector	1x P4+4, 1x P8		
	S-ATA	9		
	P-ATA	2		

STRAIGHT POWER 12

WORLD CLASS QUIET AND EFFICIENCY

Dane techniczne				
OGÓLNE	Model	850W		750W
	Kod produktu	BN337		BN336
	Kod EAN	4260052189429		4260052189412
	Napięcie (Vac) / Częstotliwość (Hz)	100-240 / 50-60		
	Wymiary (D x S x W, mm)	160 x 150 x 86		
	ATX 12V 3.1 / EPS 12V 2.92	- / ✓		✓ / ✓
	Wentylator Silent Wings (mm)	135		
	Poziom hałasu przy obciążeniu 10 / 20 / 50 / 100% (dB(A))	7,5 / 7,5 / 7,7 / 22,1		7,8 / 7,9 / 7,9 / 20,8
	Linie 12V Multi-Rail / Single-Rail	- / ✓		
	Overclocking Key / Jumper	- / -		
	Power Good Sygnal (ms)	100-150		
	PFC	active		
	Certyfikaty	80 PLUS® Platinum		
	Max. pobór mocy 12VHPWR (W)	600		
	Sprawność (%) na 230V, 2% / 10% / 20% / 50% / 100%	61 / 89,2 / 93,1 / 94 / 92,3		65 / 88,3 / 92,6 / 93,8 / 92,9
	Kompatybilność z Energy Star 8.0	✓		
	Zgodne z ErP / Zużycie w trybie czuwania (W)	✓ / <0,2		
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓		
	Żywotność przy 25°C (h)	>100.000		
PRZEWODY	Liczba przewodów	9		
	Maksymalna długość przewodów (cm)	100		
	Długość złącza ATX (cm)	60		
	System kabli	✓		
	Przewody w opłotach	✓		
	Flat cables	-		
ZŁĄCZA	ATX-mainboard (20+4 pin)	✓		
	12VHPWR kabel	1		
	PCI-express (6+2 pin)	4		
	P8-/P4-connector	1x P4+4, 1x P8		
	S-ATA	9		
	P-ATA	2		

Dane wyjściowe

Straight Power 12 1500W	AC Input	110 - 240Vac		50 - 60Hz	15 - 9A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	25A	25A	125A	0.5A	3A
	Max. Com- bined Power	150W		1500W	6W	15W
		1500W				

Straight Power 12 1200W	AC Input	110 - 240Vac		50 - 60Hz	15 - 7.5A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	25A	25A	100A	0.5A	3A
	Max. Com- bined Power	150W		1200W	6W	15W
		1200W				

Straight Power 12 1000W	AC Input	100 - 240Vac		50 - 60Hz	13 - 6.5A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	25A	25A	83.3A	0.5A	3A
	Max. Com- bined Power	150W		999.6W	6W	15W
		1000W				

Straight Power 12 850W	AC Input	100 - 240Vac		50 - 60Hz	10 - 5A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	25A	25A	70.8A	0.5A	3A
	Max. Com- bined Power	150W		849.6W	6W	15W
		850W				


Straight Power 12 750W	AC Input	100 - 240Vac		50 - 60Hz	10 - 5A	
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB
	Max. Current	25A	25A	62.5A	0.3A	3A
	Max. Com- bined Power	130W		750W	3.6W	15W
		750W				

STRAIGHT POWER 12


WORLD CLASS QUIET AND EFFICIENCY

Przewody

1500W / 1200W

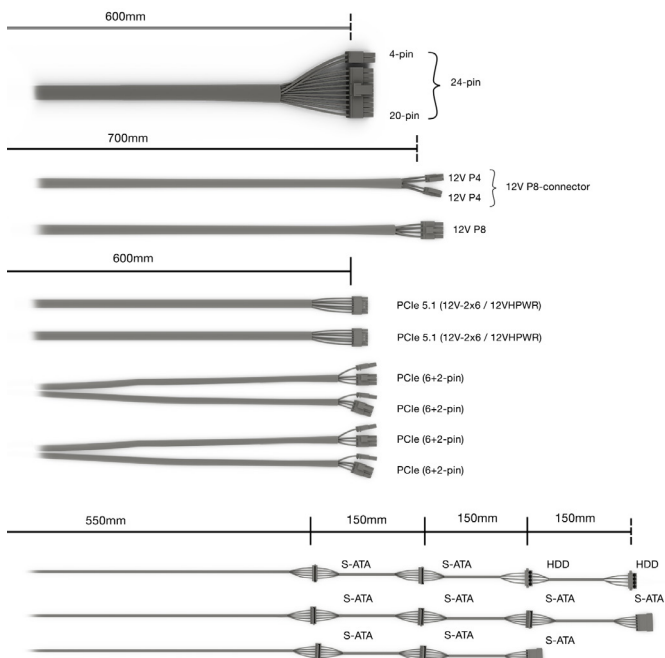

1000W / 850W / 750W

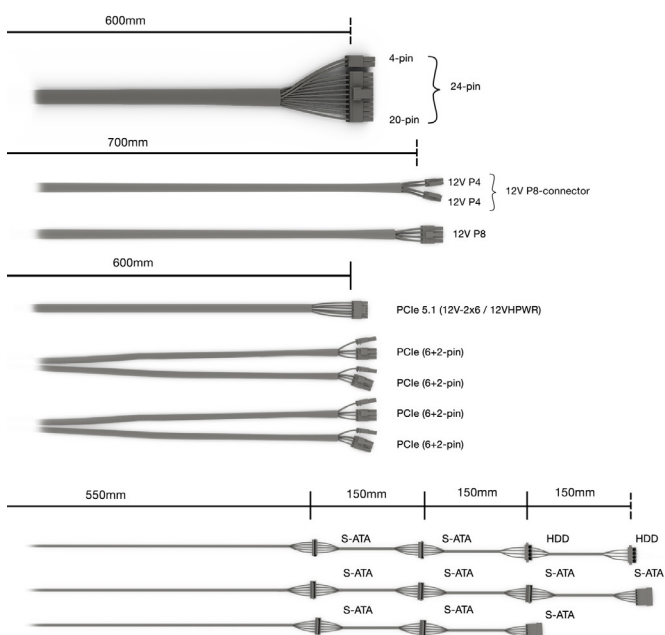

STRAIGHT POWER 12

WORLD CLASS QUIET AND EFFICIENCY

Dane logistyczne			
Kraj	Model	Kod produktu	Kod EAN
EU	Straight Power 12 1500W	BN340	4260052189450
EU	Straight Power 12 1200W	BN339	4260052189443
EU	Straight Power 12 1000W	BN338	4260052189436
EU	Straight Power 12 850W	BN337	4260052189429
EU	Straight Power 12 750W	BN336	4260052189412
US	Straight Power 12 1500W	BN518	4260052190319
US	Straight Power 12 1200W	BN517	4260052190302
US	Straight Power 12 1000W	BN516	4260052190296
US	Straight Power 12 850W	BN515	4260052190289
US	Straight Power 12 750W	BN514	4260052190272
ROW US Cord	Straight Power 12 1500W	BN529	4260052190920
ROW US Cord	Straight Power 12 1200W	BN528	4260052190913
ROW US Cord	Straight Power 12 1000W	BN527	4260052190906
ROW US Cord	Straight Power 12 850W	BN526	4260052190890
ROW US Cord	Straight Power 12 750W	BN525	4260052190883
AU	Straight Power 12 1500W	BN735	4260052190364
AU	Straight Power 12 1200W	BN734	4260052190357
AU	Straight Power 12 1000W	BN733	4260052190340
AU	Straight Power 12 850W	BN732	4260052190333
AU	Straight Power 12 750W	BN731	4260052190326
TW	Straight Power 12 1500W	BN740	4260052190418
TW	Straight Power 12 1200W	BN739	4260052190401
TW	Straight Power 12 1000W	BN738	4260052190395
TW	Straight Power 12 850W	BN737	4260052190388
TW	Straight Power 12 750W	BN736	4260052190371
CN	Straight Power 12 1200W	BN749	4260052190500
CN	Straight Power 12 1000W	BN748	4260052190494
CN	Straight Power 12 850W	BN747	4260052190487
CN	Straight Power 12 750W	BN746	4260052190470
KR	Straight Power 12 1500W	BN745	4260052190463
KR	Straight Power 12 1200W	BN744	4260052190456
KR	Straight Power 12 1000W	BN743	4260052190449
KR	Straight Power 12 850W	BN742	4260052190432
KR	Straight Power 12 750W	BN741	4260052190425

Certyfikaty			
			
			
			

UK Authorised Representative (for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY

Kontakt

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com
Odwiedź zakładkę kontakt na stronie
bequiet.com aby uzyskać informację o
usługach serwisowych w danym kraju.