



## 27" monitor w technologii IPS ze stacją dokującą USB-C i RJ45 (LAN)

Monitor XUB2797HSN wyposażony w stację dokującą USB-C dock porządkuje miejsce pracy, umożliwiając przesyłanie sygnału z notebooka do monitora oraz do zasilania i ładowania notebooka z monitora za pomocą tylko jednego kabla. Dodatkowo, jeśli monitor jest podłączony do Internetu za pomocą kabla LAN, notebook również zostanie automatycznie podłączony do sieci. Dzięki wyjściu DisplayPort możesz łatwo rozszerzyć swój pulpit, tworząc konfigurację złożoną z dwóch monitorów. Posiada stopę z regulacją wysokości 150 mm z funkcją obrotu, dzięki czemu łatwo dostosować pozycję ekranu do własnych preferencji.

Dostępny również bez stacji dokującej USB-C: [XUB2797QSU-W2](#).

Dostępny także w kolorze czarnym : [ProLite XUB2797HSN-B2](#)



### USB-C Dock

Stacja dokująca umożliwia podłączenie laptopa do monitora za pomocą jednego kabla, który jednocześnie zapewnia zasilanie i dostęp do sieci przewodowej, a sygnał z laptopa jest przesyłany do monitora. Drugi monitor można podłączyć do wyjścia DisplayPort (MST), aby utworzyć konfigurację złożoną z wielu monitorów. Dzięki dodatkowym portom USB do monitora można również podłączyć mysz, klawiaturę lub kamerę internetową. Wszystko to za sprawą jednego kabla łączącego laptopa\* ze stacją dokującą USB-C w monitorze.

\*Funkcje różnią się w zależności od możliwości technicznych USB-C laptopa.



### Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                            | bezramkowy z 3 stron                                                           |
| Przekątna                         | 27", 68.6cm                                                                    |
| Panel                             | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie                                   |
| Rozdzielczość fizyczna            | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                     |
| Format obrazu                     | 16:9                                                                           |
| Jasność                           | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                          |
| Kontrast statyczny                | 1000:1                                                                         |
| Kontrast ACR                      | 80M:1                                                                          |
| Czas reakcji (MPRT)               | 1ms                                                                            |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0° |
| Kolory                            | 16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                                 |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 110kHz                                                                    |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"                                                  |
| Plamka                            | 0.311mm                                                                        |
| Kolor                             | matowa, biała                                                                  |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wejście sygnału     | HDMI x1 (v.1.4)<br>USB-C x1 (Zasilanie 65W)                   |
| Wyjścia sygnału     | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920x1880)               |
| USB HUB             | x4 (3x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 1x Type C (5Gbps, 7.5W))     |
| USB-C DOCK          | x1 (Zasilanie 65W, LAN, wyjście DP, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| HDCP                | tak                                                           |
| Wyjście słuchawkowe | tak                                                           |
| RJ45 (LAN)          | x1                                                            |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redukcja niebieskiego światła     | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flicker free                      | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ekstra                            | i-Style colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przyciski                         | Zasilanie, Menu, Regulacje/Głośność, Regulacji/ Menu Skrótów, Wejście/Wyjście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parametry regulowane              | regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB), różne2 (USB BC, MST, LED, informacje, adres Mac), wybór wejść, ustawienia audio (głośność, wycisz) |
| Wbudowane głośniki                | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Udogodnienia                      | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 04 MECHANICZNE

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zakres regulacji        | wysokość, obrót, pochyl, pivot (rotacja w obie strony) |
| Regulacja wysokości     | 150mm                                                  |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90°                                                    |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Obrót stopy                | 120°; 60° w lewo; 60° w prawo |
| Kąt pochylenia             | 23° w górę; 5° w dół          |
| Standard VESA              | 100 x 100mm                   |
| System zarządzania kablami | tak                           |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Kable     | zasilający, HDMI, USB-C                                |
| Pozostałe | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Zasilacz        | wewnętrzny                                |
| Zasilanie       | AC 50 - 60V, 100/240Hz                    |
| Zużycie energii | 22W default , 0.5W stand by, 03W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                                                              |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty                                                  | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA                                                                              |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E                                                                                                                                                              |
| EPEAT Silver                                                 | *lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> |
| REACH SVHC                                                   | powyżej 0.1% ołowiu                                                                                                                                            |
| Gwarancja                                                    | 5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują się w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej)                                  |

## 08 WYMIARY / WAGA

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł.    | 679 x 427 x 130mm               |
| Waga (bez pudła)                    | 6kg                             |
| Waga (z pudłem)                     | 8.7kg                           |
| Kod EAN                             | 4948570124992                   |

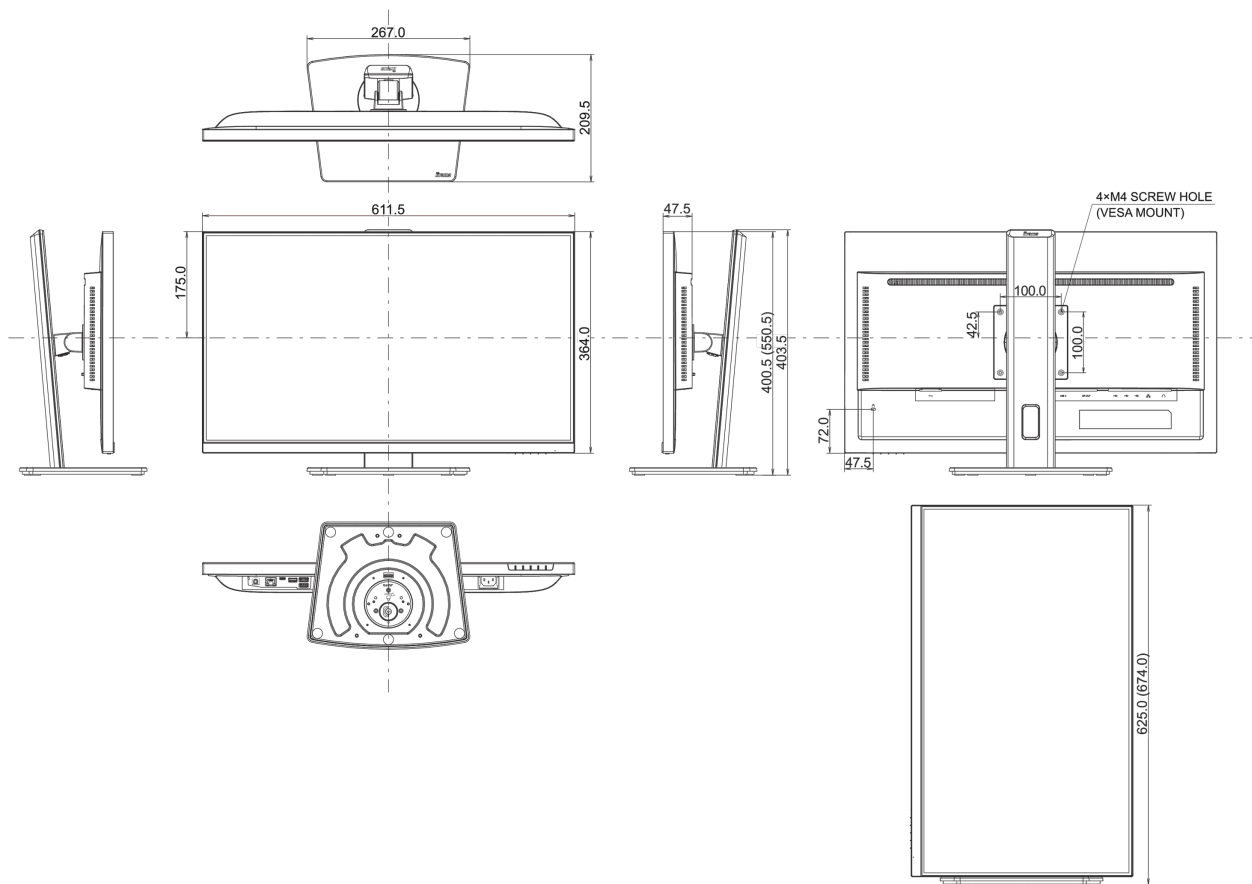

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED