



## 24" monitor z panelem IPS, częstotliwością odświeżania 100Hz oraz podstawą o regulowanej wysokości 150 mm


ProLite XUB2491H to stylowy monitor z technologią IPS z konstrukcją od krawędzi do krawędzi. Dzięki częstotliwości odświeżania 100 Hz i AdaptiveSync obraz jest bardzo płynny. Wysoki kontrast i jasność sprawiają, że doskonale sprawdza się przy projektowaniu zdjęć i stron internetowych. Posiada gniazdo słuchawkowe oraz złącza HDMI i DisplayPort i podstawę o regulacji wysokości 150 mm. Funkcja redukcji niebieskiego światła zapewnia optymalny komfort użytkownika, a jego 24" przekątna sprawia, że to doskonały wybór do konfiguracji wielomonitorowej i biurowych zastosowań.

Dostępny także ze stopą bez regulacji wysokości : [ProLite XU2491H-B1](#)



### Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



### HAS (150mm) + PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                            | bezramkowy z 3 stron                                                           |
| Przekątna                         | 23.8"                                                                          |
| Panel                             | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie                                   |
| Rozdzielczość fizyczna            | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)                                     |
| Format obrazu                     | 16:9                                                                           |
| Jasność                           | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                          |
| Kontrast statyczny                | 1300:1                                                                         |
| Kontrast ACR                      | 80M:1                                                                          |
| Czas reakcji (MPRT)               | 0.5ms                                                                          |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0° |
| Kolory                            | 16.7mIn (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                                 |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 150kHz                                                                    |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                    |
| Plamka                            | 0.275mm                                                                        |
| Kolor                             | matowa, czarny (matowy, czarny)                                                |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Wejście sygnału     | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                | tak                       |
| Wyjście słuchawkowe | tak                       |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redukcja niebieskiego światła     | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flicker free                      | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ekstra                            | i-style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Języki menu OSD                   | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przyciski                         | Zasilanie, Menu, W górę/Głośność, W dół/Eco, Wejście/Wyjście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parametry regulowane              | regulacja obrazu (jasność, kontrast, kolor i-Style, ACR, Eco, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), ustawienia obrazu (regulacja trybu wideo, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, MBR, Adaptive Sync), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, tło OSD, rotacja OSD, język, informacje) dodatkowe (reset, DDC/CI, wybór sygnału, LED, logo otwarcia) |
| Udogodnienia                      | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 04 MECHANICZNE

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zakres regulacji           | wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
| Regulacja wysokości        | 150mm                                                  |
| Rotacja (funkcja PIVOT)    | 90°                                                    |
| Obrót stopy                | 120°; ° w lewo; 60° w prawo                            |
| Kąt pochylenia             | 23° w górę; 5° w dół                                   |
| Standard VESA              | 100 x 100mm                                            |
| System zarządzania kablami | tak                                                    |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Kable     | zasilający, HDMI                                       |
| Pozostałe | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Zasilacz        | wewnętrzny                               |
| Zasilanie       | AC AC - 100V, 240/V, 50Hz                |
| Zużycie energii | 16W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                                                              |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty                                                  | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E                                                                                     |
| REACH SVHC                                                   | powyżej 0.1% ołowiu                                                                   |

## 08 WYMIARY / WAGA

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 539.5 x 343 (493) x 209,5mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł.    | 640 x 390 x 145mm           |
| Waga (bez pudła)                    | 5.1kg                       |
| Waga (z pudłem)                     | 6.4kg                       |
| Kod EAN                             | 4948570124763               |

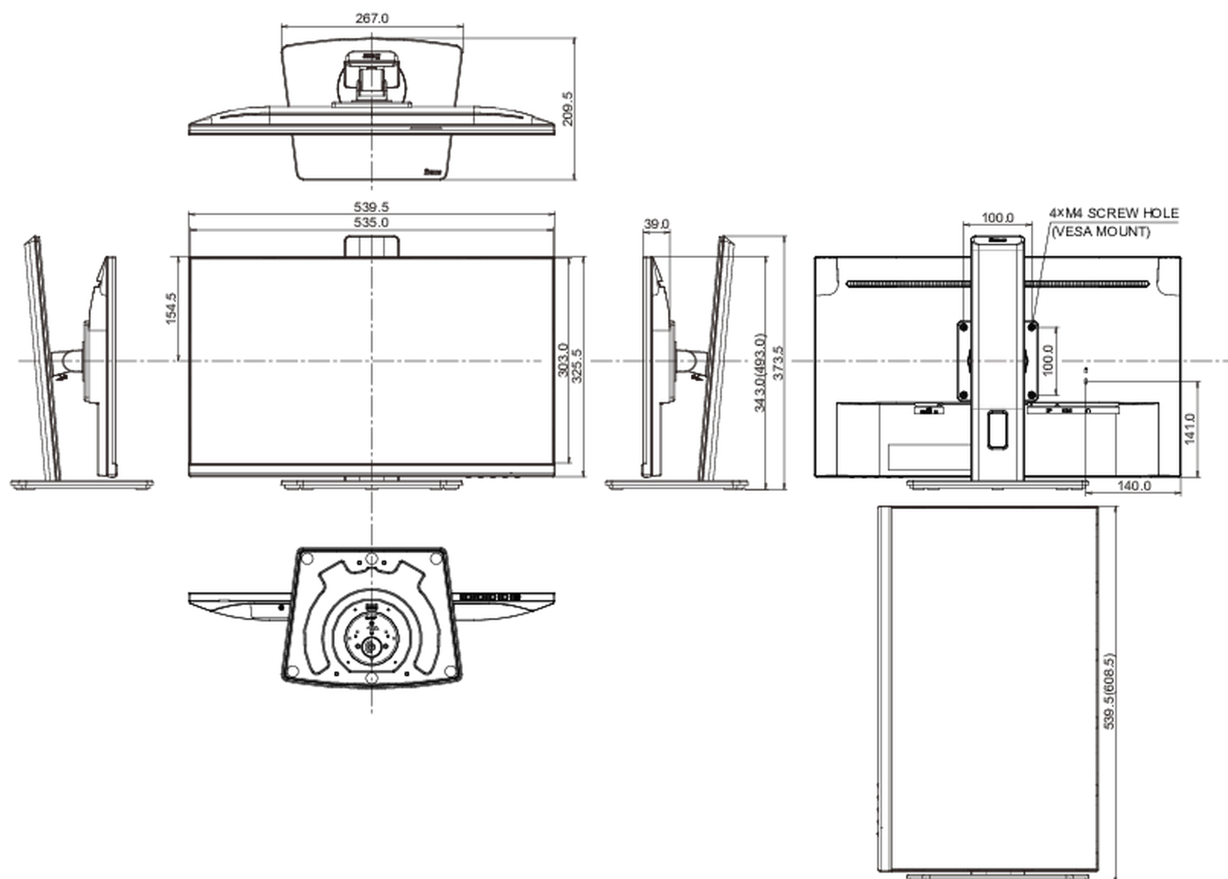

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED