

- Zgodne z ATX 12V 3.1
- Obsługuje PCIe GEN5
- Certyfikat 80PLUS® Gold
- LLC Half-Bridge z przetwornicą DC-DC

Zasilacze serii **CHIEFTEC VEGA** są zgodne ze standardem Intel ATX 12V 3.1 i wspierają PCIe GEN5 z certyfikowaną efektywnością 80PLUS Gold. Przekonują konkurencyjnym stosunkiem ceny do wydajności, pozostając wiernymi sprawdzonej jakości Chieftec.

Seria Vega posiada konwerter LLC Half-Bridge z technologią DC-to-DC, aby poprawić efektywność energetyczną i stabilność. Dodatkowo, wyjątkowo długie, natywne czarne kable sprawiają, że jest odpowiednia dla graczy mainstreamowych, którzy budują swoje systemy w większych obudowach.

Dodatkowo, 135-mm wentylator FDB optymalizuje równowagę między wydajnością chłodzenia a poziomem hałasu. Seria Vega to Twoje zaufane, niezawodne rozwiązanie dla wszystkich potrzeb komputerowych, wyposażone we wszystkie niezbędne, nowoczesne funkcje ochrony i bezpieczeństwa.


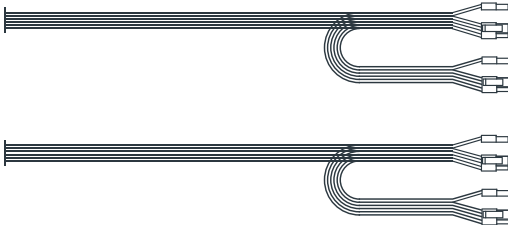
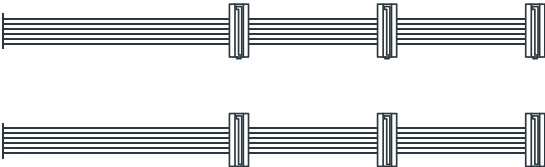


DANE TECHNICZNE	
Model	VEGA 850W
Numer artykułu	PPG-850-S
Specyfikacja	ATX 12V 3.1
Współczynnik kształtu	ATX
Sprawność	80Plus Gold
PFC	Aktywne PFC (0.9)
Wentylator	135mm FDB wentylator
Wymiary (gł.x szer.x dł.)	150mm x 150mm x 85mm
P.F.	>0.9
Bezpieczeństwo	AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe) OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem)
Gwarancja	5 lat

DANE WYJŚCIOWE						
PPG-850-S	Prąd zmienny na wejściu	100 - 240V~ / 12 - 6A / 50 - 60Hz				
	Prąd stały	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	20A	20A	70.8A	0.3A	3.0A
	Max. moc	100W		850W	3.6W	15W
		850W				

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** CHIEFTEC® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od

	Kabel	Połączenia	Długość (mm)
	24 PIN ATX	1	600
	8 PIN EPS (8/4+4)	1/1	650/150
	8 PIN PCIe (6+2)	4	2 x 600/150
	16 PIN PCIe GEN5	1	600
	SATA	6	2 x 400/150/150
	MOLEX	3	400/150/150

Specyfikacja



Wersja: 10/2024

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** CHIEFTEC® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.