












Zyskaj przewagę dzięki zakrzywionemu modelowi GC2781HSU-B1 z odświeżaniem 144Hz i czasem reakcji 1ms

Zanurz się w zakrzywionym obrazie i zostaw przeciwników w tyle.

Standardowe płaskie ekrany często sprawiają, że czujesz dystans do akcji, a rozmycie ruchu i niski kontrast utrudniają dostrzeżenie celu. G-MASTER GC2781HSU zmienia zasady gry dzięki zakrzywionej matrycy VA 1500R, która dopasowuje się do naturalnego pola widzenia, wciągając Cię w sam środek wydarzeń przy zachowaniu doskonałego statycznego współczynnika kontrastu dla głębi czerni. Dzięki odświeżaniu 144Hz i czasowi reakcji 1ms MPRT, monitor eliminuje smużenie i rwanie obrazu, gwarantując pełną płynność i doskonałą widoczność detali nawet w najciemniejszych lokacjach.

Dostępny także ze stopą z regulacją wysokości : G-Master GCB2784HSU-B1

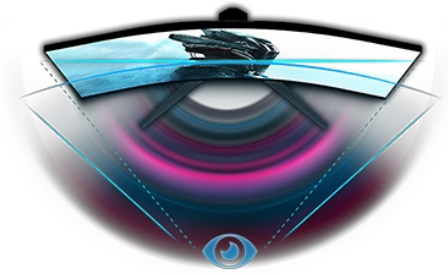

ZAKRZYWIONY DESIGN 1500R

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.



TECHNOLOGIA MATRYCY VA

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne.

01 OBRAZ

Wygląd	zakrzywiony
Przekątna	27", 68,6cm
Panel	VA
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @144Hz
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	4000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 160kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597.9 x 336.3mm
Plamka	0.311mm
Kolor	czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (ver. 1.4) DisplayPort x1 (ver. 1.2)
USB HUB	x2 (v. 2.0; 5V, 500mA)
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	FreeSync - 1920 x 1080 @48-144Hz
Przyciski	Wskaźnik zasilania, joystick: Zasilanie / Menu (środek), Góra / Wybór sygnału, Dół, Lewo / i-Style Colour / Tryb nocny / Redukcja niebieskiego światła, Prawo / Głośność
Parametry regulowane	regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, FreeSync, ACR, tryb nocny, redukcja niebieskiego światła, redukcja rozmycia ruchu, gamma), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), zapisywanie ustawień użytkownika (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (6-osiowe, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, tuner czerni), regulacja obrazu (i-Style Colour, technologia x-res, ostrość, zakres HDMI, tryb drive direct, regulacja trybu wideo), język, menu ustawień (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, czas OSD, logo otwarcia, dioda LED zasilania, sterowanie DDC/CI, ładowanie USB), informacje o wyświetlaczu, resetowanie
Wbudowane głośniki	2 x 2W

04 MECHANICZNE

Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m)

Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	17W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	D

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	610,5 x 362,5 x 98,5mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	693 x 439 x 163mm
Waga (bez pudła)	4kg
Waga (z pudłem)	6,54kg
Kod EAN	4948570127528

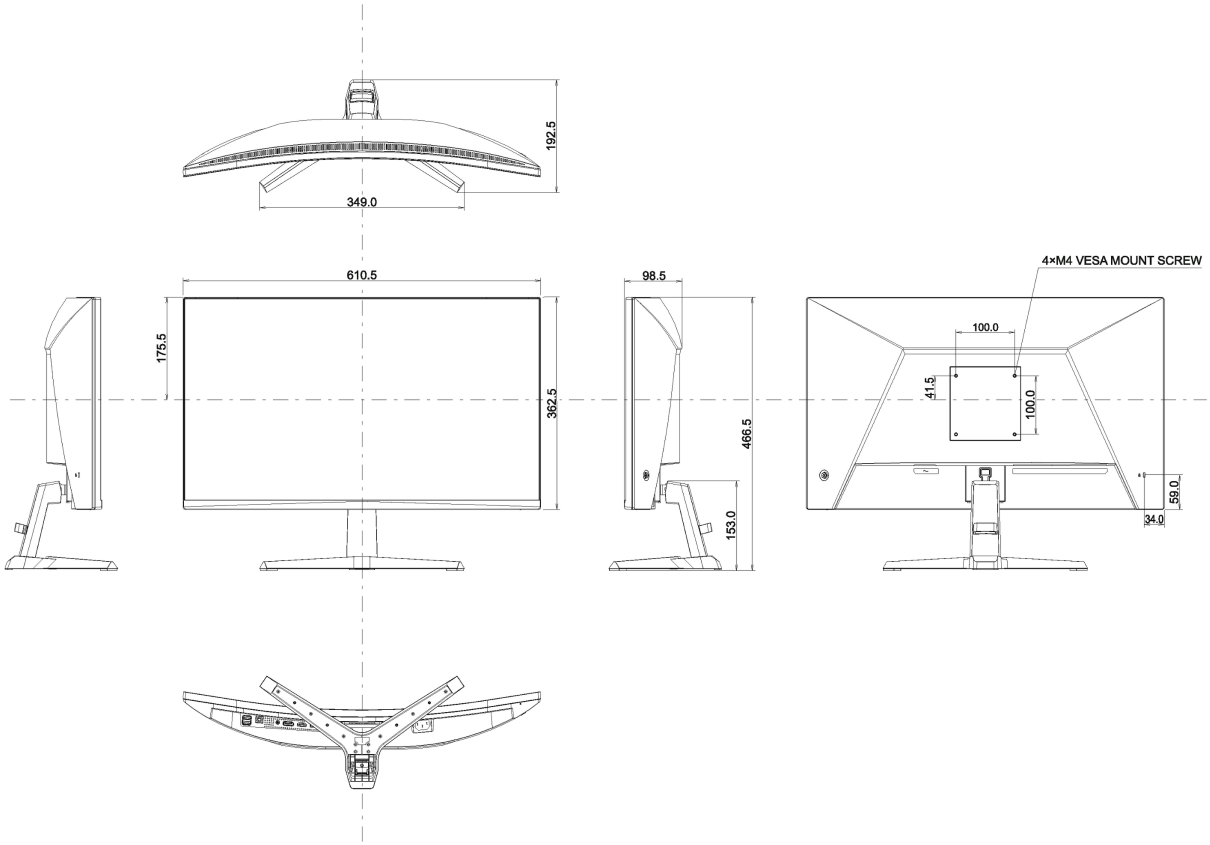

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED