

INFORMATION

27-calowy monitor QHD z dokiem USB-C, KVM i LAN – wszystko, czego potrzebujesz w jednym wyświetlaczu

Zadbaj o łączność i ogranicz plątanie kabli dzięki ProLite XB2797QSNP. Zintegrowana stacja dokująca USB-C z funkcją zasilania o mocy 96W umożliwia przesyłanie wideo, dźwięku, danych oraz zasilania za pomocą jednego kabla, co pozwala zachować czyste i wydajne miejsce pracy. Port RJ45 zapewnia szybkie i stabilne przewodowe połączenie sieciowe bez konieczności używania dodatkowych adapterów.

Dzięki wbudowanemu przełącznikowi KVM możesz sterować dwoma komputerami za pomocą jednej klawiatury i myszy, co ułatwia przełączanie się między systemami i zachowanie płynności pracy.

27-calowy panel IPS o rozdzielczości QHD zapewnia wysoką rozdzielczość i dokładne odwzorowanie kolorów przy szerokich kątach widzenia, wspierając szczegółową pracę, taką jak tworzenie treści, arkusze kalkulacyjne czy zadania projektowe. Wyjście DisplayPort umożliwia szybką konfigurację układu dwumonitorowego, aby zwiększyć przestrzeń ekranową i produktywność.

Podstawa oferuje regulację wysokości w zakresie 15 cm wraz z funkcjami pochylania, obrotu i rotacji (pivot), w tym tryb portretowy, dzięki czemu możesz pracować komfortowo w preferowanej pozycji. Przetestowany i certyfikowany przez TÜV Rheinland pod kątem Eye Comfort, model XB2797QSNP spełnia rygorystyczne standardy wyświetlania, pomagając zmniejszyć zmęczenie wzroku podczas długotrwałego użytkowania, wspierając długotrwałe skupienie i dobre samopoczucie w pracy.


Dostępny również w wersji bez stacji dokującej USB-C: [XB2797QSU-W1](#).






Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.

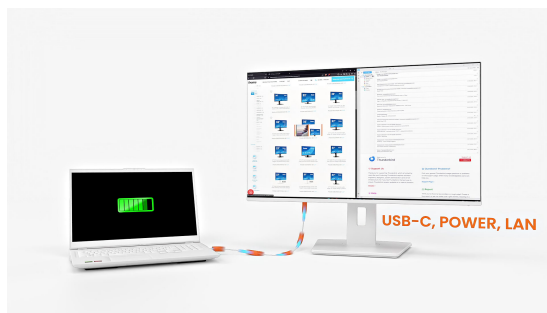

Stacja USB-C: porządek i łatwe podłączenie

Podłącz wszystko za pomocą jednego kabla - obsługuj wideo, dane i zasilanie, zachowując porządek na biurku.

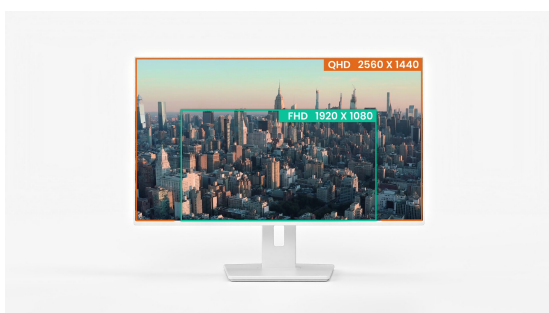

Zyskaj szerszą perspektywę z QHD

Rozdzielczość QHD 2560×1440 oferuje aż do 77% więcej przestrzeni roboczej niż Full HD. Dzięki temu zyskujesz więcej miejsca na efektywny multitasking, możesz wyświetlać więcej treści jednocześnie i pracować z większą precyzją i bez potrzeby ciągłego przełączania się między oknami.



Pełna regulacja podstawy dla wygody użytkownika

Łatwo znajdź idealne ustawienie ekranu i utrzymaj zdrową, wygodną postawę przez cały dzień. Dzięki w pełni regulowanej podstawie możesz bez wysiłku dostosować monitor do swoich potrzeb. Podnieś lub opuść ekran, obróć go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby zmniejszyć odblaski i uzyskać najlepszy kąt widzenia. Niezależnie od tego czy pracujesz, projektujesz, czy uczestniczysz w długich videokonferencjach, ta elastyczność pozwala zredukować napięcie szyi i pleców, zwiększając komfort i produktywność każdego dnia.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z czterech stron
Przekątna	27", 68.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 112kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.233mm
Kolor	matowa, biała

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 96W)
Wyjścia sygnału	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (7.5Gbps, 5W)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 96W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
RJ45 (LAN)	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

KVM switch	tak
Flicker free	tak
Ekstra	i-Style colour, Eye Comfort
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume

Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (i-Style colour, zakres RGB, temp. kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (położenie poziome OSD, położenie pionowe OSD, obrót OSD, czas OSD, tło OSD, obsługa DDC/CI, informacje o wyświetlaczu), język, ekstra 1 (ostrość, tryb wideo, logo powitalne, dioda zasilania, ładowanie USB, prędkość USB-C, MST DP-out), ekstra 2 (klawisz skrótu, adres MAC, wersja oprogramowania układowego), KVM (HDMI, DisplayPort, USB-C), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), reset (zresetować wszystko?)
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	120°; 60° w lewo; 60° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	21W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode


07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, TCO Edge
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru
Gwarancja	5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują się w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej)

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm
--	-------------------------------

Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	691 x 447 x 142mm
Waga (bez pudła)	5.9kg
Waga (z pudłem)	8.0kg
Kod EAN	4948570125951

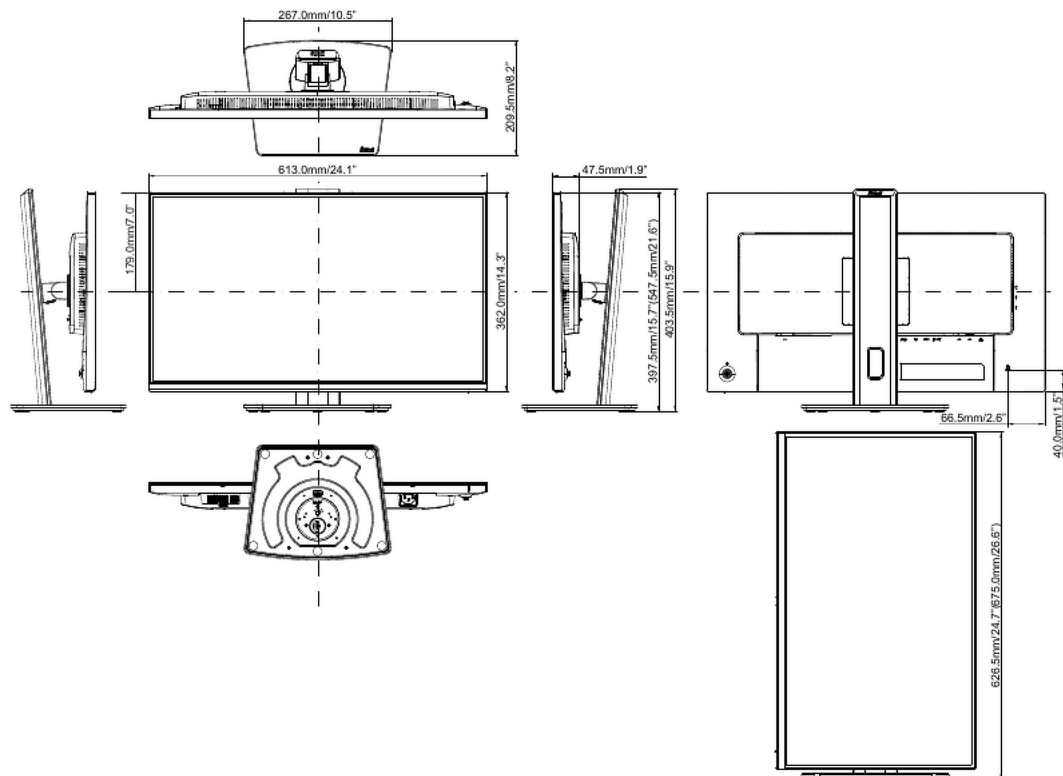





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED