


Opieka zdrowotna HA2441A

Numer EAN 4711387308189

Numer produktu 90LM0900-B01M70



- 23,8-calowy, 3,6-megapikselowy (2560 x 1440) bezramkowy ekran z panelem IPS i szerokim kątem widzenia 178°
- Powłoka antyrefleksyjna i niskorefleksyjna (AGLR) z funkcją Eye Care+ chroniącą oczy podczas długotrwałego użytkowania
- Zgodność ze standardem DICOM Part 14 GSDF Wstępnie
- ustawione ustawienia DICOM i automatyczna kompensacja krzywej DICOM przy zmieniającym się
- oświetleniu otoczenia Ekskluzywna automatyczna kalibracja ASUS zapewniająca dokładność DICOM

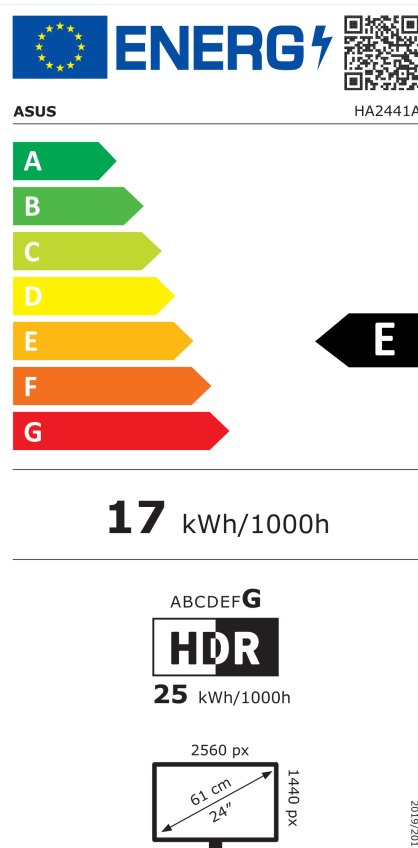

Dane techniczne HealthCare HA2441A

Ekran	
Przekątna ekranu:	60,5 cm (23,8 cala)
Rozdzielczość wyświetlacza:	2560 x 1440 pikseli
Natywny współczynnik proporcji:	16:9
Technologia ekranu:	LCD
Ekran dotykowy:	NIE
Typ HD:	Czterordzeniowy HD
Typ panelu:	IPS
Kształt ekranu:	Płaski
Współczynnik kontrastu:	900:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania:	75 Hz
Liczba kolorów wyświetlacza:	16,7 miliona kolorów
Podświetlenie LED:	Tak
Typ podświetlenia:	PROWADZONY
Jasność (typowa):	300 cd/m²
Czas reakcji:	5 milisekund
Ekran antyrefleksyjny:	Tak
Kąt widzenia, poziomy:	178°
Kąt widzenia, pionowy:	178°
Odstęp między pikselami:	0,206 x 0,206 mm
Widoczny rozmiar (poziomo):	52,7 cm
Widoczny rozmiar (pion):	29,6 cm
Przekątna ekranu (cm):	61cm
Standard przestrzeni kolorów:	sRGB
Skala kolorów:	100%

Połączenia i interfejsy	
Zintegrowany hub USB:	Tak
HDMI:	Tak
Wyjście słuchawkowe:	Tak
Wersja koncentratora USB:	3.2 generacji 1 (3.1 generacji 1)
Liczba portów USB typu C typu upstream:	1
Liczba gniazd USB-A downstream:	3
Liczba portów USB-C downstream:	1
USB typu C DisplayPort Zmień tryb:	Tak
Zasilanie przez USB:	Tak
Zasilanie USB do:	15 W

Liczba portów HDMI:	1
Wersja HDMI:	2.0
Liczba połączeń DisplayPort:	2
Wersja DisplayPort:	1.4
Wyjścia słuchawkowe:	1
HDCP:	Tak
Wersja HDCP:	2.2

Waga i wymiary	
Szerokość urządzenia (wraz z podstawą):	539 mm
Głębokość urządzenia (wliczając podstawę):	197 mm
Wysokość urządzenia (wraz z podstawą):	515 mm
Waga (z podstawką):	5,4 kg
Szerokość (bez podstawki):	539 mm
Głębokość (bez podstawki):	44mm
Wysokość (bez podstawki):	322 mm
Waga (bez stojaka):	3,7 kg

energia	
Klasa efektywności energetycznej (SDR):	mi
Klasa efektywności energetycznej (HDR):	G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:	17 kWh
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:	25 kWh
Pobór mocy (standardowa praca):	21,8 W
Pobór mocy (wyłączony):	0,3 W
Pobór mocy (PowerSave):	0,5 W
Napięcie wejściowe prądu przemiennego:	100–240 V
Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego:	50/60 Hz
Skala efektywności energetycznej:	Od A do G
Kodeks Europejski Rejestr produktów objętych etykietowaniem energetycznym (EPREL):	1854533

Warunki pracy	
Temperatura pracy:	0 – 40 °C
Wilgotność względna podczas pracy:	5 – 90%
Dane dotyczące pakowania	
Szerokość opakowania:	620 mm
Głębokość opakowania:	127 mm

Wysokość opakowania:	390 mm
Waga paczki:	8,2 kg
Rodzaj opakowania:	skrzynka

ergonomia	
Mocowanie VESA:	Tak
Gniazdo blokady kablowej:	Tak
Regulacja wysokości:	Tak
Interfejs montażu panelowego:	100x100mm
Montaż na ścianie:	Tak
Blokada kablowa typu szczelinowego:	Kensington
Regulacja wysokości:	13cm
Sworzeń:	Tak
Kąt obrotu:	- 90° – 90°
Obrót:	Tak
Zakres kąta obrotu:	- 30 – 30°
Regulacja nachylenia:	Tak
Zakres kąta nachylenia:	-5 – 23°

projekt	
Pozycjonowanie rynkowe:	Medyczny
Kolor produktu:	Czarny
Konstrukcja bezramowa:	Tak
Kolor stopy:	Czarny

Usługi	
Technologie specyficzne dla marki:	Pielęgnacja oczu+
Technologia bez migotania:	Tak
Technologia niskiego poziomu niebieskiego światła:	Tak

multimedialny	
Wbudowane głośniki:	NIE
Zintegrowana kamera:	NIE

zrównoważony rozwój	
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju:	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mieszanka
Zgodność ze zrównoważonym rozwojem:	Tak