

27" Full HD monitor with USB-C docking and LAN that simplifies your daily setup


Designed for modern professionals who value efficiency and a clutter-free workspace, the ProLite XB2797HSN brings smart connectivity and reliable performance together in a versatile 27" display built for everyday business use.



The integrated USB-C dock with 65W Power Delivery allows you to transmit video, audio and data while simultaneously powering your laptop through a single cable. This streamlined solution keeps your desk tidy, reduces cable clutter and makes hot-desking quick and effortless. The built-in RJ45 (LAN) port ensures a stable wired network connection directly via the monitor, removing the need for additional adapters and supporting consistent performance throughout the working day.

The 27" Full HD IPS panel (1920×1080) delivers clear, detailed visuals and accurate colour reproduction with wide viewing angles, making it ideal for office applications, document handling, web-based tasks and day-to-day multitasking. A DisplayPort output enables easy daisy-chaining for a dual-monitor setup, helping you expand your workspace and improve productivity with minimal effort.

A 15cm height-adjustable stand with tilt, swivel and pivot functions, including portrait mode, allows you to customise the screen position for optimal ergonomics. TÜV Rheinland Eye Comfort certification confirms reduced blue light emissions and flicker-free technology, supporting comfortable viewing and sustained focus during long working hours.

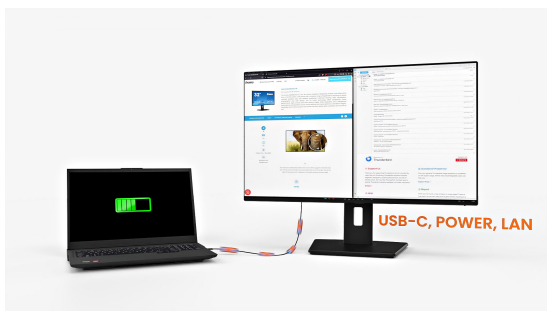

Stacja USB-C: porządek i łatwe podłączenie

Podłącz wszystko za pomocą jednego kabla - obsługuj wideo, dane i zasilanie, zachowując porządek na biurku.



Pełna regulacja podstawy dla wygody użytkownika

Łatwo znajdź idealne ustawienie ekranu i utrzymaj zdrową, wygodną postawę przez cały dzień. Dzięki w pełni regulowanej podstawie możesz bez wysiłku dostosować monitor do swoich potrzeb. Podnieś lub opuść ekran, obróć go w lewo lub w prawo albo pochyl, aby zmniejszyć odbłaski i uzyskać najlepszy kąt widzenia. Niezależnie od tego czy pracujesz, projektujesz, czy uczestniczysz w długich wideokonferencjach, ta elastyczność pozwala zredukować napięcie szyi i pleców, zwiększając komfort i produktywność każdego dnia.



Zintegrowane audio, porządek na biurku

Ciesz się czystym i przyjemnym dźwiękiem podczas rozmów, oglądania wideo i słuchania muzyki. Zintegrowany system audio pozwala utrzymać porządek na biurku bez potrzeby korzystania z dodatkowych głośników.



Poczuj różnicę dzięki certyfikowanej ochronie wzroku

Sprzętowa redukcja światła niebieskiego wbudowana bezpośrednio w panel, technologia Flicker-free oraz wierne odwzorowanie kolorów współpracują ze sobą, aby wspierać Twój wzrok każdego dnia. Dzięki certyfikatowi TÜV Rheinland Eye Comfort, monitor ten umożliwia dłuższą pracę, przeglądanie sieci i tworzenie treści przy mniejszym wysiłku dla oczu.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z czterech stron
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 115kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.311mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (PD 65W)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
RJ45 (LAN)	x1

03 WŁAŚCIWOŚCI

Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-Style colour, Eye Comfort
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
Parametry regulowane	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?)

Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony)
Regulacja wysokości	150mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	90°
Obrót stopy	120°; 60° w lewo; 60° w prawo
Kąt pochylenia	23° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	17W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	D
EPEAT Silver	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.epeat.net
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru
Gwarancja	5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują się w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej)

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	611.5 x 403.5 (547.5) x 209.5mm
--	---------------------------------

Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	691 x 447 x 142mm
Waga (bez pudła)	5.4kg
Waga (z pudłem)	8.0kg
Kod EAN	4948570125913





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © Iiyama CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED