

## 45-calowy, ultraszeroki monitor zakrzywiony z podwójną rozdzielczością QHD i podstawką z regulacją wysokości, idealny do wielozadaniowości i pracy twórczej.

Jeśli pracujesz na wielu oknach jednocześnie, zarządzasz projektami kreatywnymi lub chcesz uzyskać bardziej immersyjne stanowisko pracy, ProLite XCB4594DQSU-B1 został zaprojektowany tak, aby wspierać Twój styl pracy. Ten 45-calowy, ultraszeroki zakrzywiony monitor oferuje proporcje 32:9 oraz rozdzielczość Dual QHD 5120 × 1440, zapewniając przestrzeń roboczą równą dwóm monitorom QHD w jednym, spójnym ekranie. Eliminuje to przerwy powodowane ramkami i łączy wszystko w całość, gwarantując płynniejszy i bardziej efektywny workflow.



Zakrzywiony panel VA otacza pole widzenia, oferując żywe kolory, wysoki kontrast oraz szerokie kąty widzenia. Delikatna krzywizna 1500R zapewnia bardziej naturalne i komfortowe wrażenia wizualne, pomagając ograniczyć ruchy oczu i utrzymać koncentrację. Dzięki jasności 450 cd/m<sup>2</sup> treści pozostają ostre i czytelne nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

Czas reakcji 2 ms (GTG) oraz obsługa Adaptive Sync gwarantują płynny obraz podczas edycji wideo, przewijania treści czy okazjonalnego grania. Technologie Flicker Free oraz redukcji niebieskiego światła dbają o komfort oczu przez cały dzień pracy.

Nowoczesna, bezramkowa konstrukcja z trzech stron oraz regulacja wysokości i pochylenia pozwalają idealnie dopasować monitor do własnych potrzeb. Podwójne złącza HDMI oraz DisplayPort ułatwiają podłączanie urządzeń, a zintegrowane głośniki 2 × 3 W zapewniają czysty dźwięk podczas wideokonferencji, odtwarzania multimediów czy prezentacji.

Niezależnie od tego, czy edytujesz treści w szerokim formacie, pracujesz z zaawansowanymi danymi czy korzystasz jednocześnie z wielu aplikacji, ten ultraszeroki monitor oferuje przestrzeń, klarowność i komfort niezbędne do zachowania wysokiej produktywności.




## Zakrzywiony ekran dla wciągającego oglądania

Zanurz się w naturalnym, wciągającym obrazie, który minimalizuje zniekształcenia i zmniejsza zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy lub rozrywki.



## Głębsza czerń i więcej szczegółów dzięki matrycy VA

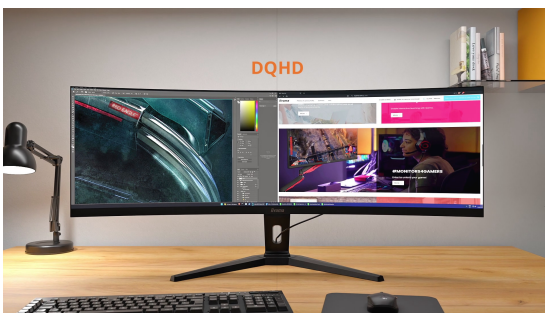

## Uniwersalne złącza kompatybilne z każdym urządzeniem

Podłącz wiele urządzeń i akcesoriów w jednym prostym kroku dzięki złączom HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB. Uporządkuj swoją przestrzeń roboczą zwiększając efektywność i zapewniając sobie wygodną, nieprzerwaną pracę.

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

Wygląd	bezramkowy z 3 stron
Przekątna	44.5", 113cm
Panel	VA, matowe wykończenie
Zakrzywiony	1500R
Rozdzielczość fizyczna	5120 x 1440 @75Hz (7.4 megapixel DQHD)
Format obrazu	32:9
Jasność	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	2ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 80%)
Synchronizacja pozioma	30 - 135kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1087.5 x 305.9mm, 42.8 x 12"
Kolor	matowa, czarny

### 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x2 (v.1.2)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 2x Type-C (5Gbps, 5W))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

### 03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-Style Colour
HDR	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Wbudowane głośniki	2 x 3W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

### 04 MECHANICZNE

<b>Zakres regulacji</b>	wysokość, pochył
<b>Regulacja wysokości</b>	130mm
<b>Kąt pochylenia</b>	20° w górę; 3° w dół
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm, 200 x 100mm
<b>System zarządzania kablami</b>	tak

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

<b>Kable</b>	zasilający (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m)
<b>Pozostałe</b>	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

<b>Zasilacz</b>	wewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Zużycie energii</b>	37W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

<b>Certyfikaty</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
<b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	F
<b>REACH SVHC</b>	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA

<b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b>	1090 x 409 (539) x 275mm
<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	1260 x 470 x 315mm
<b>Waga (bez pudła)</b>	10.5kg
<b>Waga (z pudłem)</b>	15.5kg
<b>Kod EAN</b>	4948570126293





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED