


86-calowy profesjonalny wyświetlacz dotykowy bez systemu operacyjnego zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i pełną kontrolę informatyczną



ProLite TN8605A-B1AG to profesjonalny wyświetlacz dotykowy wielkoformatowy bez systemu operacyjnego, przeznaczony do środowisk, w których bezpieczeństwo, niezawodność i kontrola są sprawami priorytetowymi. Pomimo minimalistycznej konstrukcji, model TN8605A jest wyjątkowo łatwy w obsłudze: wystarczy podłączyć źródło sygnału i urządzenie jest gotowe do pracy. Czuły panel wielodotykowy, rozdzielczość 4K UHD i wysoka jasność zapewniają precyzyjne i profesjonalne wrażenia podczas współpracy, prezentacji i korzystania z aplikacji interaktywnych. Wbudowana funkcja adnotacji pozwala użytkownikom pisać bezpośrednio na ekranie za pomocą pióra, zaznaczając prezentacje lub dowolną zawartość ekranu w czasie rzeczywistym, co zapewnia jasną i skuteczną komunikację. Model TN8605A jest idealnym wyborem dla banków, sądów, organizacji obronnych, działów IT, uniwersytetów i innych środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa lub wymagających zgodności z przepisami, gdzie niezbędna jest prostota, przejrzystość i zaufanie.

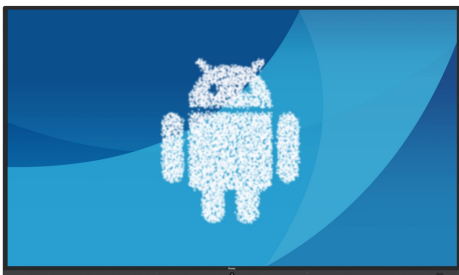


Brak systemu operacyjnego

Brak systemu operacyjnego – idealne rozwiązanie dla środowisk, w których bezpieczeństwo, niezawodność i kontrola mają kluczowe znaczenie.



Maksymalne bezpieczeństwo

Bez systemu operacyjnego, który wymaga zarządzania lub aktualizacji, wyświetlacz stanowi stabilne i bezpieczne rozwiązanie idealne dla środowisk, w których ochrona danych i niezawodność mają kluczowe znaczenie.

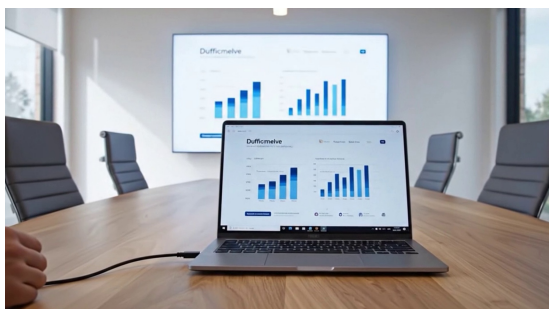

Po prostu Plug & Play

Zaprojektowany z myślą o maksymalnej łatwości użytkowania: podłącz laptopa i natychmiast udostępniaj swoje treści. Bez systemu operacyjnego, bez skomplikowanej konfiguracji.



Estetyka, która podnosi standard każdego wnętrza

Nowoczesny, minimalistyczny i stworzony, by podnieść estetykę każdego otoczenia – ten design doskonale wpisuje się zarówno w sale lekcyjne, jak i konferencyjne. To nie tylko ekran – to manifest. Czyste linie, eleganckie wykończenie i obecność, która wspiera koncentrację i profesjonalizm, nie odciągając przy tym uwagi.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Przekątna	85.6", 217.4cm
Panel	IPS, powłoka AG i powłoka antybakteryjna, haze 25%
Touch Glass	Szkoło antyrefleksyjne z powłoką antybakteryjną, powłoką antyblyszcząca, ultra gładkim pisaniem, Optical Bonding
Panel	IPS
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160
Format obrazu	16:9
Jasność	500 cd/m ²
Kontrast statyczny	1200:1
Czas reakcji (GTG)	8ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Synchronizacja pozioma	30 - 135kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1895.0 x 1066.0mm, 74.6 x 42.0"
Plamka	0.4935mm

02 DOTYK

Technologia dotykowa	DeepContrast-IR+
Dokładność dotyku	+/- 1mm
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są typu Plug & Play i są kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych systemów operacyjnych dla modeli dotykowych można znaleźć w pliku z instrukcją obsługi sterownika dostępnym w sekcji plików do pobrania.
Funkcja "palm rejection"	tak

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1 (FHD)
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x2 (CEC/ARC) DisplayPort x1 USB-C x1 (Power Delivery 65W, DP-Alt, Data, Touch)
Wejścia audio	Mini jack x3.5mm
Sterowanie	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x2
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 20W (Subwoofer 1x 20W)
Monitor control output	OPS Slot x1 (Intel OPS80 standard)
Port USB	x1 2.0 (2x 3.2 (USB-B up for touch HDMI1/DP/VGA))

RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x2 ((in/out))

04 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie	Brak systemu operacyjnego
PiP	tak
PbP	tak

05 OGÓLNE

Parametry regulowane Temperatura barwowa, tryb obrazu (w tym tryb ochrony oczu), tryb dźwięku, tryb czuwania bez sygnału (wyłączony / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), tryb spotkania, harmonogram czasowy, blokada klawiszy, PIP i PBP, jasność / kontrast.

06 MECHANICZNE

Konstrukcja bez wentylatora	tak
Standard VESA	800 x 600mm
Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki składowania - temperatura	- 20°C - %2°C

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Pozostałe 4x rysik, uchwyt do kamery internetowej, uchwyt ścienny, kabel HDMI 3 m, kabel USB 3 m, zasilacz

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zużycie energii 225W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

10 WYMIARY / WAGA



Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	1955.9 x 1174.3 x 120.6mm
Waga (bez pudła)	66.4kg
Kod EAN	4948570127085

11 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) G

Power in OFF Mode	0.3W off mode
-------------------	---------------



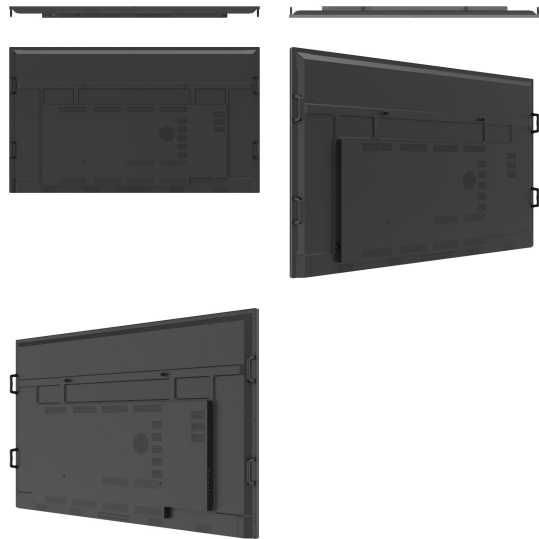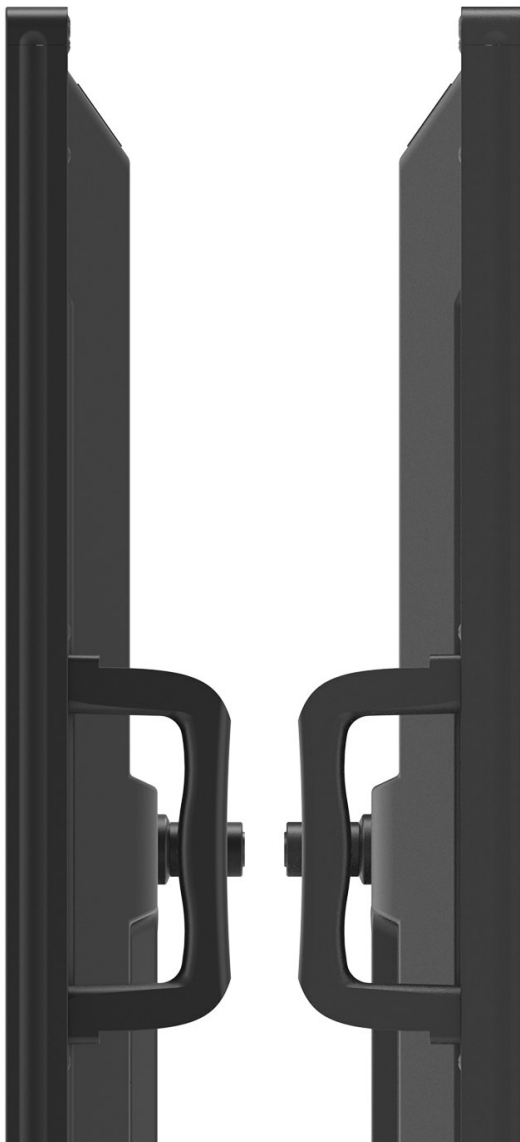

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED