

Z poziomem sprawności powyżej 85%, zasilacz średniej klasy **GPA-500S8** przeznaczony jest dla użytkowników, którzy zwracają uwagę na ochronę środowiska a jednocześnie nie chcą rezygnować z dobrej jakości.

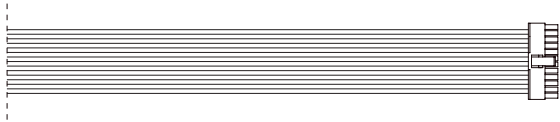


Dane techniczne	
Model	iArena 500W
Numer artykułu	GPA-500S8
EAN code	4710713238954
Waga (Netto/Brutto)	1,23 kg / 1,37 kg
Standard	ATX 12V 2.3
Typ obudowy	PS II
Sprawność	>85%
PFC	Active PFC (0.9) (tylko 230V)
Wentylator	120mm cichy wentylator
Wymiary (gł.x szer.x dł.)	140mm x 150mm x 87mm
Bezpieczeństwo	AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe) SIP (ochrona przed przepięciami i udarami) UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)
Gwarancja	24 miesiące

Dane wyjściowe						
iArena 500W	Prąd zmienny na wejściu	200-240V 47-63Hz 4.0A				
	Prąd stały	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	17.0A	18A	38A	0.3A	2.5A
	Max. moc	110W		456W	3.6W	12.5W
		500W				

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kable	Połączenia	Długość (mm)
	24 PIN ATX	1	350
	8 PIN CPU (4+4)	1	350
	8 PIN PCIe (6+2)	1	350
	SATA	3	350/150/150
	MOLEX	2	350/150/150
	FLOPPY	1	

Certyfikaty



Wersja: 06/2020

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.