Synology

Dane

DiskStation

DS1825neo+

Ostatnia aktualizacja: Jul 15,2026

DiskStation

DS1825neo+



Elastyczna platforma do zarządzania danymi o dużej pojemności

DS1825neo+ to wszechstronne rozwiązanie magazynujące z 8 zatokami, zaprojektowane do przechowywania i ochrony kluczowych danych o znaczeniu krytycznym. Elastyczne wsparcie dla szybszych prędkości sieciowych oraz rozbudowy pojemności sprawia, że DS1825neo+ jest idealny dla firm potrzebujących skalowalnego i konfigurowalnego rozwiązania magazynującego, które sprosta rosnącym potrzebom w zakresie danych. Urządzenie działa pod kontrolą Synology DiskStation Manager (DSM) i stanowi elastyczne, kompleksowe rozwiązanie do udostępniania, synchronizacji, tworzenia kopii zapasowych oraz monitoringu danych.

- **Niezawodna wydajność**
  Do 2 235/1 574 MB/s sekwencyjnej przepustowości odczytu/zapisu[1] obsługuje aplikacje w całym biurze
- **Szybka i elastyczna sieć**
  Wbudowane porty 2.5GbE, obsługa kart rozszerzeń 10GbE SFP+/RJ-45 oraz 25GbE SFP28[2]
- **Prosta rozbudowa**
  Skaluj na żądanie za pomocą dwóch jednostek rozszerzających DX525[3] do 18 zatok na dyski i 432 TB surowej pojemności[4]
- **Kompleksowe kopie zapasowe**
  Chroń swoją infrastrukturę IT dzięki rozwiązaniom do tworzenia kopii zapasowych, replikacji i odzyskiwania bez licencji
- **Długoterminowe wsparcie**
  Wsparte 3-letnią ograniczoną gwarancją sprzętową Synology, z możliwością przedłużenia do 5 lat na wybranych rynkach[5,6]

Wszechstronne rozwiązanie pamięci masowej dla rozwijających się firm

DS1825neo+ to wszechstronne rozwiązanie pamięci masowej, które bezproblemowo integruje się z istniejącą infrastrukturą. Oferuje skalowalną pojemność, elastyczną łączność sieciową i solidną ochronę danych, co czyni go idealnym dla firm i kreatywnych profesjonalistów z wymaganiami dotyczącymi pamięci masowej.

- Do **2,235/1,574 MB/s sekwencyjnych prędkości odczytu/zapisu**[1] dla wymagających obciążeń
- Obsługuje **8 × 2.5" SATA SSD** i **3.5" SATA HDD**[7]. Dyski twarde i SSD Synology są zaprojektowane do bezproblemowej integracji z systemami Synology, zapewniając wyjątkową niezawodność
- **Rozszerzalny do 18 dysków** do **432 TB surowej pamięci z dwoma jednostkami rozszerzającymi Synology DX525** [3]
- **Dwa wbudowane porty 2.5GbE** oferują szybką sieć, z agregacją łączy Link Aggregation wspierającą przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia
- Zawiera **gniazdo PCIe 3.0** dla opcjonalnych kart adapterów **10GbE RJ-45** lub **10/25GbE SFP+/SFP28** do rozszerzenia możliwości sieciowych[2]
- Wyposażony w 4 GB pamięci DDR4 SODIMM non-ECC, rozszerzalnej do 32 GB ECC
- Dwa wbudowane gniazda M.2 zapewniają możliwość **pamięci podręcznej SSD**[8] bez zajmowania zatok dysków

Łatwość użytkowania i funkcje bezpieczeństwa

Zestaw funkcji wygody i bezpieczeństwa, w połączeniu z intuicyjnym interfejsem użytkownika DSM, zapewnia bezproblemowe doświadczenie dla użytkowników na każdym poziomie zaawansowania.

- Łatwo **uzyskaj dostęp do systemu z dowolnej przeglądarki internetowej** przez QuickConnect
- Adaptacyjne uwierzytelnianie wieloelementowe (AMFA) uruchamia się przy podejrzanych logowaniach zewnętrznych, **zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa**
- Zwiększ efektywność zarządzania dzięki **dostosowywanym rolom delegacji**, pozwalając administratorom szybko przypisywać role użytkownikom niebędącym administratorami, jednocześnie ograniczając dostęp do krytycznych ustawień systemowych
- **Active Insight**, rozwiązanie Synology do monitorowania floty w chmurze, wykorzystuje uczenie maszynowe do wykrywania złośliwego oprogramowania i innych złośliwych działań oraz automatycznie tworzy niezmienne migawki w celu ochrony danych[9]

Wbudowane rozwiązania ochrony danych i czasu pracy

Rozwiązania bez licencji pomagają chronić dane i konfiguracje w systemie Synology, zapewniają maksymalny czas pracy systemu oraz umożliwiają tworzenie kopii zapasowych i przywracanie wszystkich urządzeń, maszyn wirtualnych i aplikacji w chmurze.

- **Synology High Availability** zapewnia szybkie przełączanie awaryjne między dwoma identycznymi jednostkami Synology, aby utrzymać dostępność usług bez przerw
- **Snapshot Replication** zapewnia planowalną, niemal natychmiastową ochronę danych z kontrolą wersji, zapewniając, że wszystkie foldery współdzielone i LUN-y w systemie Synology pozostają bezpieczne i dostępne
- **Hyper Backup** tworzy kopie zapasowe danych systemu Synology do wielu miejsc docelowych bezpiecznie i efektywnie, z kontrolą integralności oraz potężnymi opcjami deduplikacji, kompresji i wersjonowania
- **Synology Active Backup Suite** pozwala na konsolidację ochrony klientów i serwerów Windows, punktów końcowych Linux, systemów Synology, maszyn wirtualnych VMware® i Hyper-V® oraz aplikacji SaaS, maksymalizując efektywność pamięci masowej dzięki technologii deduplikacji danych
- **C2 Storage for Hyper Backup** oferuje dedykowane, bezpieczne publiczne miejsce docelowe w chmurze dla danych kopii zapasowych Synology NAS[10]

Centrum współpracy, komunikacji i organizacji

Synology oferuje rozwiązanie chmurowe dla pracowników lokalnych i zdalnych, a także użytkowników domowych, umożliwiające jednoczesną edycję dokumentów, udostępnianie plików, zarządzanie e-mailami, wysyłanie wiadomości błyskawicznych, zarządzanie zdjęciami i wiele więcej.

- **Synology Drive** służy jako centralne centrum do przechowywania i organizowania plików, oferując szczegółowe uprawnienia do udostępniania plików i dostosowywane funkcje bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa plików
- **Synology Photos** oferuje kompleksowe rozwiązanie do przechowywania, organizowania i udostępniania zdjęć i filmów, z potężnymi funkcjami odpowiednimi zarówno do użytku osobistego, jak i profesjonalnego
- **Synology Office** umożliwia użytkownikom współpracę nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i slajdami prezentacji w czasie rzeczywistym, wspieraną przez wygodne opcje, takie jak wersjonowanie plików dla łatwego przywracania i ochrona hasłem
- **Synology Chat** łączy zespoły dzięki czatom jeden na jeden, czatom grupowym i szyfrowanym prywatnym kanałom na wielu platformach

- **Synology MailPlus**[11] zapewnia bezpieczny, niezawodny i prywatny serwer e-mail
- **Synology Calendar** pomaga zespołom śledzić priorytety dzięki wygodnemu udostępnianiu kalendarza i planowaniu
- **Synology Hybrid Share** wzmacnia współpracę wielostanowiskową dzięki globalnemu hybrydowemu systemowi plików w chmurze, który łączy skalowalność chmury z szybkim lokalnym dostępem zapewnianym przez systemy Synology[10]

Niezawodna wirtualizacja i konteneryzacja

Wykorzystaj system Synology jako **przechowywanie maszyn wirtualnych** lub jako alternatywny host kontenerów lub VM. Dzięki certyfikacji dla VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ i środowisk OpenStack, systemy Synology bezproblemowo integrują się z powszechnymi platformami wirtualizacji i chmury.

- **Synology Storage Console** dla platform VMware lub Windows pozwala zarządzać komponentami pamięci maszyn wirtualnych bezpośrednio z hypervisora. Integracja VMware VAAI i Windows ODX pomaga odciążyć operacje pamięci masowej i przyspieszyć transfery danych
- **Hostuj lekkie kontenery i maszyny wirtualne** z **Container Manager** i **Synology Virtual Machine Manager**, natywnym hypervisorem obsługującym Windows, Linux i wirtualne wersje DSM[12]

Prywatny monitoring wideo

Synology Surveillance Station przekształca dowolny system Synology w potężny rejestrator wideo w sieci (NVR).[13]


- Ponad 8 700 obsługiwanych modeli kamer
- Obsługa ONVIF dla szerszego wyboru kamer
- Prywatne, bezabonamentowe przechowywanie nagrań
- Dostęp przez przeglądarki internetowe, klientów desktopowych i aplikacje mobilne
- Reguły oparte na zdarzeniach do wyzwalania określonych działań
- Opcje powiadomień e-mail, SMS i push
- Jednoczesne nagrywanie do chmury z **C2 Backup for Surveillance** dla dodatkowej warstwy ochrony danych i wygodniejszego udostępniania[14]

Uwagi:


1. Wyniki wydajności uzyskane w wyniku wewnętrznych testów Synology. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od środowiska testowego, użytkowania i konfiguracji. Zobacz wykresy wydajności po więcej informacji.
2. Aby uzyskać najbardziej aktualną listę kompatybilnych kart sieciowych, sprawdź naszą listę kompatybilności.
3. Synology DX525 jednostka rozszerzająca sprzedawana oddzielnie.
4. Pojemność surowa obliczana przy użyciu dysków 24 TB. Użyteczna pojemność pamięci masowej może się różnić w zależności od używanych dysków i konfiguracji RAID.
5. Do 5 lat gwarancji dostępne jest jako dodatkowy pakiet z Gwarancją Przedłużoną Plus lub Gwarancją Przedłużoną, oba 2-letnie dodatki do usługi gwarancyjnej dostępne w wybranych regionach. Sprawdź dostępność dla Gwarancji Przedłużonej lub Gwarancji Przedłużonej Plus.
6. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie. Odwiedź https://www.synology.com/company/legal/warranty po więcej informacji.
7. Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą listą kompatybilności przed zakupem dysków twardych. Po więcej szczegółów, proszę odnieść się do tego artykułu.
8. Synology Enterprise SATA SSD lub M.2 NVMe SSD umożliwiają buforowanie SSD. M.2 NVMe SSD mogą również tworzyć pule pamięci. Dyski sprzedawane oddzielnie.
9. Synology Active Insight zawiera trzy darmowe licencje.
10. C2 Storage for Hyper Backup i Hybrid Share wymaga zakupu rocznej lub miesięcznej subskrypcji. Dostępna jest darmowa wersja próbna dla każdego nowo zarejestrowanego urządzenia.
11. Synology MailPlus zawiera pięć kont e-mail bez opłat. Dodatkowe konta e-mail można dodać przy zakupie pakietów licencji Synology MailPlus. Dowiedz się więcej
12. Niektóre zaawansowane funkcje wymagają Virtual Machine Manager Pro. Jedna licencja Virtual DSM jest wliczona. Dodatkowe instancje Virtual DSM wymagają zakupu licencji Virtual DSM.
13. Surveillance Station zawiera dwie darmowe licencje. Podłączenie większej liczby kamer i urządzeń wymaga dodatkowych licencji. Dowiedz się więcej
14. C2 Backup for Surveillance wymaga zakupu kwalifikującej się rocznej subskrypcji. Każdy dodatkowy kanał wymaga osobnej subskrypcji. Dostępna jest darmowa wersja próbna.

Przegląd sprzętu


Przód

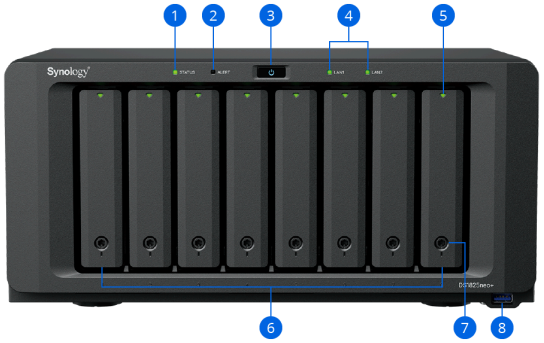

Tył

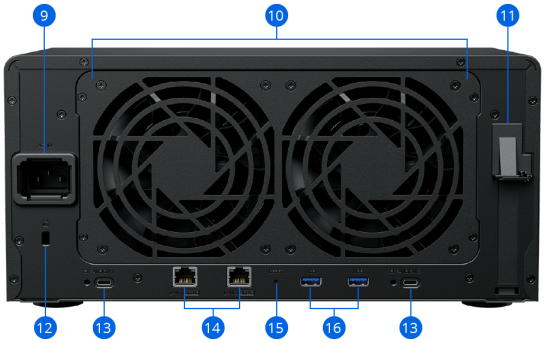

Dół

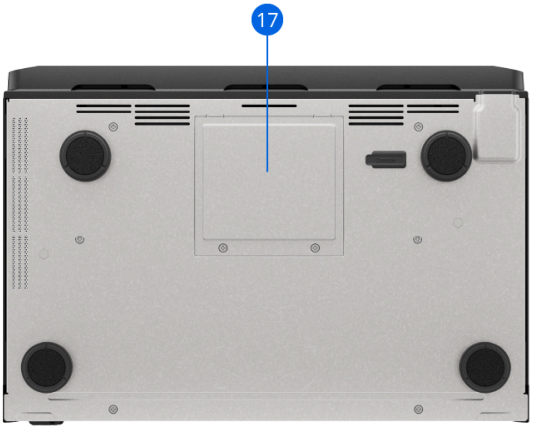

Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
1.	Wskaźnik stanu	10.	Wentylatory
2.	Wskaźnik alertu	11.	Gniazdo rozszerzeń PCI Express
3.	Przycisk zasilania i wskaźnik	12.	Gniazdo zabezpieczające Kensington
4.	Wskaźniki LAN	13.	Port rozszerzeń
5.	Wskaźnik stanu dysku	14.	Porty 2.5GbE RJ-45
6.	Szyny dysków	15.	Przycisk resetowania
7.	Zamek szyny dysku	16.	Porty USB 3.2 Gen 1

8.	Port USB 3.2 Gen 1	**17.**	Gniazdo pamięci
9.	Port zasilania		

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

CPU	
Model CPU	AMD Ryzen V1500B
Liczba CPU	1
Rdzenie CPU	4
Wątki CPU	8
Architektura CPU	64-bit
Częstotliwość CPU	2,2 GHz
Sprzętowy silnik szyfrowania	Tak

Pamięć	
Pamięć systemowa	4 GB DDR4 non-ECC SODIMM
Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	4 GB (4 GB × 1)
Łączna liczba gniazd pamięci	2
Maksymalna pojemność pamięci	32 GB (16 GB x 2)
Uwagi	Proszę wybierać moduły pamięci Synology dla zapewnienia optymalnej kompatybilności i niezawodności. Synology nie zapewnia pełnej gwarancji produktu ani wsparcia technicznego w przypadku użycia nieoryginalnych modułów pamięci Synology do rozbudowy pamięci.

Pamięć masowa	
Zatoki dysków	8 × 3,5" SATA HDD lub 2,5" SATA SSD 2 × M.2 2280 NVMe SSD
Maksymalna liczba zatok dysków z jednostką rozszerzającą	18 (DX525 × 2)
Dysk wymienny podczas pracy (hot swap)	Tak
Uwagi	• Funkcja wymiany dysków podczas pracy (hot swap) nie jest obsługiwana przez gniazda M.2 SSD. • Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dla kompatybilnych dysków. Przed zakupem dysków twardych zapoznaj się z naszą listą kompatybilności. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule. • Pamięć podręczna SSD może być włączona z wybranymi kompatybilnymi SSD. Zobacz listę kompatybilności w celu uzyskania szczegółów dotyczących obsługi poszczególnych modeli. Dyski SSD sprzedawane są osobno.

Porty zewnętrzne	
Port LAN RJ-45 2.5GbE	2
Port USB 3.2 Gen 1	3
Port rozszerzeń	2
Typ portu rozszerzeń	USB Type-C

PCIe	
Rozszerzenie PCIe	1 x Gen3 ×8 slot (x4 link)

Wygląd	
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość)	166 mm × 343 mm × 243 mm
Waga	6 kg

Inne	
Wentylator systemowy	120 mm × 120 mm × 2 szt.
Zasilacz / Adapter	250 watów
Napięcie wejściowe AC	100V – 240V AC
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, jedna faza

Temperatura	
Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
Wilgotność podczas pracy	8% do 80% RH
Wilgotność podczas przechowywania	5% do 95% RH
Maksymalna wysokość pracy	5 000 m

Ogólne specyfikacje DSM

Zarządzanie pamięcią masową	
Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu	• 200 TB (wymagane 32 GB pamięci) • 108 TB
Maksymalna liczba wewnętrznych wolumenów	32
Pamięć podręczna SSD odczytu/zapisu (Określanie rozmiaru pamięci podręcznej)	Tak
Wydajność pamięci masowej	v
Obsługiwane typy macierzy RAID	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10

Uwagi	• Wolumeny powyżej 108 TB wymagają co najmniej 32 GB pamięci. • Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci i wolumenów zależą od użytych dysków, liczby dostępnych kieszeni na dyski oraz konfiguracji RAID. • Użyteczna pojemność każdego wolumenu będzie niższa niż maksymalny rozmiar wolumenu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych. • Tworzenie pul pamięci M.2 wymaga użycia dysków SSD zatwierdzonych przez Synology, które są rygorystycznie testowane w ekstremalnych warunkach temperaturowych. Parametry termiczne dysków SSD i urządzeń NAS są dostrajane w celu zapewnienia optymalnego zarządzania temperaturą w środowiskach o dużym obciążeniu I/O. (Dowiedz się więcej) • Wydajność pamięci masowej pomaga zmniejszyć zużycie przestrzeni dyskowej dzięki deduplikacji i kompresji. Więcej informacji o tej funkcji i wymaganiach dotyczących jej obsługi można znaleźć w tym artykule.

System plików	
Dyski wewnętrzne	Btrfs,ext4
Dyski zewnętrzne	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT

Usługi plików

Protokół plików	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Maksymalna liczba połączeń SMB (na podstawie FSCT)	60
Integracja z Windows Access Control List (ACL)	Tak
Uwierzytelnianie NFS Kerberos	Tak

Konto i folder współdzielony

Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	1 024
Maksymalna liczba lokalnych grup	256
Maksymalna liczba folderów współdzielonych	256
Maksymalna liczba zadań synchronizacji folderów współdzielonych	8

Wirtualizacja

VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Citrix XenServer	XenServer 8.4, XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

Bezpieczeństwo

Zapora sieciowa, szyfrowany folder współdzielony, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczna blokada logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (konfigurowalny zestaw szyfrów)

Ogólne specyfikacje	
Obsługiwane protokoły	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, sesje NFS z Kerberosem, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Obsługiwane przeglądarki	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
Obsługiwane języki	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
Uwagi	Aby uzyskać aktualną listę obsługiwanych wersji przeglądarek, sprawdź Specyfikację techniczną DSM.

Pakiety i aplikacje

Synology AI Console	
Centralizuj zarządzanie AI dzięki elastycznym konfiguracjom integracji modeli AI, kontroli dostępu użytkowników, ochronie prywatności danych, politykom użytkowania i alokacji zasobów	
Integracja modeli AI stron trzecich	v
Maksymalna szybkość de-identyfikacji	60 słów na sekundę
Uwagi	• Pomiary wydajności de-identyfikacji: Filtry dla numerów kart kredytowych, IBAN, indywidualnych numerów identyfikacji podatkowej, SSN i nazw zastosowane do tekstu angielskiego o długości 4 355 słów. • Aby włączyć de-identyfikację, urządzenie musi mieć co najmniej 8 GB pamięci oraz zainstalowany Container Manager.

Synology Drive	
Synchronizuje pliki pomiędzy Windows®, macOS®, Linux®, Android™ i iOS. Wbudowany portal wieloplatformowy umożliwia dostęp do danych w dowolnym czasie i miejscu	

Maksymalna liczba użytkowników	100
Maksymalna liczba hostowanych plików	1 000 000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez Synology Drive. W przypadku dostępu do plików przez inne standardowe protokoły, zobacz sekcję Usługi plików powyżej)

File Station

Udostępnia dyski wirtualne, foldery zdalne, edytor ACL Windows®, kompresję/rozpakowywanie archiwów, kontrolę przepustowości dla wybranych użytkowników/grup, tworzenie linków do udostępniania oraz logi transferów

Hybrid Share

Synchronizuj dane pomiędzy wieloma lokalizacjami, aby zapewnić szybkie i efektywne zespołowe działania w wielu miejscach. Hybrid Share, zasilany przez Synology C2 Storage, wymaga zakupu miesięcznej lub rocznej subskrypcji

SAN Manager

Maksymalna liczba iSCSI Target	64
Maksymalna liczba LUN	128
Klonowanie/migawka LUN, Windows ODX	Tak

Virtual Machine Manager

Zalecana liczba instancji maszyn wirtualnych	8 (Dowiedz się więcej)
Zalecana liczba Virtual DSM (Wymagane licencje)	8 (w tym 1 bezpłatna licencja)

Hyper Backup

Obsługuje kopie zapasowe lokalne, sieciowe oraz tworzenie kopii zapasowych danych na innych serwerach i w chmurach publicznych, w tym C2 Storage

Snapshot Replication	
Maksymalna liczba migawek na folder współdzielony	256
Maksymalna liczba migawek na LUN	64
Maksymalna liczba migawek na system	4 096
Maksymalna liczba zadań replikacji dla folderów współdzielonych	32
Maksymalna liczba zadań replikacji dla LUN	16
Maksymalna liczba zadań replikacji na system	32

Synology High Availability
Ogranicza przestoje usług poprzez połączenie dwóch identycznych serwerów NAS w klaster wysokiej dostępności

Synology Chat	
Maksymalna liczba użytkowników	150

Synology Office	
Maksymalna liczba użytkowników	100

Synology MailPlus / MailPlus Server	
Bezpieczne, niezawodne i prywatne rozwiązanie pocztowe z funkcjami wysokiej dostępności, równoważenia obciążenia, zabezpieczeń i opcji filtrowania	
Bezpłatne konta e-mail	5 (Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji)
Maksymalna liczba użytkowników	120

Surveillance Station	
Licencje domyślne	2 (Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji)
Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.264)	• 1080p: 40 kanałów, 1050 FPS • 3M: 40 kanałów, 600 FPS • 5M: 40 kanałów, 440 FPS • 4K: 32 kanały, 320 FPS
Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.265)	• 1080p: 40 kanałów, 1200 FPS • 3M: 40 kanałów, 1120 FPS • 5M: 40 kanałów, 600 FPS • 4K: 40 kanałów, 480 FPS

Central Management System
Zapewnia jeden interfejs do zarządzania i monitorowania wieloma urządzeniami Synology NAS

VPN Server	
Maksymalna liczba połączeń	8

Inne pakiety
Dodatkowe pakiety innych firm są dostępne w Centrum pakietów

Środowisko i opakowanie

Bezpieczeństwo środowiskowe
Zgodność z RoHS

Zawartość opakowania
• Jednostka główna x 1 • Zestaw akcesoriów x 1 • Przewód zasilający AC x 1 • Kabel LAN RJ-45 × 2

Akcesoria opcjonalne

- DDR4 non-ECC SODIMM: D4NS01-4G
- DDR4 ECC SODIMM: D4ES04-4G/D4ES03-8G/D4ES03-16G
- Jednostki rozszerzające: DX525
- Dyski HDD klasy Enterprise 3,5" SATA: Seria HAT5300
- Dyski HDD klasy Plus 3,5" SATA: Seria HAT3300
- Dyski SSD klasy Enterprise 2,5" SATA: Seria SAT5200
- Dyski SSD klasy Enterprise M.2 2280 NVMe: Seria SNV3400 & SNV5400
- Karta sieciowa 25GbE: E25G30-F2
- Karta sieciowa 10GbE: E10G30-F2/E10G30-T2/E10G18-T1

Uwagi	W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami, wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Zalecane konfiguracje pamięci można znaleźć w Instrukcji obsługi produktu firmy Synology.

Gwarancja

3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością przedłużenia do 5 lat dzięki EW201 lub Gwarancji Przedłużonej Plus

Uwagi	• Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie. (Dowiedz się więcej) • Gwarancja Przedłużona Plus jest dostępna wyłącznie w Europie i Ameryce Północnej. EW201/EW202 jest dostępna wyłącznie w Azji, Afryce i Oceanii. Szczegółowe informacje o dostępności można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych.

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Synology i logo Synology są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Synology Inc. Inne nazwy produktów i firm zawarte w niniejszymi dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Firma Synology zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i opisach produktów w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.