A↑G E

## Dołącz do ekipy profesjonalistów z modelem 27” G-Master Red Eagle, stworzonym z myślą o czystej prędkości – monitor zapewnia odświeżanie na poziomie 240 Hz.

Zabójczo szybki panel IPS z odświeżaniem 240 Hz i czasem reakcji 0,4 ms MPRT gwarantuje ultrapłynną rozgrywkę, doskonałą wyrazistość i żywe kolory. Dzięki zastosowaniu funkcji Black Tuner można zapewnić idealną widoczność w ciemnych scenach, więc już nigdy nie przegapisz momentu o krytycznym znaczeniu.

Dostępny także w kolorze czarnym : G-Master GB2771HSU-B1

Superszybki panel IPS o rozdzielczości Full HD 1920x1080 zapewnia wyjątkowo płynną rozgrywkę oraz żywe, realistyczne kolory z doskonałym odwzorowaniem i szerokimi kątami widzenia.

240Hz

Przy częstotliwości odświeżania 240Hz moc jest z Tobą! Podejmuj decyzje w ułamku sekundy i ciesz się zawsze ostrym i płynnym obrazem.

## 01 OBRAZ

| | |
|---|---|
| **Przekątna** | 27", 68.6cm |
| **Panel** | Fast IPS, haze 25% |
| **Rozdzielczość fizyczna** | 1920 x 1080 @240Hz (2.1 megapixel HD, DisplayPort) |
| **Format obrazu** | 16:9 |
| **Jasność** | 350 cd/m² |
| **Kontrast statyczny** | 1000:1 |
| **Kontrast ACR** | 80M:1 |
| **Czas reakcji (MPRT)** | 0.4ms |
| **Kąty widzenia** | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| **Kolory** | 16.7mln 8bit |
| **Synchronizacja pozioma** | 30 - 285kHz |
| **Powierzchnia robocza szer. x wys.** | 597,9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| **Plamka** | 0.311mm |
| **Kolor** | matowa, biała |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---|---|
| **Wejście sygnału** | HDMI x2 (v.2.0, max. 1920 x 1080 @240Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @240Hz) |
| **USB HUB** | x2 (1x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 5W)) |
| **HDCP** | tak |
| **Wyjście słuchawkowe** | tak |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|---|---|
| **Redukcja niebieskiego światła** | tak |
| **Flicker free** | tak |
| **Obsługa technologii Adaptive Sync** | tak |
| **Ekstra** | i-Style Colour |
| **HDR** | Yes, HDR10 Ready |
| **Języki menu OSD** | EN, DE, FR, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| **Przyciski** | przełącznik zasilania, joystick, menu (center), góra / wybór wejścia, w dół / skrót, lewy / głośność, prawy / głośność |
| **Parametry regulowane** | regulacje obrazu (kontrast, jasność, overdrive, HDR, adaptive sync, kontrast podwyższony, tryb nocny, red. nieb. światła, red. rozmycia ruchu, gamma), wybór wejść (źródło sygnału), regulacja audio (głośność, wycisz), zapisz ust. użytkownika (tryby użytkownika), temp. kolorów, (6-osiowa, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, głębia czerni), regulac je obrazu (i-Style color, Technologia X-Res, ostrość, zakres HDMI, tryb direct drive, regulacje trybu video), język, ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, logo startowe, dioda zasilania, sterowanie DDC/CI, ładowanie przez USB), informacje, przywróć (przywróć ust. fabryczne) |
| **Wbudowane głośniki** | 2 x 2W |
| **Udogodnienia** | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MECHANICZNE

| | |
|---|---|
| **Zakres regulacji** | wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył |
| **Regulacja wysokości** | 150mm |
| **Rotacja (funkcja PIVOT)** | 90° |

| | |
|---|---|
| **Obrót stopy** | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
| **Kąt pochylenia** | 23° w górę; 5° w dół |
| **Standard VESA** | 100 x 100mm |
| **System zarządzania kablami** | tak |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|---|---|
| **Kable** | zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m) |
| **Pozostałe** | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

| | |
|---|---|
| **Zasilacz** | wewnętrzny |
| **Zasilanie** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Zużycie energii** | 19W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|---|---|
| **Certyfikaty** | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| **Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)** | E |

## 08 WYMIARY / WAGA

| | |
|---|---|
| **Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** | 612 x 408.5 (553.5) x 213mm |
| **Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** | 690 x 140 x 465mm |
| **Waga (bez pudła)** | 5.6kg |
| **Waga (bez stopy)** | 3.8kg |
| **Waga (z pudłem)** | 8.2kg |
| **Kod EAN** | 4948570126446 |

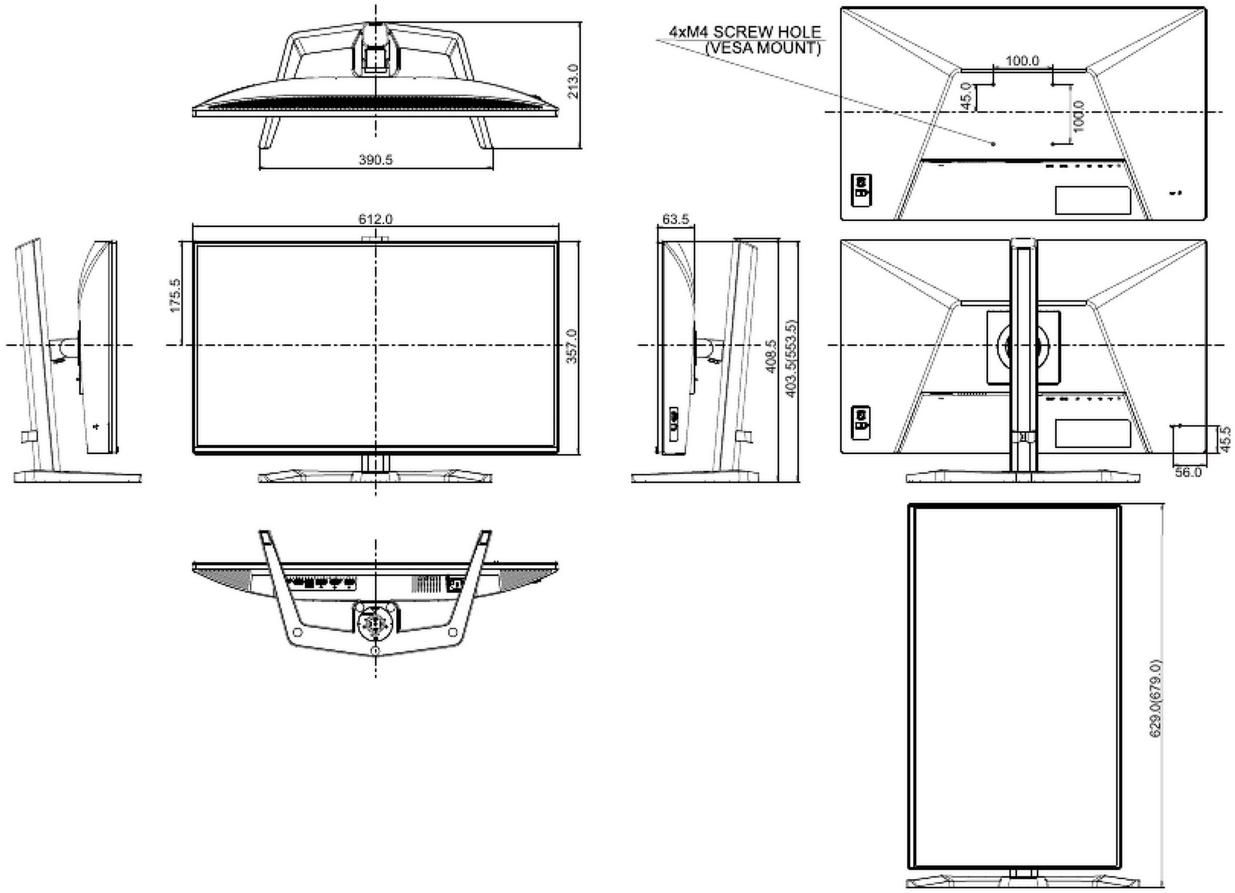


*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED