




## 24-calowy monitor IPS z dokiem USB-C, LAN i ergonomiczną podstawką

Dzięki zintegrowanej stacji dokującej USB-C można podłączyć laptopa, przesyłać wideo oraz zasilać lub ładować urządzenie za pomocą jednego kabla. Wyjście DisplayPort umożliwia łatwe podłączenie drugiego monitora, co idealnie sprawdza się w przypadku wielozadaniowości i rozbudowanych konfiguracji pulpitu. Gdy monitor jest podłączony do Internetu przez sieć LAN, laptop również zyskuje natychmiastowy dostęp do sieci przewodowej.

Oprócz USB-C monitor posiada wejścia HDMI i DisplayPort, które obsługują szeroką gamę urządzeń, a także hub USB do bezpośredniego podłączania urządzeń peryferyjnych.


Technologia Flicker Free pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu. Monitor posiada również certyfikat Eye Comfort, zapewniający komfort oglądania przez cały dzień.

Ergonomiczna podstawa oferuje funkcje regulacji wysokości, pochyleń, obrotu i obrótu, umożliwiając ustawienie ekranu zgodnie z własnymi potrzebami. Dzięki czterostronnej, smukłej ramce, model XB2497HSN-B1 jest doskonałym wyborem do czystych, nowoczesnych i wielomonitorowych przestrzeni roboczych.

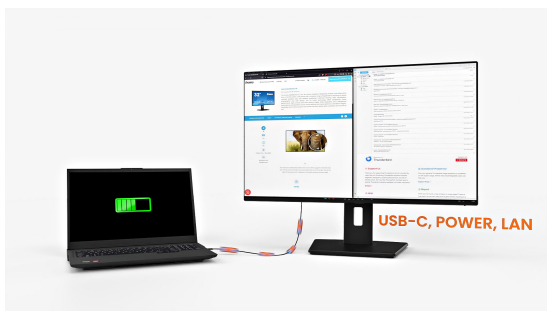

## Stacja USB-C: porządek i łatwe podłączenie

Podłącz wszystko za pomocą jednego kabla - obsługuj wideo, dane i zasilanie, zachowując porządek na biurku.

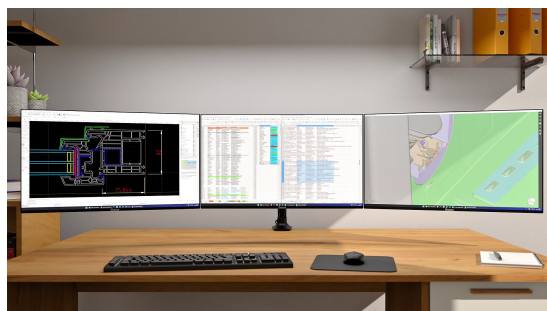

## Panoramyczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramyczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.



## Poczuj różnicę dzięki certyfikowanej ochronie wzroku

Sprzętowa redukcja światła niebieskiego wbudowana bezpośrednio w panel, technologia Flicker-free oraz wierne odwzorowanie kolorów współpracują ze sobą, aby wspierać Twój wzrok każdego dnia. Dzięki certyfikatowi TÜV Rheinland Eye Comfort, monitor ten umożliwia dłuższą pracę, przeglądanie sieci i tworzenie treści przy mniejszym wysiłku dla oczu.



## Zintegrowane audio, porządek na biurku

Ciesz się czystym i przyjemnym dźwiękiem podczas rozmów, oglądania wideo i słuchania muzyki. Zintegrowany system audio pozwala utrzymać porządek na biurku bez potrzeby korzystania z dodatkowych głośników.

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z 4 stron
Przekątna	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/ 178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	30 - 115kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Plamka	0.275mm
Kolor	matowa, czarny

### 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) USB-C x1 (Zasilanie 65W)
Wyjścia sygnału	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x4 ((2x v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v.3.0 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak
RJ45 (LAN)	x1

### 03 WŁAŚCIWOŚCI

Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	tak
Ekstra	i-Style colour, Eye Comfort
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Przyciski	Joystick: (środek) zasilanie/menu, w górę/wybór sygnału, w dół, w lewo/skrót, w prawo/głośność

<b>Parametry regulowane</b>	regulacja obrazu (jasność, kontrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (kolor i-Style, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), menu ekranowe (pozycja pozioma menu ekranowego, pozycja pionowa menu ekranowego, obrót menu ekranowego, czas OSD, tło OSD, sterowanie DDC/CI, informacje o wyświetlaczu), język, dodatkowe 1 (ostrość, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda LED zasilania, ładowanie USB, prędkość USB-C, wyjście MST DP), dodatkowe 2 (klawisz skrótu, adres MAC, wersja FW), wybór wejścia, ustawienia audio (głośność, wyciszenie), reset (resetuj wszystko?)
<b>Wbudowane głośniki</b>	2 x 2W
<b>Udogodnienia</b>	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

#### 04 MECHANICZNE

<b>Zakres regulacji</b>	wysokość, obrót, pochyl, pivot (rotacja w obie strony)
<b>Regulacja wysokości</b>	150mm
<b>Rotacja (funkcja PIVOT)</b>	90°
<b>Obrót stopy</b>	120°; 60° w lewo; 60° w prawo
<b>Kąt pochylenia</b>	23° w górę; 5° w dół
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm
<b>System zarządzania kablami</b>	tak

#### 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

<b>Kable</b>	zasilający (1.5m), HDMI (1.5m), USB-C (1.0m)
<b>Pozostałe</b>	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

#### 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

<b>Zasilacz</b>	wewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Zużycie energii</b>	15W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

#### 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

<b>Certyfikaty</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	D
<b>EPEAT Silver</b>	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>
<b>REACH SVHC</b>	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu, trójtlenek diboru
<b>Gwarancja</b>	5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują się w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej)

#### 08 WYMIARY / WAGA

**Wymiary produktu** 538.5 x 373.5 (496.5) x 209.5mm  
**szer. x wys. x gł.**

**Wymiary pudła szer. x** 685 x 405 x 126mm  
**wys. x gł.**

**Waga (bez pudła)** 5.1kg

**Waga (z pudłem)** 6.9kg

**Kod EAN** 4948570125890

---





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED