



SYSTEM POWER 11

750W • 650W • 550W • 450W

ZASTOSOWANIE

Zastosowania biurowe
Podstawowe gamingowe konfiguracje
Systemy multimedialne i kina domowego

ZALETY

Wydajność 80 PLUS® Bronze
Cicha praca
5-letnia gwarancja producenta

Sprawdzona Niezawodność, Cicha Praca

System Power 11 to zasilacz ATX 3.1 przeznaczony dla konfiguratorów PC, którzy cenią opłacalność, ale i niezawodność i cichą pracę.

Zalety

- Zasilacz ATX 3.1 ze wsparciem GPU PCIe 5.1 i ze złączami 6+2-pin
- 120-milimetrowy wentylator z termokontrolą redukuje hałas systemu
- Niezrównana stabilność dzięki mocnej linii 12 V
- Ścisła regulacja napięcia przy użyciu technologii DC-DC
- Do jedno złącze PCIe 5.1 12 V-2x6 600 W i do 3 złącza PCIe 6-2 dla GPU wysokiej klasy
- Niezawodna praca w celu obsługi wydajnych procesorów graficznych
- Pobór mocy w trybie czuwania mniejszy niż 0,15 W
- Sprawność 80 PLUS® Bronze (do 90,0 %)
- 5-letnia gwarancja producenta
- Koncepcja produktu, projekt i kontrola jakości w Niemczech



SYSTEM POWER 11


Dane techniczne					
OGÓLNE	Model	750W	650W	550W	450W
	Kod produktu	BP012EU	BP011EU	BP010EU	BP009EU
	Kod EAN	4260052191880	4260052191873	4260052191866	4260052191859
	Napięcie (Vac) / Częstotliwość (Hz)	200-240 / 50			
	Wymiary (D x S x W, mm)	140 x 150 x 86			
	ATX12V 3.1 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓			
	Zoptymalizowany, cichy wentylator be quiet! (mm)	temperature-controlled quality fan 120			
	Poziom hałasu przy obciążeniu 20 / 50 / 100% (dB(A))	10,5 / 12,3 / 33,4	10,9 / 11,8 / 30,9	10,8 / 11,0 / 24,2	10,6 / 10,8 / 19,1
	Linie 12V Multi-Rail / Single-Rail	- / 1			
	Overclocking Key / Jumper	- / -			
	Power Good Sygnał (ms)	100-150			
	PFC	active			
	Certyfikaty / Sprawność (%) at 230V	80 PLUS® Bronze / 90,0%	80 PLUS® Bronze / 89,7%		80 PLUS® Bronze / 89,0%
	Kompatybilność z Energy Star 8.0	✓			
	Zgodne z ErP 2014 / Zużycie w trybie czuwania (W))	✓ / <0,1			
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓			
	Żywotność przy 25°C (h)	>100.000			
PRZEWODY	Liczba przewodów	8	7	5	
	Maksymalna długość przewodów (cm)	55			
	Długość złącza ATX (cm)	65	60		
	Modularne przewody	-			
	Przewody w opłotach	20+4-Pin			
	Płaskie przewody	P4+4, P8, PCIe, drives	P4+4, P4, PCIe, drives		P4+4, PCIe, drives
ZŁĄCZA	ATX-mainboard (20+4 pin)	✓			
	PCI-express (6+2-pin)	4	2		
	Złącze P8/P4	1x P4+4, 1x P8	1x P4+4, 1x P4		1x P4+4
	S-ATA	6	5		
	P-ATA	1			
	Easy-plug HDD connectors	-			
	FDD (Floppy)	-			

Dane wyjściowe										
SYSTEM POWER 11 750W	AC Input	200-240Vac 50Hz 5A								
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	20A	20A	62.5A	0.3A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		750W	3.6W	15W				
		750W								
SYSTEM POWER 11 650W	AC Input	200-240Vac 50Hz 5A								
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	20A	20A	54.17A	0.3A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		650W	3.6W	15W				
		650W								
SYSTEM POWER 11 550W	AC Input	200-240Vac 50Hz 4A								
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	20A	20A	45.83A	0.3A	3A				
	Max. Com- bined Power	120W		550W	3.6W	15W				
		550W								
SYSTEM POWER 11 450W	AC Input	200-240Vac 50Hz 4A								
	DC Output	3.3V	5V	12V	-12V	5VSB				
	Max. Current	20A	20A	37.5A	0.3A	3A				
	Max. Com- bined Power	110W		450W	3.6W	15W				
		450W								


SYSTEM POWER 11

Przewody


750W

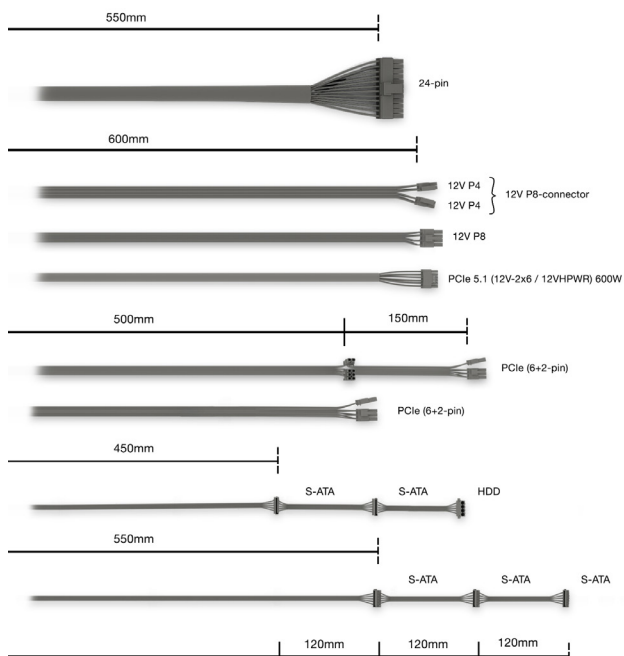


650W

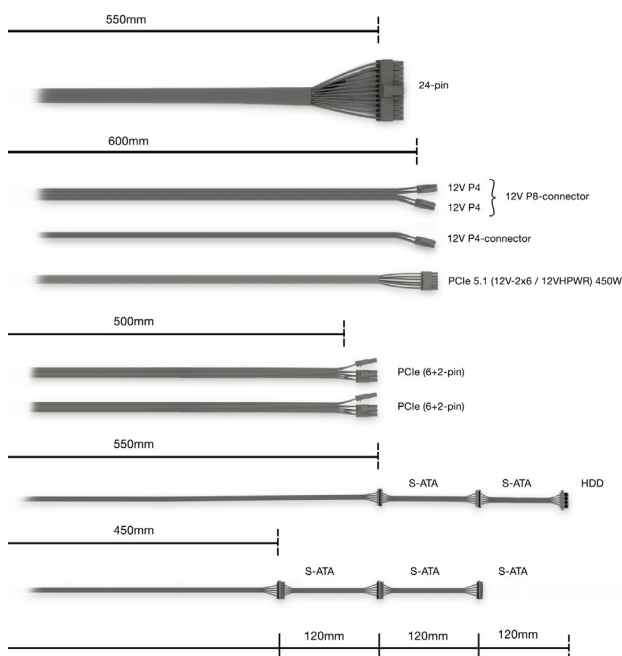

550W

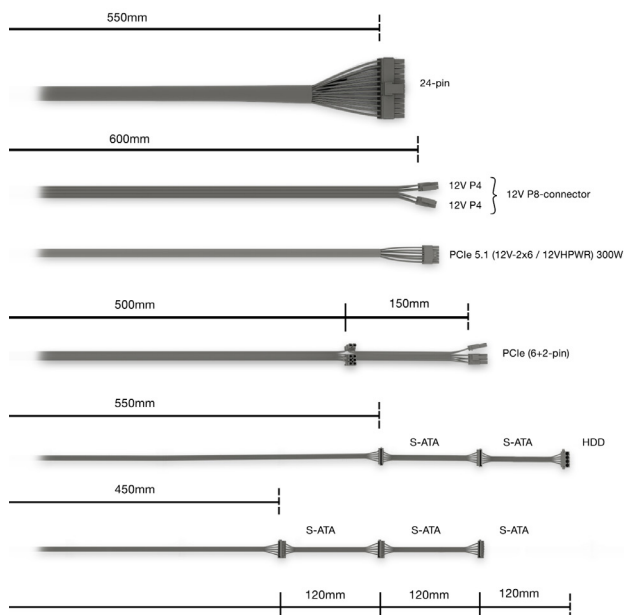

450W

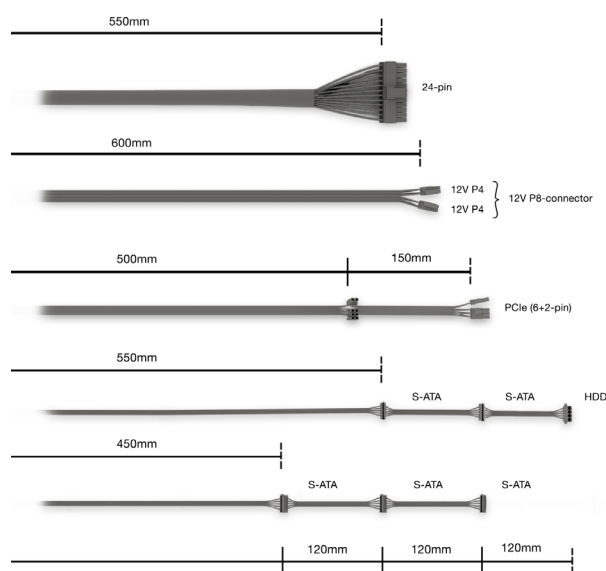

SYSTEM POWER 11

Dane logistyczne			
Kraj	Model	Kod produktu	Kod EAN
EU	System Power 11 750W	BP012EU	4260052191880
EU	System Power 11 650W	BP011EU	4260052191873
EU	System Power 11 550W	BP010EU	4260052191866
EU	System Power 11 450W	BP009EU	4260052191859



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000025878









UK Authorised Representative (for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY

Kontakt

Centrala be quiet!

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Niemcy

Międzynarodowa infolinia serwisowa:
+49 40 7367 686 44
e-mail: service@bequiet.com

Odwiedź zakładkę kontakt na stronie
bequiet.com aby uzyskać informację o
usługach serwisowych w danym kraju.